

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1992	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 818

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 67198/3442 (1)

Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Ηρακλείου του δήμου Ηρακλείου του οικισμού Νέας Αλικαρνασσού κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού και των οικισμών Γαζίου και Αγίας Μαρίνας της κοινότητας Γαζίου (Ν. Ηρακλείου).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 «Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 33 τ. Α') και ειδικότερα το άρθρο 3.

2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 τ. Α') και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγρ. 1.

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 1849/1989 «Επέκταση και συμπλήρωση των στεγαστικών προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής κατοικίας και άλλες διατάξεις» (τ. Α' 113).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1975/1991 «Είσοδος – έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις» (τ. Α' 184).

5. Την Υ. 1503/1991 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χρήστου Κατσιγιάννη» (ΦΕΚ 702/τ. Β'/4.9.1991).

6. Την υπ' αριθ. 28002/933/5.4.1985 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος «Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ηρακλείου» (ΦΕΚ 191 τ. Δ').

7. Την υπ' αριθ. 71406/293/11.10.1985 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδοικού Σχεδίου Νέας Αλικαρνασσού, Γάζι, Ν. Ηρακλείου» (ΦΕΚ 762/85 τ. Δ').

8. Τα υπ' αριθ. 10129/85, 4754/86, 306/86, 10418/86 και 2109/87 έγγραφα του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομαρχίας Ηρακλείου προς το δήμο, τις κοινότητες και τους αρμόδιους φορείς.

9. Την υπ' αριθ. 114/87 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Ηρακλείου.

10. Την υπ' αριθ. 1/1986 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Γαζίου.

11. Το υπ' αριθ. 616/1986 έγγραφο του Λιμενικού Ταμείου Ηρακλείου.

12. Τα υπ' αριθ. 205/1986 και 206/1986 έγγραφα του Πανεπιστημίου Κρήτης.

13. Το υπ' αριθ. 2987/Φ/14.Γ/1986 έγγραφο της Διεύθυνσης Βιομηχανίας Νομαρχίας Ηρακλείου.

14. Το υπ' αριθ. 5052/1986 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων και Υδραυλικών.

15. Το υπ' αριθ. 21065/1986 έγγραφο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

16. Το υπ' αριθ. 3763/1986 έγγραφο του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

17. Το υπ' αριθ. 542524/1985 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

18. Το υπ' αριθ. 1715/10/1985 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων 1η ΔΕΚΕ.

19. Το υπ' αριθ. 3382/1985 έγγραφο της 3ης Επιθεώρησης Οικονομικών Εφοριών Υπουργείου Οικονομικών.

20. Το υπ' αριθ. 3473/1985 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού Εφορεία Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων Κρήτης.

21. Το υπ' αριθ. 21394/260/1987 έγγραφο της Διεύθυνσης Γ8 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

22. Το υπ' αριθ. 6599/1985 έγγραφο του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου.

23. Το υπ' αριθ. 3641/1985 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Νομαρχίας Ηρακλείου.

24. Το υπ' αριθ. 4944/1985 έγγραφο της Διεύθυνσης Εμπορίου Νομαρχίας Ηρακλείου.

25. Το υπ' αριθ. 15971/1985 έγγραφο της Διεύθυνσης Γεωργίας Νομαρχίας Ηρακλείου.

26. Το υπ' αριθ. 63173/1985 έγγραφο της Διεύθυνσης Γ7 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

27. Το υπ' αριθ. 54842/86/1987 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

28. Το υπ' αριθ. 4690/1986 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων 3η ΔΕΚΕ.

29. Το υπ' αριθ. Γ1/Α/2464/48/86 έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

30. Το υπ' αριθ. 1136/1986 έγγραφο της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως.

31. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

32. Την υπ' αριθ. 7/πρακτικό 3ο/συν. 18.2.88 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ν. Ηρακλείου, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του οικισμού Ηρακλείου του δήμου Ηρακλείου, του οικισμού Νέας Αλικαρνασσού της κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού και των οικισμών Γαζίου και Αγίας Μαρίνας της κοινότητας Γαζίου (Ν. Ηρακλείου), όπως τα όριά τους προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στο χάρτη Π.1.11 σε κλίμακα 1:10.000. Κυρίως το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει:

Α. Την πολεοδομική οργάνωση των παραπάνω οικισμών για πληθυσμιακό μέγεθος 130.000 κατοίκων με:

α) την επέκταση του σχεδίου πόλης σε εκτάσεις πυκνοδομημένες και αραιοδομημένες, συνολικής επιφάνειας της τάξης των 11.000 στρεμ. και την δημιουργία 22 πολεοδομικών ενοτήτων με μέσο μέγεθος μιχτής πυκνότητας και μέσο Σ.Δ. όπως φαίνεται στον χάρτη Π.1.4 – 1.5 σε κλίμακα 1:10.000 ως εξής:

α/α Πολεοδομική ενότητα	Μέση μικτή πυκνότητα κατ/Ηα	Μέσος Σ.Δ.
Α. Εντός τειχών		
1. Αγία Τριάδα	162	1,8
2. Άγιος Μηνάς	162	1,98
3. Άγιος Δημήτριος	156	2,8
4. Άγιος Τίτος	184	2,8
5. Βαλιδέ Τζαμί	114	2,17
Β. Εκτός τειχών		
6. Θέρισσος - Δειλινά	140	1,17
7. Ακαδημία	152	1,8
8. Μασταμπάς - Κορώνη	89	1,0
9. Δημοκρατίας - Ανάληψη	169	1,8
10. Χρυσοπηγή - Πόρος - Κατσαμπάς	117	1,07
11. Δημητρίου - Μπεντεβή	83	1,0
12. Ατσαλένιο	128	1,04
13. Καμίνια	116	1,09
14. Άγιος Ιωάννης	46	0,8
15. Μεσαμπελιές - Φορτέτσα	60	0,8
16. Ν. Αλικαρνασσός (Ν. Εθν. Οδού)	59	0,8
17. Ν. Αλικαρνασσός (εντός σχεδ.)	99	1,1
18. ΤΕΙ (πριν:ΚΑΤΕΕ)	72	0,8
19. Εσταυρωμένος (Β. Εθν. Οδού)	59	0,8
20. Περιφερειακό Κέντρο	48	0,8
21. Αγία Μαρίνα	46	0,8
22. Γάζι	46	0,8

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνεται στο χάρτη Π - 1.2 - 1.3.2 σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

- Την οργάνωση και τόνωση των υφισταμένων κεντρικών λειτουργιών της πόλης στην εντός τειχών περιοχή.
- Τη χωροθέτηση νέου περιφερειακού κέντρου στην περιοχή Ξηροποτάμου δυτικά της πόλης.
- Τη χωροθέτηση κεντρικών λειτουργιών πόλης ανατολικά των ενετικών τειχών μεταξύ Λιμανιού και Λεωφόρου Ικάρου.
- Τη χωροθέτηση τοπικών κέντρων γειτονιάς σε κάθε πολεοδομική ενότητα για την εξυπηρέτηση των κατοίκων σε καθημερινή βάση.
- Τη χωροθέτηση χώρων κοινωνικής υποδομής, αθλητικών εγκαταστάσεων όπως και χώρων πρασίνου σε κάθε πολεοδομική ενότητα.
- Τη δημιουργία ζώνης πρασίνου και αθλητικών εγκαταστάσεων νοτιοδυτικά της πόλης.
- Τη δημιουργία χώρου πρασίνου κατά μήκος του ποταμού Γιόφυρου.
- Τη δημιουργία σταθμού υπεραστικών λεωφορείων ανατολικά των ενετικών τειχών.
- Τη δημιουργία σταθμού υπεραστικών λεωφορείων στον κόμβο Μεσσαράς.
- Τη δημιουργία σταθμού φορτηγών και ζώνης χονδρεμπορίου.
- Την ανάδειξη σαν πολιτιστικού χώρου του αρχαιολογικού χώρου των ενετικών τειχών και την αξιοποίησή τους με την οργανική τους ένταξη στην πόλη.
- Τη χωροθέτηση χρήσεων τουρισμού αναψυχής στην παραλιακή ζώνη του οικισμού.
- Τη δημιουργία ναυπηγοεπισκευαστικού σταθμού στο Λιμάνι και Τερματικού Σταθμού εμποροκιβωτίων.
- Την αναβάθμιση του λιμανιού σε διαμετακομιστικό κέντρο διεθνούς επιπέδου.
- Την ανάπτυξη κατά τα λοιπά χρήσεων γενικής κατοικίας.

γ) Την γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πελεοδομικών ενοτήτων σε κατοίκους και των αναγκών σε γη (Ηα) για κοινωνική υποδομή, όπως αναφέρονται στους πίνακες Α.11.6., Α.11.2.1 και Α.11.2.3.

δ) Τον καθορισμό ζωνών, οικονομικών και θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών όπως φαίνεται στους χάρτες Π.1.7 και Π.1.8 σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

- Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή (ΖΚΣ).
- Ζώνες Ειδικής Ενίσχυσης (ΖΕΕ) (εντός των τειχών), στις περιοχές Ατσαλένιο, Δειλινών, Καμίνια.
- Ζώνες Ειδικών Κινήτρων (ΖΕΚ).
- Ζώνη κανονιστικών όρων δόμησης (ΖΚΟ) στις περιοχές επεκτάσεων.

ε) Τον καθορισμό νέων αναπτυξιακών ζωνών όπως φαίνεται στους χάρτες Π-1.6.1 και Π-1.6.2 σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

- Ζωνών λιανικού εμπορίου στα κέντρα γειτονιών και στο νέο περιφερειακό διοικητικό κέντρο.
- Ζωνών χονδρικού εμπορίου.
- Ζωνών τουριστικής ανάπτυξης.
- Ζωνών βιοτεχνικών περιοχών.
- Ζωνών προγραμμάτων κατοικίας με ανάπλαση.

Β. Τις προτάσεις για τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος όπως φαίνεται στον χάρτη Π.1.9 σε κλίμακα 1:25.000.

- Την προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας.
- Την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων περιοχών οικοσυστημάτων του ποταμού Αλμυρού και του ποταμού Καρτερού.
- Την προστασία - ανάδειξη όλης της παραλιακής ζώνης από τα σφαγεία Ν. Αλικαρνασού μέχρι τον ποταμό Γιόφυρο.
- Την απομάκρυνση οχλουσών χρήσεων όπως χοιροτροφικών μονάδων, βουστασίων κ.λ.π. από την περιοχή σφαγείων.
- Την απομάκρυνση των βυρσοδεψείων από την περιοχή του Γιόφυρου.
- Την απομάκρυνση βιοτεχνικών μονάδων από τον πολεοδομικό ιστό της πόλης όπως και από την ευρύτερη περιοχή.
- Την προστασία χώρων ιστορικού ενδιαφέροντος όπως Κνωσσού, Αμνισού.
- Την προστασία - ανάδειξη των ενετικών τειχών.
- Την λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της όχλησης που προέρχεται από το χώρο του αεροδρομίου.
- Την εκπόνηση ειδικών μελετών για τις περιοχές των οικοσυστημάτων όπως και της περιοχής αεροδρομίου.

Γ. Τις προτάσεις για την οργάνωση και ιεράρχιση του οδικού δικτύου όπως φαίνεται στον χάρτη Π-2.1.2 και Π.2.1.1. σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

- Τη δημιουργία δικτύου αρτηριών και συλλεκτηρίων οδών (περιμετρικοί δακτύλιοι) προκειμένου να ελαφρύνουν κυκλοφοριακά το κέντρο της πόλης.
- Τη σύνδεση του λιμανιού με τον κόμβο Κατσαμπά, τον κόμβο Μεσσαράς, το αεροδρόμιο και την περιφερειακή λαχαναγορά.
- Τη διάνοιξη της παραλιακής λεωφόρου από τον κόμβο Μεσσαράς προς το λιμάνι.
- Την κυκλοφοριακή υποβάθμιση της λεωφόρου Κνωσσού και την απόδοσή της σε δρόμο αστικής κυκλοφορίας ενώ τις μετακινήσεις προς τις επαρχίες Πεδιάδος και Βιάννου θα εξυπηρετήσει η υπό κατασκευή αρτηρία από κόμβο Κατσαμπά προς Σκαλάνι.
- Την βελτίωση της χάραξης - διαπλάτυνσης της αρτηρίας προς Μεσσαρά.
- Την σύνδεση του αεροδρομίου με την εθνική οδό Ε.90 για την εξυπηρέτηση και της βιομηχανικής περιοχής.
- Τη δημιουργία περιφερειακής αστικής αρτηρίας παράλληλη της εθνικής που θα συνδέει την ΒΙΠΕ, το Βενιζέλειο Νοσοκομείο, την περιοχή Άγιος Γιάννης - Μεσαμπελιές - Φορτέτσα και Πανεπιστημίου.
- Την σύνδεση του Πανεπιστημίου με την εθνική οδό Ε.90 και την παραλία.
- Την ολοκλήρωση της διάνοιξης της οδού Εθνικής Αντιστάσεως.
- Τη δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων σε όλο τον πολεοδομικό ιστό της πόλης.
- Τη δημιουργία χώρων στάθμευσης σε διακεκριμένες θέσεις για την εξυπητέτηση των παραπάνω πεζοδρόμων.
- Τη δημιουργία των ανισόπεδων κόμβων στις θέσεις.

1. Λινοπεράματα.
2. Γάζι.
3. Στις διασταυρώσεις εθνικής οδού με λεωφόρο Κνωσσού και με οδό Παπαναστασίου.
4. Στην περιοχή αεροδρομίου - βιομηχανικής περιοχής.
5. Στην Αμνισό. (Καρτερό).

Αεροδρόμιο:

- Την εκπόνηση ειδικής μελέτης σχετικής με την κατασκευή του λοξού διαδρόμου και την μεταφορά του γενικότερα.

Δ. Τις προτάσεις για τα παραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π.2.2.2, Π.2.3.2 - 2.4.2. σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα.

1. Δίκτυο ύδρευσης.

- Πρόταση αντικατάστασης, βελτίωσης και επέκτασης του εσωτερικού δικτύου.
- Εκμετάλλευση των υπογείων υδάτων.

2. Δίκτυα αποχέτευσης.

α) Δίκτυο ομβρίων
Αντιπλημμυρική προστασία:
- Κατασκευή φράγματος στον χείμαρο Αποσελέμη.
Κάλυψη του ρέματος Χρυσοπηγής.
- Αντιπλημμυρικά έργα κατά μήκος του Γιόφυρου.
β) Δίκτυο ακαθάρτων
Πρόταση για διοχέτευση των λυμάτων στο σύστημα βιολογικού καθαρισμού.

3. Ενεργειακό και τηλεπικοινωνιακό σύστημα.
- Δημιουργία δεύτερου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
- Χρησιμοποίηση της ηλιακής ενέργειας.
- Χρησιμοποίηση του ζεστού νερού που αποβάλλει ο θερμοηλεκτρικός σταθμός Λινοπεραμάτων (για ιχθυοκαλλιέργειες).
- Δημιουργία υποσταθμού μετασχηματισμού στην ΒΙΠΕ για την τροφοδότηση των βιομηχανιών.
- Δημιουργία σταθμού μετασχηματισμού στην περιοχή μεταξύ Αμμουδάρας και Γαζίου.

Πρόταση να δοθεί έμφαση στην δορυφορική λήψη και όχι σε αναμεταδότες και πομπούς επίγειους. Σημειωτέον οι αναμεταδότες ραδιοφώνου και τηλεοράσεως στον Γιούχτα και την Σαντορίνη καλύπτουν τα δύο κανάλια τηλεοράσεως και τα τρία προγράμματα ραδιοφώνου.

Ε. Τις προτάσεις για την ασφάλεια – προστασία, όπως αυτές φαίνονται στον χάρτη Π.3.1.2 – 3.3 σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα,
- Καθορίζονται περιοχές κατάλληλες για συγκέντρωση πληθυσμού στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
- Το Ηράκλειο καλύπτεται από τον Πυροσβεστικό Σταθμό που καλύπτει ολόκληρο το Νομό.
- Κατασκευάζεται νέος Πυροσβεστικός Σταθμός στο χώρο του αεροδρομίου.
- Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υδροληψίας των πυροσβεστικών οχημάτων προτείνεται η αξιοποίηση των τεσσάρων πηγαδιών της πόλης όπως και της δεξαμενής νερού 250 μ^3 στην παραλιακή λεωφόρο.

ΣΤ. Αντίτυπα των παραπάνω εικοσιτριών (23) πρωτοτύπων χαρτών και τριών πινάκων που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 67198/1992 πράξη του δημοσιεύονται σε φωτοσμίκρυνση με την παρούσα απόφαση.

2. Εντός της περιοχής γενικού πελεοδομικού σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τις 29.6.1988 ημέρα δημοσίευσης της 26968/1271/29.3.1988 απόφασης του Α. Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ' 458).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Μαΐου 1992

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.6 : ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (σε κατοίκους) 1987

Το παρόν συνοδεύει το με αρ. πρωτ. 2743/88 έγγραφο μας

Πολεοδομική Ενότητα	Πληθυσμός Πολεοδ/κής Ενότητας 81 (κατ.)	Έκταση Πολεοδομ. Ενότητας (Ηα)	Μέσος Σ.Δ Πολεοδομ. Ενότητας βάσει προτ.	Σταθερότυπο ωφελ. Επιφ. κατοικίας (μ²/κατ.)	Σταθ/πο γης για κοιν. + τεχν. υποδ. (μ²/κατ.)	Πυκνότητα Πολεοδ. Ενοτ. (επιτρεπ.) (κατ./Ηα)	Βαθμός κορεσμού	Συνολική Χωρητικότητα Πολεοδ. Ενότ. (κατ.)	Απομένουσα χωρητικότητα Πολ. Ενοτ. (κατ.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	p	ε	σ	κ	u	$d=\frac{\sigma}{\kappa+u\sigma}10^4$	λ	$c=\varepsilon d\lambda$	$c'=c-p$
1. Αγία Τριάδα	4105	24,10	1,80 (1,5)	28	30	205	0,79	3.903	-202
2 Άγιος Μηνάς	4173	27,80	1,98 (1,6)	28	30	210	0,77	4.495	322
3. Άγιος Δημήτριος	2157	17,40	2,80 (2,1)	28	30	230	0,68	2.721	564
4. Άγιος Τίτος	4007	17,90	2,80 (2,1)	28	30	230	0,80	3.293	-714
5. Βαλιδέ Τζαμί	1407	19,70	2,17 (1,8)	28	30	220	0,52	2.254	847
6. Θέρισσος Δεξιά	12967	95,40	1,17	28	32	179	0,78	13.320	353
7. Ακαδημία	14875 (7, 8, 8α)	44,30	1,80	30	32	205	0,74	6.720	2.346 (7, 8, 8α)
8 Μασταμπάς κ εκτός Τειχών		56,80	1,00	30	32	161	0,55	5.030	
8α Κορώνη Μαγαρά		61,40	1,01	30	32	162	0,55	5.471	
9. Δημοκρατίας Ανάληψη	8554	47,60	1,80	30	30	214	0,79	8.047	-507
10. Χρυσοπηγή-Πόρος-Κατσαμπάς	11903	123,10	1,07	28	35	163	0,72	14.447	2544
11. Συνοικία Δημητρίου-Μπενεβή	6613	133,20	1,00	28	35	159	0,52	11.013	4400
12. Λεσαγένιο	8360	67,50	1,04	30	32	164	0,78	8.635	275
13. Καμίνια	8111	86,10	1,09	30	32	168	0,69	9.981	1870
14. Άγιος Ιωάννης	1380	119,00	0,8	32	32	139	0,33	5.459	4079
15. Μεσαμπελιές-Φορτέτσα	5020	194,30	0,8	30	32	144	0,42	11.751	6731
16. Νοτ.-Εθνικ. Οδού Κονος Νέα Αλικαρ	451	36,00	0,8	30	32	144	0,41	2.125	1674
17. Ν. Αλικαρνασσός	7002	92,40	1,10	28	32	174	0,57	9.164	2162
18 ΚΑΤ.Ε.Ε	197	19,80	0,8	30	32	144	0,50	1.426	1229
19. Εσταυρωμένος-Βορ. του Εθν. Ο.	446	52,00	0,8	30	32	144	0,41	3.070	2624
20. Περιφερειακό Κέντρο	200	36,70	0,8	30	32	144	0,33	1.744	1544
21. Αγία Μαρίνα	362	71,50	0,8	30	35	138	0,33	3256	2894
22. Γάζι	830	104,50	0,8	30	35	138	0,33	4759	3929
ΣΥΝΟΛΟ	103120	1546,50						142117	38964



(συνέχεια πίνακα Α-11.2.1.)

	Προγραμματικό μέγεθος 1987	Σταθερότυπο γης (Ha)	Σύνολο γης 1987 (Ha)	Αποδεκτή γη 1981 (Ha)	Αναγκαία νέα γη 1981 - 1987 (Ha)	Αριθμός μονάδων (νέων)
	(1)	(2)	(3)=(1)Χ(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
7.ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΟΛΗΣ	350κλίνες(Βενιζέλειο)		3.5	1.7	1.8	1
Γενικό Νοσοκομείο	670κλίνες(Πανεπιστημιακό)	100μ2/κλίνη	6.7	6.7	-	
Γηροκομείο	α)100β)80		2.0	2.0	-	
8.ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ Στάδιο Κλειστό Γυμναστήριο Πισίνα	130000 κατ.		18-20	13.5	5-8(στάθμευση)	1 (Παγκρήτιο)
9.ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ	130000 κατ.	1.0μ2/κατ.	13.0	3.0	10.0	1(Κατσαμπάς)

ΠΗΓΕΣ: πίνακες Α-5.5.1, Α-11.1.1 και Α-11.1.2.

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ........... ΟΙΚΙΣΜΟΣ Πολ.Συγκρ.Ηρακλείου ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Οικισμός

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.1. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ha) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΛΗΣ
(Συμπληρώνεται μόνο για πόλεις νομαρχιακού επιπέδου και άνω, πληθ. 25-75.000 κατ. περ που η μεγαλύτερες)

	Προγραμματικό μέγεθος** 1987	Σταθερότυπο γης	Σύνολο γης 1987 (Ha)	Αποδεκτή γη 1981 (Ha)	Αναγκαία νέα γη 1981 - 1987 (Ha)	Αριθμός μονάδων (νέων)
	(1)	(2)	(3)=(1)Χ(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1.ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ Νομαρχιακές Υπηρεσίες Τελωνείο Υποδιοίκηση Χωροφυλακής Λιμεναρχείο Δικαστήριο (Πρωτοδικείο - Πλημμελειοδικείο) Οργανισμοί κοινής ωφέλειας Δημόσιες Τράπεζες	130000 κατ.	0.7μ2/κ.	9,1	-	9,1	2(Διο...)
2.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	120000	0.1μ2/κατ.	1.2	0.1	1.1	1(Διοικητ.Κέντρο πόλης)
3.ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΟΛΗΣ Κεντρική πλατεία Κεντρικό πάρκο	130000 κατ.	3.5μ2/κατ.	45.5	30(τείχη)	15.5	διάδρομοι πρασίνου
4.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ Αίθουσα συγκεντρώσεων-θεάτρου- μουσικής. Βιβλιοθήκη Μουσείο Αίθουσα εκθέσεων	130000 κατ.	0.3μ2/κατ.	3.9	1.5	2.4	3(Λεωφ.Πλαστήρα; Διοικητ.Κέντρο πόλης; Περιφερειακό Κέντρο)
5.ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ Ζώνη εμπορίου-επ. στέγης Δημοτική αγορά Χώρος ζωοπανηγύρεων	130000 κατ.	1.2μ2/κατ. Χ0.60 (καταστήμ. κέντρου)	9.36: :(0.5Χ0.7 .Χ0.8)=33.4	24.6	8.8	2Περιφερειακό Κέντρο Διοικητικό Κέντρο πόλης
6.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΟΛΗΣ Γεωργική σχολή Τεχνική σχολή Τ.Ε.Ι.και Παιδαγ.Ακαδημία Άλλη επαγγελματική σχολή Πανεπιστήμιο			46 8.4+115 (Βενιζέλειο-Γιοφυράκια)	46	- 1	

Α-11.2.

(συνεχίζεται)

2743/88 έγγραφο μας

ΝΟΜΟΣ...ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ... ΟΙΚΙΣΜΟΣ.Π.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.... ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδομική ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.3. : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1987.
(Συμπληρώνεται για όλους τους οικισμούς που μπορούν να διαρθρωθούν σε πολεοδομικές ενότητες / γειτονιές).

	ΣΥΝΟΛΟ		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 1		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 2		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 3		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 5	
	Αριθ. μον.	Γη (Ha)	Αριθ. μον.	Γη (Ha)	Αριθ. μον.	Γη (Ha)	Αριθ. μον.	Γη (Ha)	Αριθ. μον.	Γη (Ha)	Αριθ. μον.	Γη (Ha)
	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
1. ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ												
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ		18,63		0,53		0,17		0,17		–		–
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ		20,15		0,38		0,67		–		0,32		–
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ		3,09	1	0,08	1	0,09	1	0,05				0,05
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		16,42		0,13		–		–				–
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΕΙΑ		8,83	1	0,35	1	0,40	1	0,25			1	0,20
7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ		12,32	1	0,23	1	0,31	1	0,33	1	0,28	1	0,18
8. ΙΑΤΡΕΙΑ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ		0,90		1				–		–		–
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ - ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ		9,59	1	0,20	1	0,23	1	0,14	1	0,17	1	0,11
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		72,55	1-2	2,15		2,40	1	1,50		1,50	1	1,24
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ		10,42	4-6	0,26	5-7	0,34	2-4	0,15	4-6	0,25	2-4	0,17
12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ				–		–						
ΣΥΝΟΛΟ		172,90		4,31		4,91		2,59		2,52		1,95

ΠΗΓΕΣ: Πινακες Α-11.2.2. (ή Α-11.2.1α) και Α-11.6. (αναλογική κατανομή των αναγκών βάσει χωρητικότητας της Πολεοδομικής Ενότητας/γειτονιάς).



ΝΟΜΟΣ..ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.... ΟΙΚΙΣΜΟΣ.Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.... ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδομική ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.3. : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1987.
(Συμπληρώνεται για όλους τους οικισμούς που μπορούν να διαρθρωθούν σε πολεοδομικές ενότητες / γειτονιές).

	ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 6		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 7		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 8		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 9		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 10		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 11	
	Αριθ. μον.	Γη (Ha)	Αριθ. μον.	Γη (Ha)	Αριθ. μον.	Γη (Ha)	Αριθ. μον.	Γη (Ha)	Αριθ. μον.	Γη (Ha)	Αριθ. μον.	Γη (Ha)
	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
1. ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ												
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ		1,76		1,08		1,38		1,06		2,17		1,65
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ		2,00		1,08		1,48		1,16		2,17		1,65
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	2	0,20	1	0,96	2	0,17	1	0,04	1-2	0,17	1	0,14
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		—		1,34		1,05		—	3	2,60	2	2,21
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΕΙΑ		—		—	1	0,90		—	2	1,30	1-2	0,99
7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	2	0,86	1	0,30	2-3	0,98		—	3	1,64	3-4	1,34
8. ΙΑΤΡΕΙΑ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ		—		—		—	—	—		—		—
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ - ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	2-4	0,67	1-2	0,31	2-3	0,53	1-2	0,26	2-3	0,72	2-3	0,55
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	3-4	7,33	;	3,70	2	5,78	;	4,43	2-3	7,95	9-3	6,06
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	15-20	1,00	8-12	0,50	12-16	0,80	6-10	0,45	15-20	1,08	12-16	0,83
12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ												
ΣΥΝΟΛΟ		13,82		9,27		13,07		7,40		19,80		15,42

ΠΗΓΕΣ: Πινακες Α-11.2.2. (ή Α-11.2.1α) και Α-11.6. (αναλογική κατανομή των αναγκών βάσει χωρητικότητας της Πολεοδομικής Ενότητας/γειτονιάς).



ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Π.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδομική ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.3. : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1987.

(Συμπληρώνεται για όλους τους οικισμούς που μπορούν να διαρθρωθούν σε πολεοδομικές ενότητες / γειτονιές).

	ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 18		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 19		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 20		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 21		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 22		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ	
	Αριθ. μον.	m (Ha)	Αριθ. μον.	m (Ha)	Αριθ. μον.	m (Ha)	Αριθ. μον.	m (Ha)	Αριθ. μον.	m (Ha)		
	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)			(1)	(2)		
1. ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ												
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	1	0,22		0,46		0,26		0,50		0,72		
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	1	0,22		0,46		0,26		0,50		0,72		
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	1	0,03	1	0,06	1	0,04	1	0,07	1	0,10		
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	1	0,29	1	0,62		0,35	1-2	0,65		0,35		
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΕΙΑ	1	0,13	1	0,28	1	0,16	1	0,30	1	0,43		
7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	1	0,22	1	0,46	1	0,26	1-2	0,40	2	0,52		
8. ΙΑΤΡΕΙΑ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ		—		—		—		—	1	0,30		
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ - ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	1	0,09	1	0,16	1	0,09	1	0,17	1	0,24		
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	1	0,78	1	1,70	1	0,96	1	1,80	1-2	2,60		
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	2-3	0,11	4-6	0,23	2-3	0,13	4-6	0,22	6-8	0,36		
12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ												
ΣΥΝΟΛΟ		2,09		4,43		2,85		4,61		6,34		

ΠΗΓΕΣ: Πινακες Α-11.2.2. (ή Α-11.2.1α) και Α-11.6. (αναλογική κατανομή των αναγκών βάσει χωρητικότητας της Πολεοδομικής Ενότητας/γειτονιάς).




ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Π.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδομική ενότητα


ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.3. : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1987.
(Συμπληρώνεται για όλους τους οικισμούς που μπορούν να διαρθρωθούν σε πολεοδομικές ενότητες / γειτονιές).


	ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 12		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 13		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 14		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 15		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 16		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 17	
	Αριθ. μον.	Επιφ. (Ha)	Αριθ. μον.	Επιφ. (Ha)	Αριθ. μον.	Επιφ. (Ha)	Αριθ. μον.	Επιφ. (Ha)	Αριθ. μον.	Επιφ. (Ha)	Αριθ. μον.	Επιφ. (Ha)
	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
1. ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ												
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ		1,15		1,50		0,82		1,76		0,32	1	0,95
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ		1,30		1,50		0,82		1,76		0,32		1,38
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	1	0,17	1-2	0,20	1	0,11	2	0,24	1	0,04	1	0,08
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		1,73	1	0,80	1	1,09	2	1,85	1	0,43	1	0,93
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΕΙΑ	1	0,78		—	1	0,50	2	1,06	1	0,20	1	0,60
7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	2	0,73	1	0,20	2	0,82	3-4	1,60	1	0,32	1	0,34
8. ΙΑΤΡΕΙΑ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ		—		—	1	0,30		—		—	1	0,30
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ - ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	1-2	0,43	2-3	0,50	1	—	2	0,60	1	0,11	1-2	0,31
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	1	3,78	1-2	4,29	1-2	2,47	2-3	6,46	1	1,17	2	2,50
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	10-14	0,65	12-16	0,75	6-8	0,41	10-16	0,88	3-5	0,16	10-14	0,69
12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ												
ΣΥΝΟΛΟ		10,72		9,74		5,84		16,21		3,07		8,08


ΠΗΓΕΣ: Πινακες Α-11.2.2. (ή Α-11.2.1α) και Α-11.6. (αναλογική κατανομή των αναγκών βάσει χωρητικότητας της Πολεοδομικής Ενότητας/γειτονιάς).

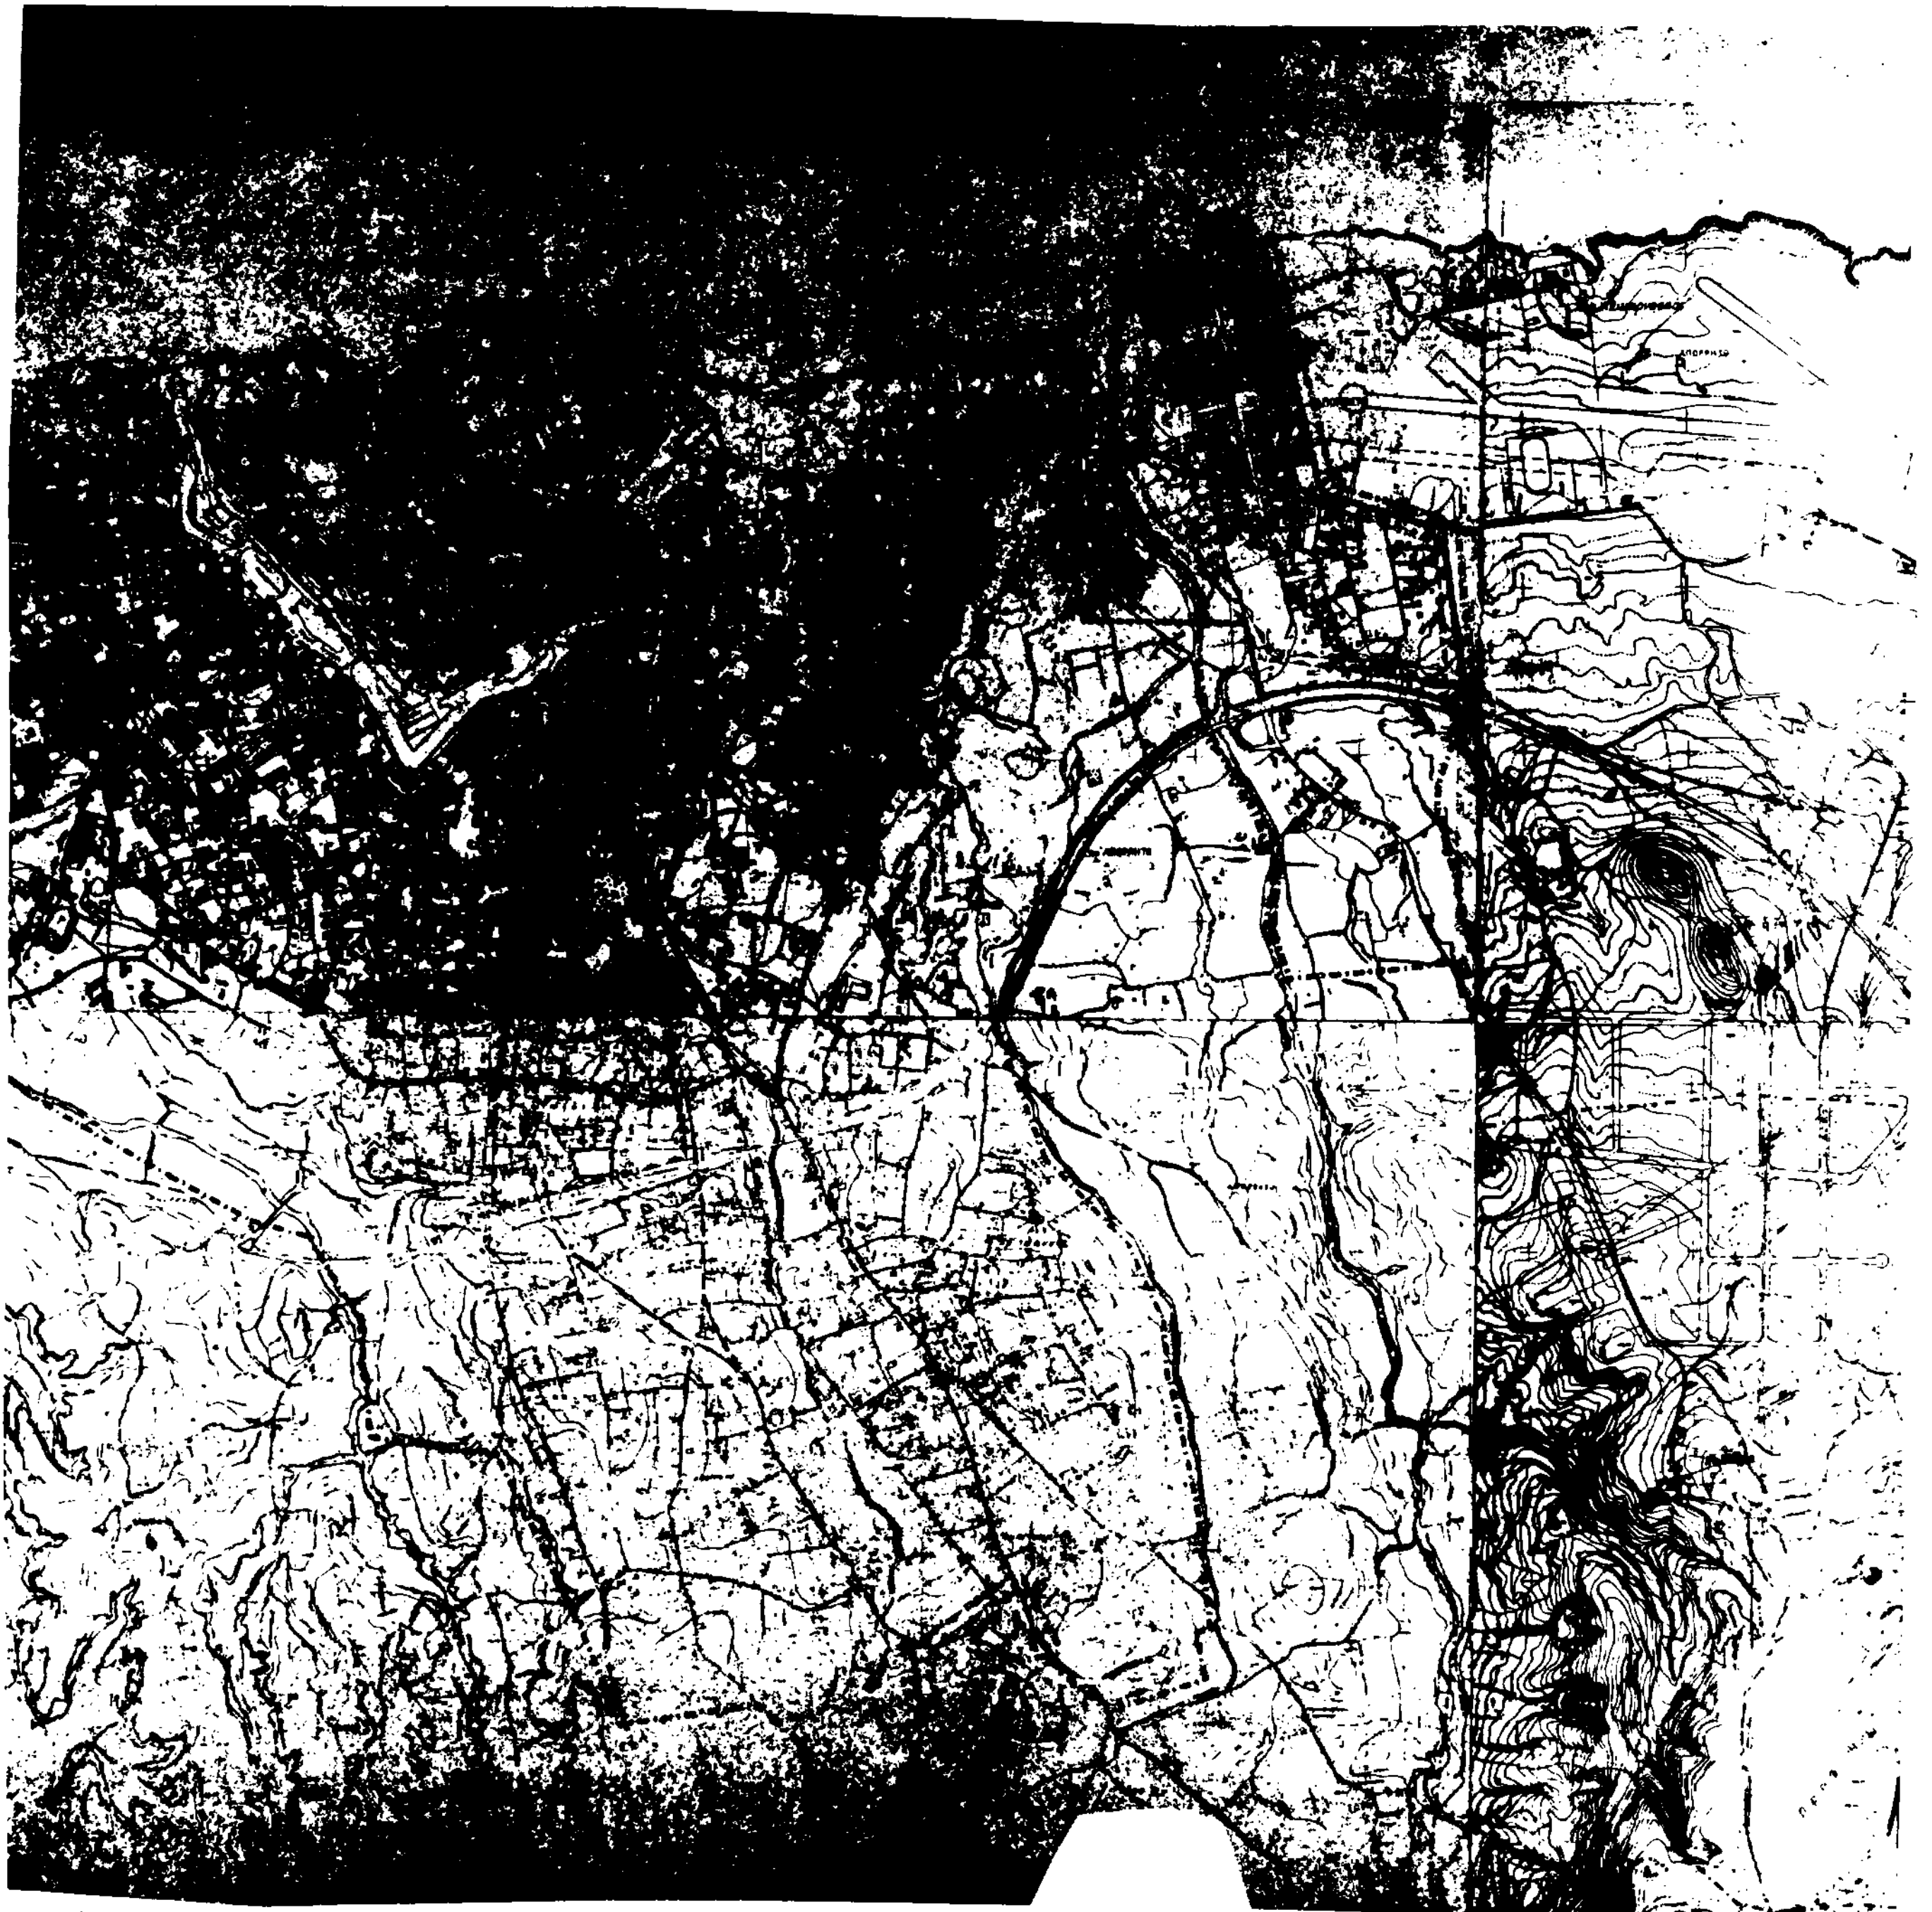


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΑΘΗΝΑ 23 Μαΐου 1998
Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

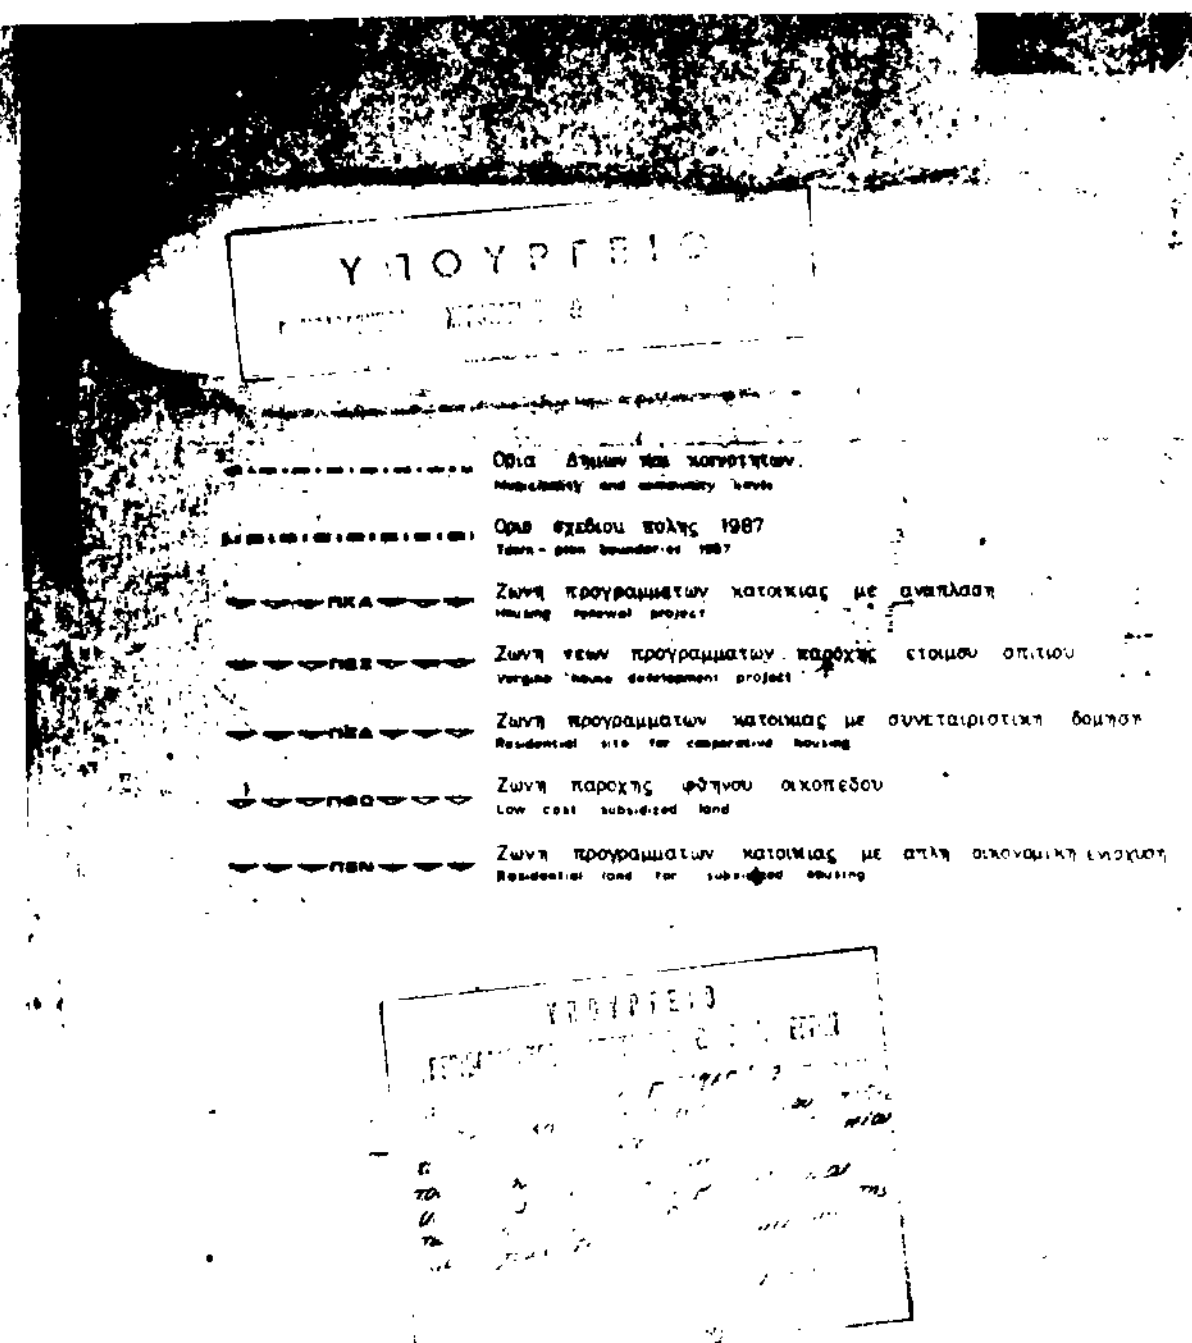
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
Όρια Δήμων και κοινοτήτων.
Όρια σχεδίου πόλης 1987
ΠΚΑ
Ζώνη προγραμμάτων κατοικίας με ανάπλαση
Housing renewal project
ΠΕΣ
Ζώνη νέων προγραμμάτων παροχής έτοιμου σπιτιού
ΠΣΚ
Ζώνη προγραμμάτων κατοικίας με συνεταιριστική δόμηση
Residential site for cooperative housing
ΠΦΟ
Ζώνη παροχής φθηνού οικοπέδου
Low cost subsidized land
ΠΕΝ
Ζώνη προγραμμάτων κατοικίας με απλή οικονομική ενίσχυση
Residential land for subsidized housing
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

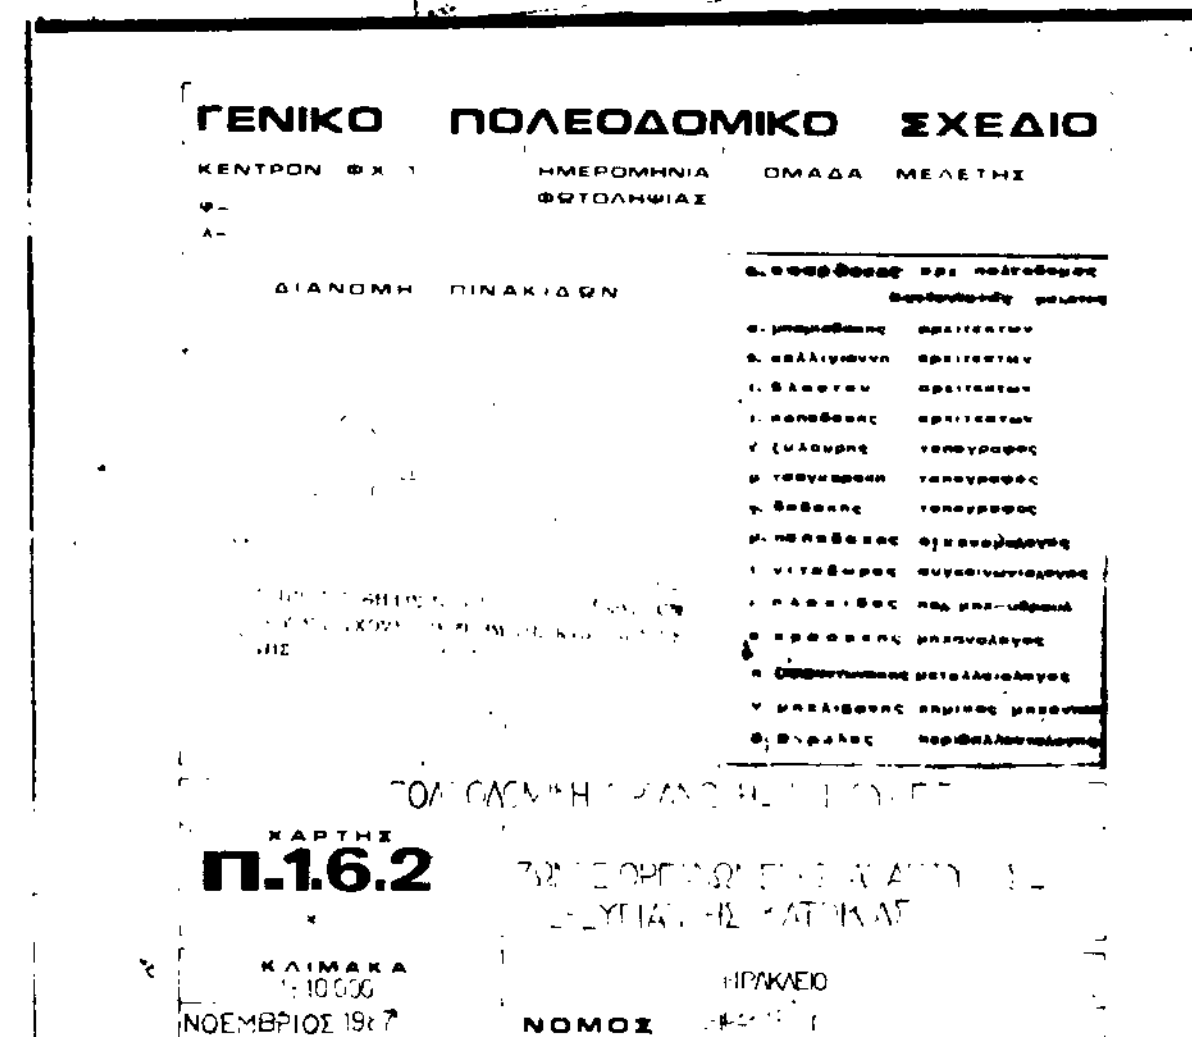
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΧΑΡΤΗΣ
Π.1.6.2
ΚΛΙΜΑΚΑ
1:10.000
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1987
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΝΟΜΟΣ

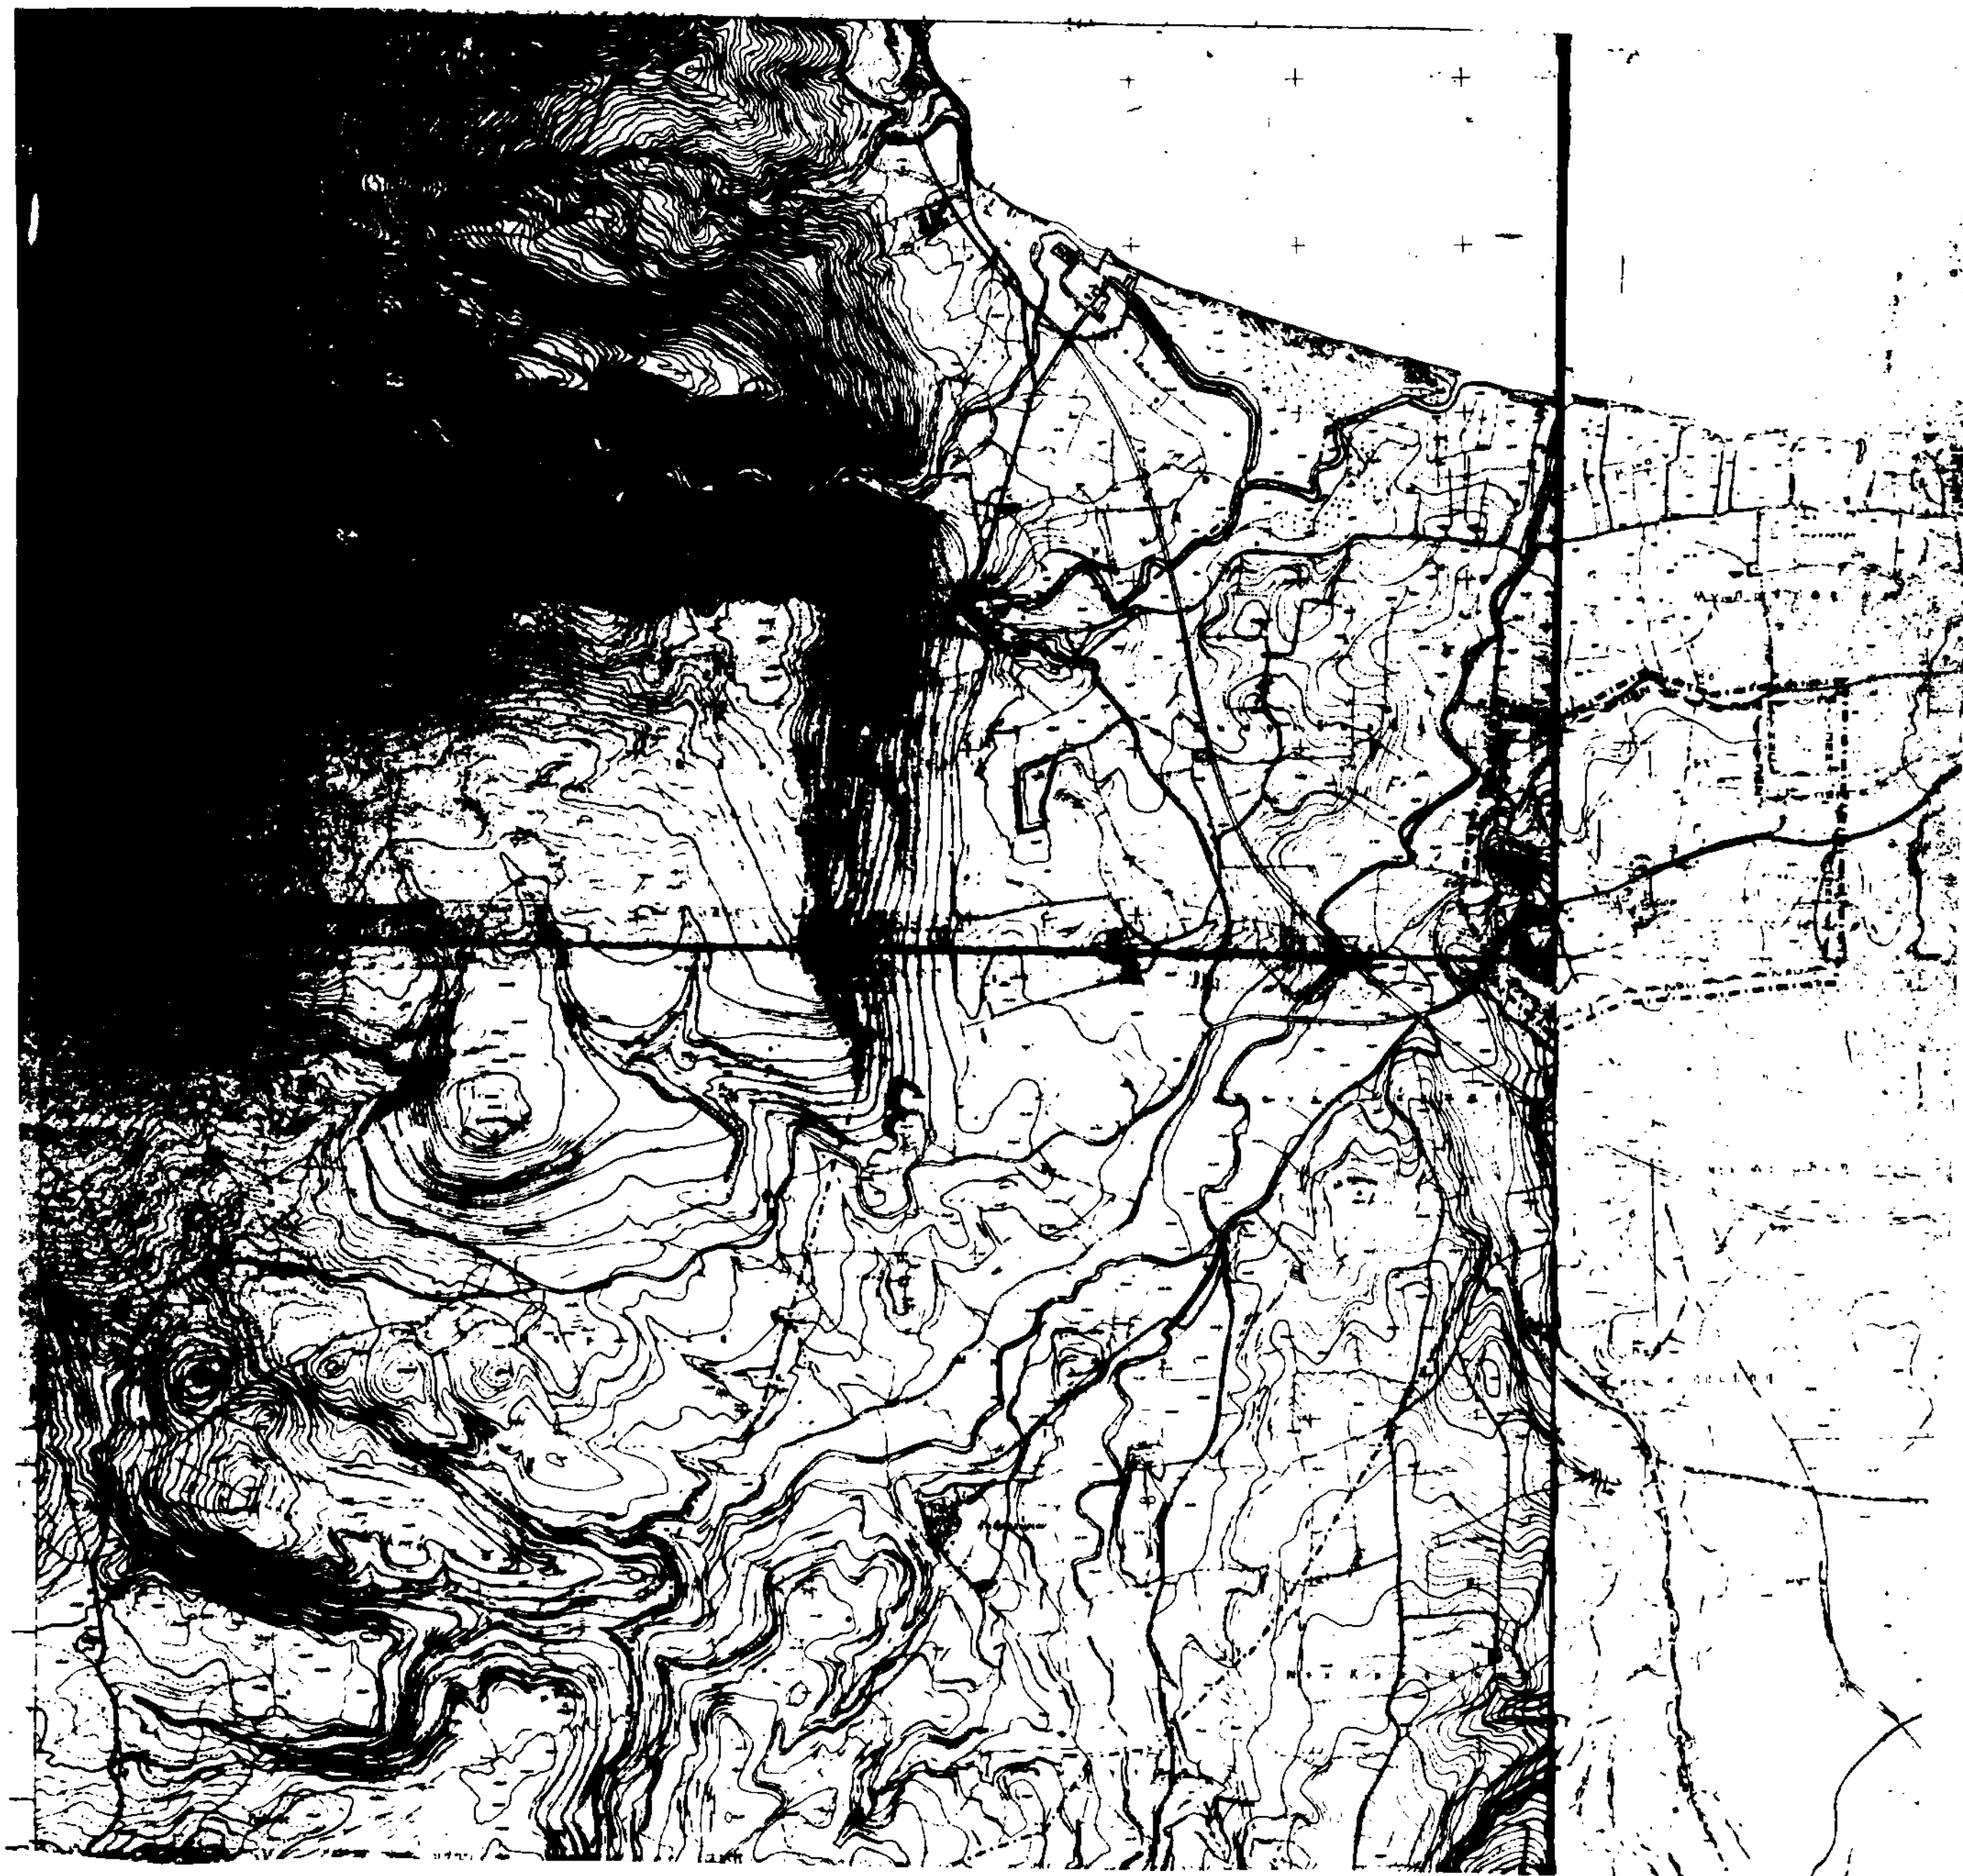

Ορια Δημων και κοινοτητων
Municipality and community limits

Οριο σχεδιου πολης 1987
Town - plan boundaries 1987

ΠΚΑ — Ζωνη προγραμματων κατοικιας με αναπλαση
Housing renewal project

ΠΕΣ — Ζωνη νεων προγραμματων παροχης ετοιμου σπιτιου
Vergine house development project

ΠΣΔ — Ζωνη προγραμματων κατοικιας με συνεταιριστικη δομηση
Residential site for cooperative housing

ΠΦΟ — Ζωνη παροχης φθηνου οικοπεδου
Low cost subsidized land

ΠΕΝ — Ζωνη προγραμματων κατοικιας με απλη οικονομικη ενισχυση
Residential land for subsidized housing

Γ. 67148/92

23 Μαΐου 1992

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΚ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΧΑΡΤΗΣ
Π.1.6.2

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΝΟΜΟΣ



Γ-67198/12

23 Μαΐου 1998

ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

Όρια Δήμων και Κοινοτήτων
Municipality and community limits

Όρια εγκεκριμένου σχεδίου 1982

Όρια ζώνης οικιστικού ελέγχου
Urban development control zone limits

Ζώνες κοινωνικού συντελεστή
Specially enhanced plot-ratio for specified target groups

Ζώνες ειδικής οικονομικής ενίσχυσης
Special financial incentive zones

Ζώνες άλλων ειδικών κινήτρων
Other special incentive zones

Όρια περιοχής ανάπλασης
Renewal-area limits

Όρια περιοχής περιβαλλοντικής εξυγίανσης-αναβάθμισης
Area of environmental improvement

Άλλες ζώνες
Other zones

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


Π.1.7 (Α)

ΝΟΜΟΣ





Όριο σχεδίου πόλης 1987
Town plan boundaries

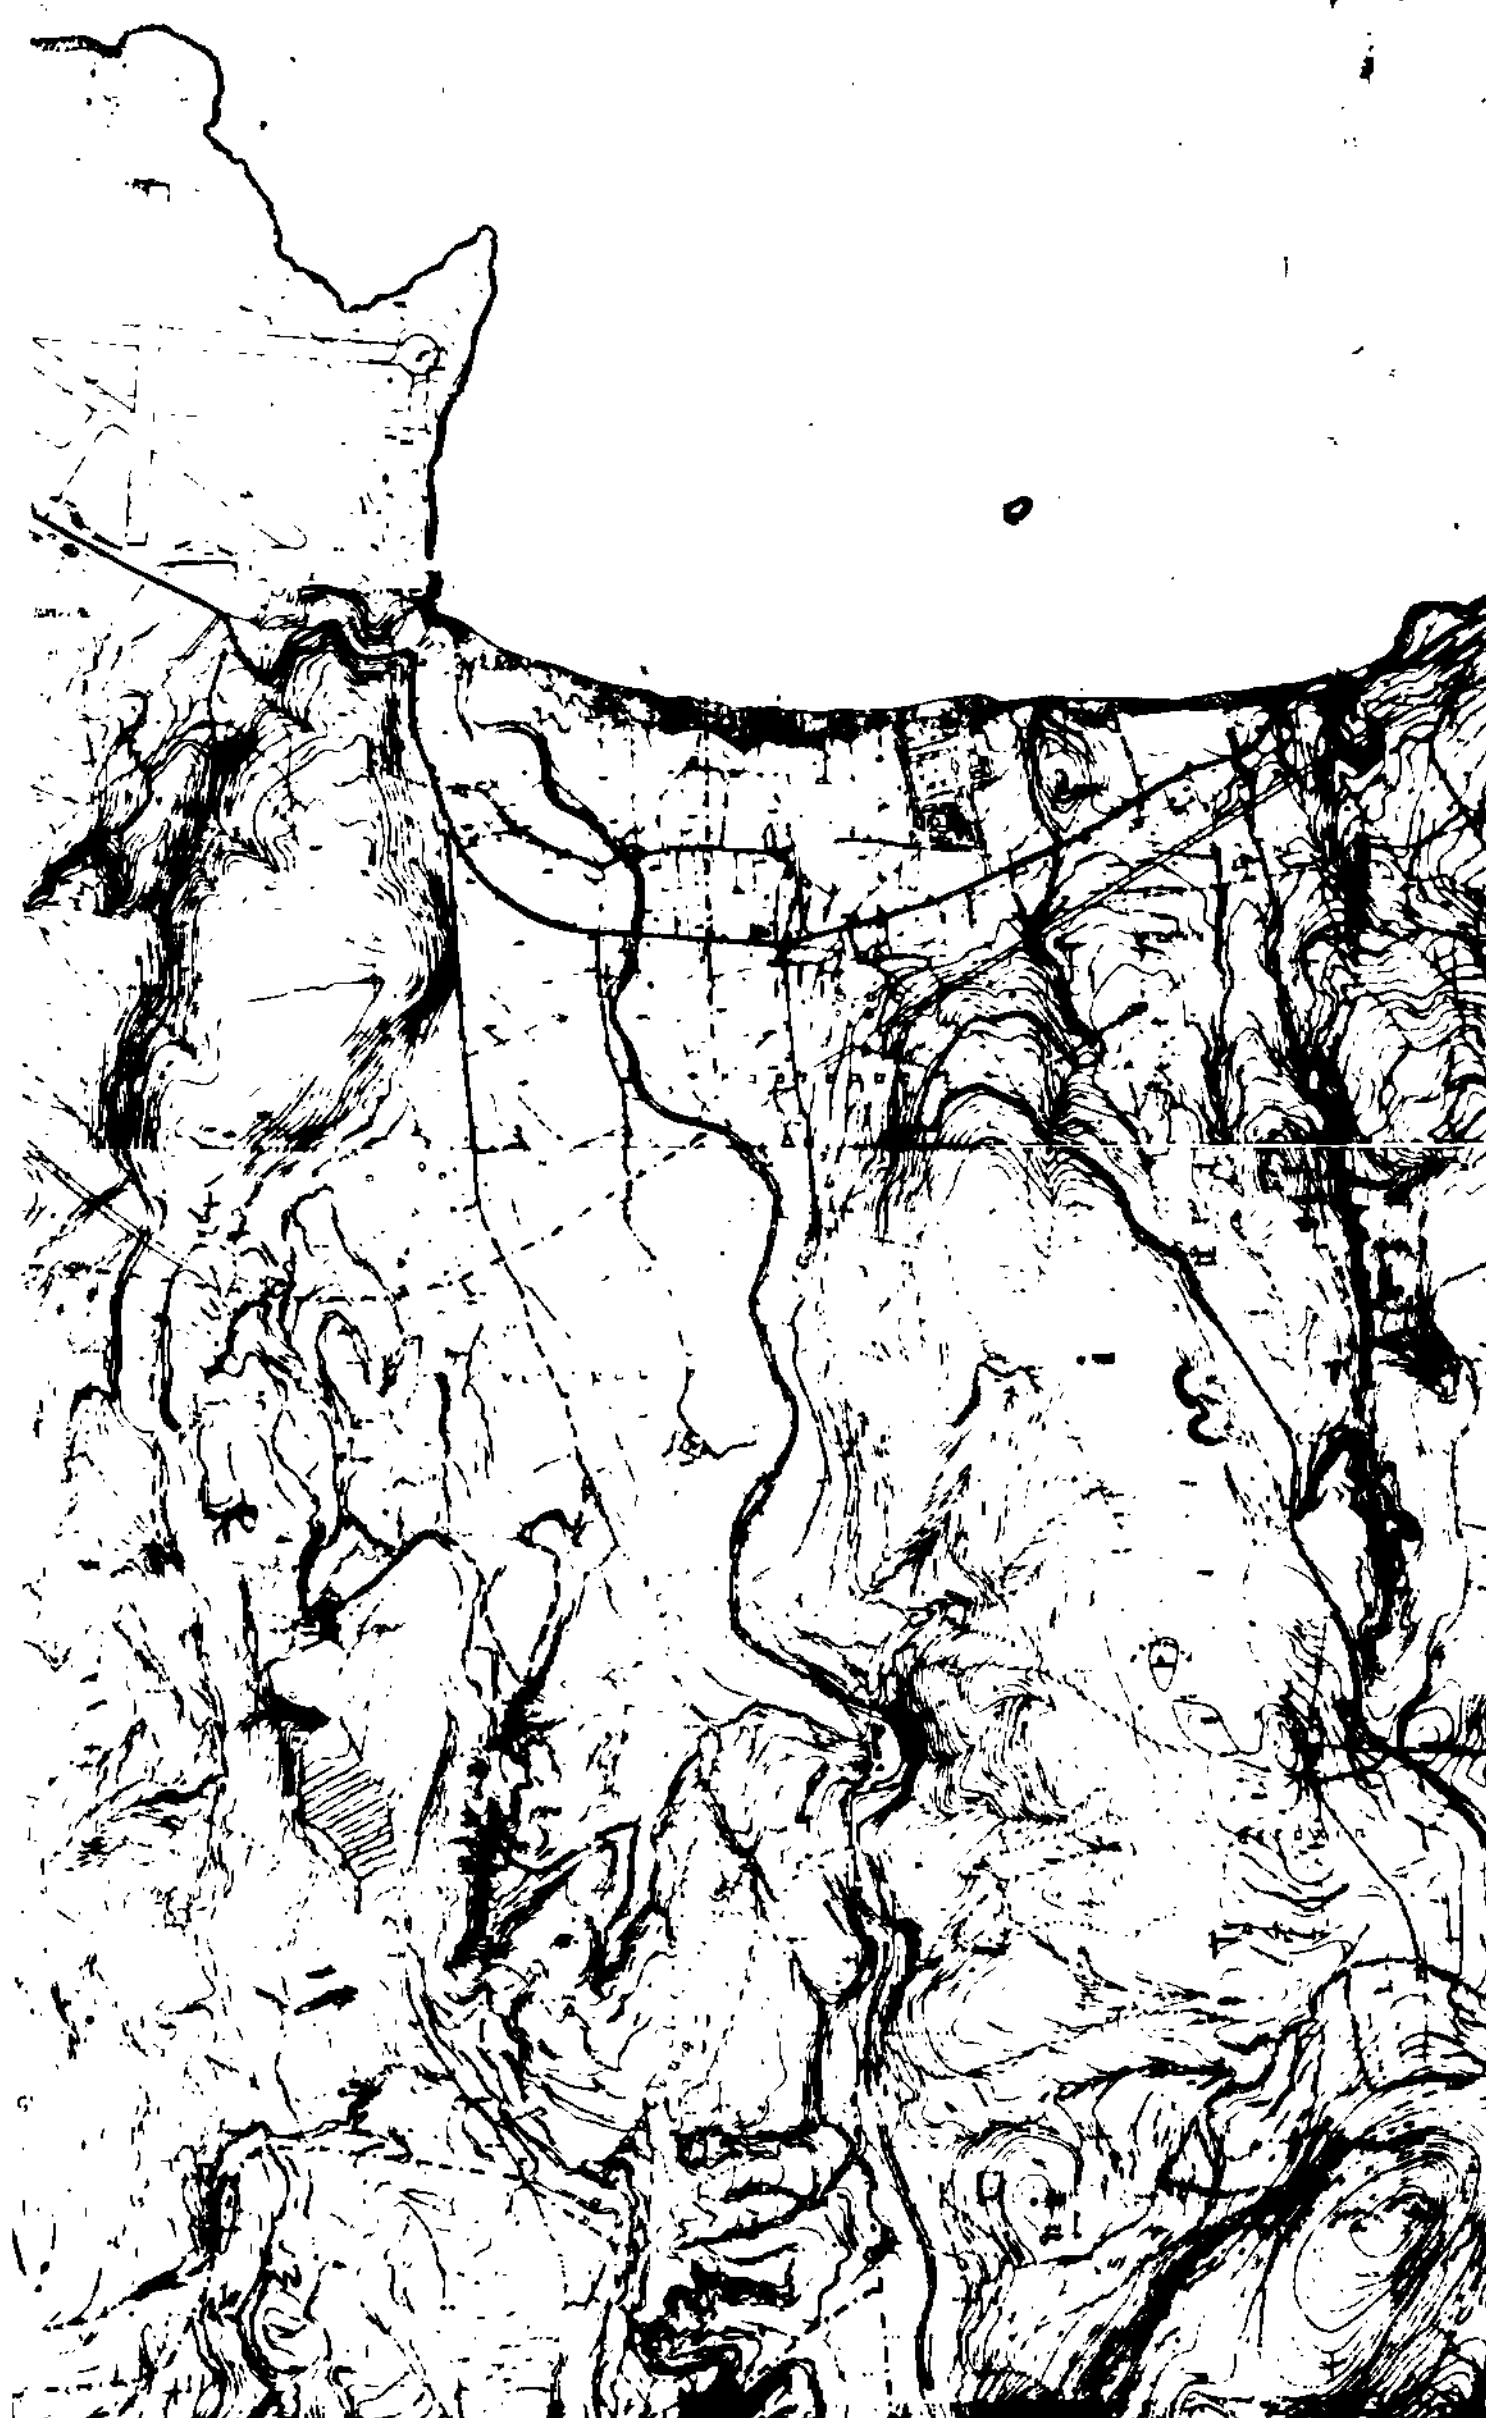

Γ 67198/92
Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του δήμου Ηρακλείου του δήμου Ηρακλείου, του δήμου Νέας Αλικαρνασσού & των κοινοτήτων Γαζίου & Αγίας Μαρίνας της κοινότητας Γαζίου Ν. Ηρακλείου

23 Μαΐου 1992
Δ/ντης

Γ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΛΛΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


ΧΑΡΤΗΣ

Π.1.8


ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΝΟΜΟΣ

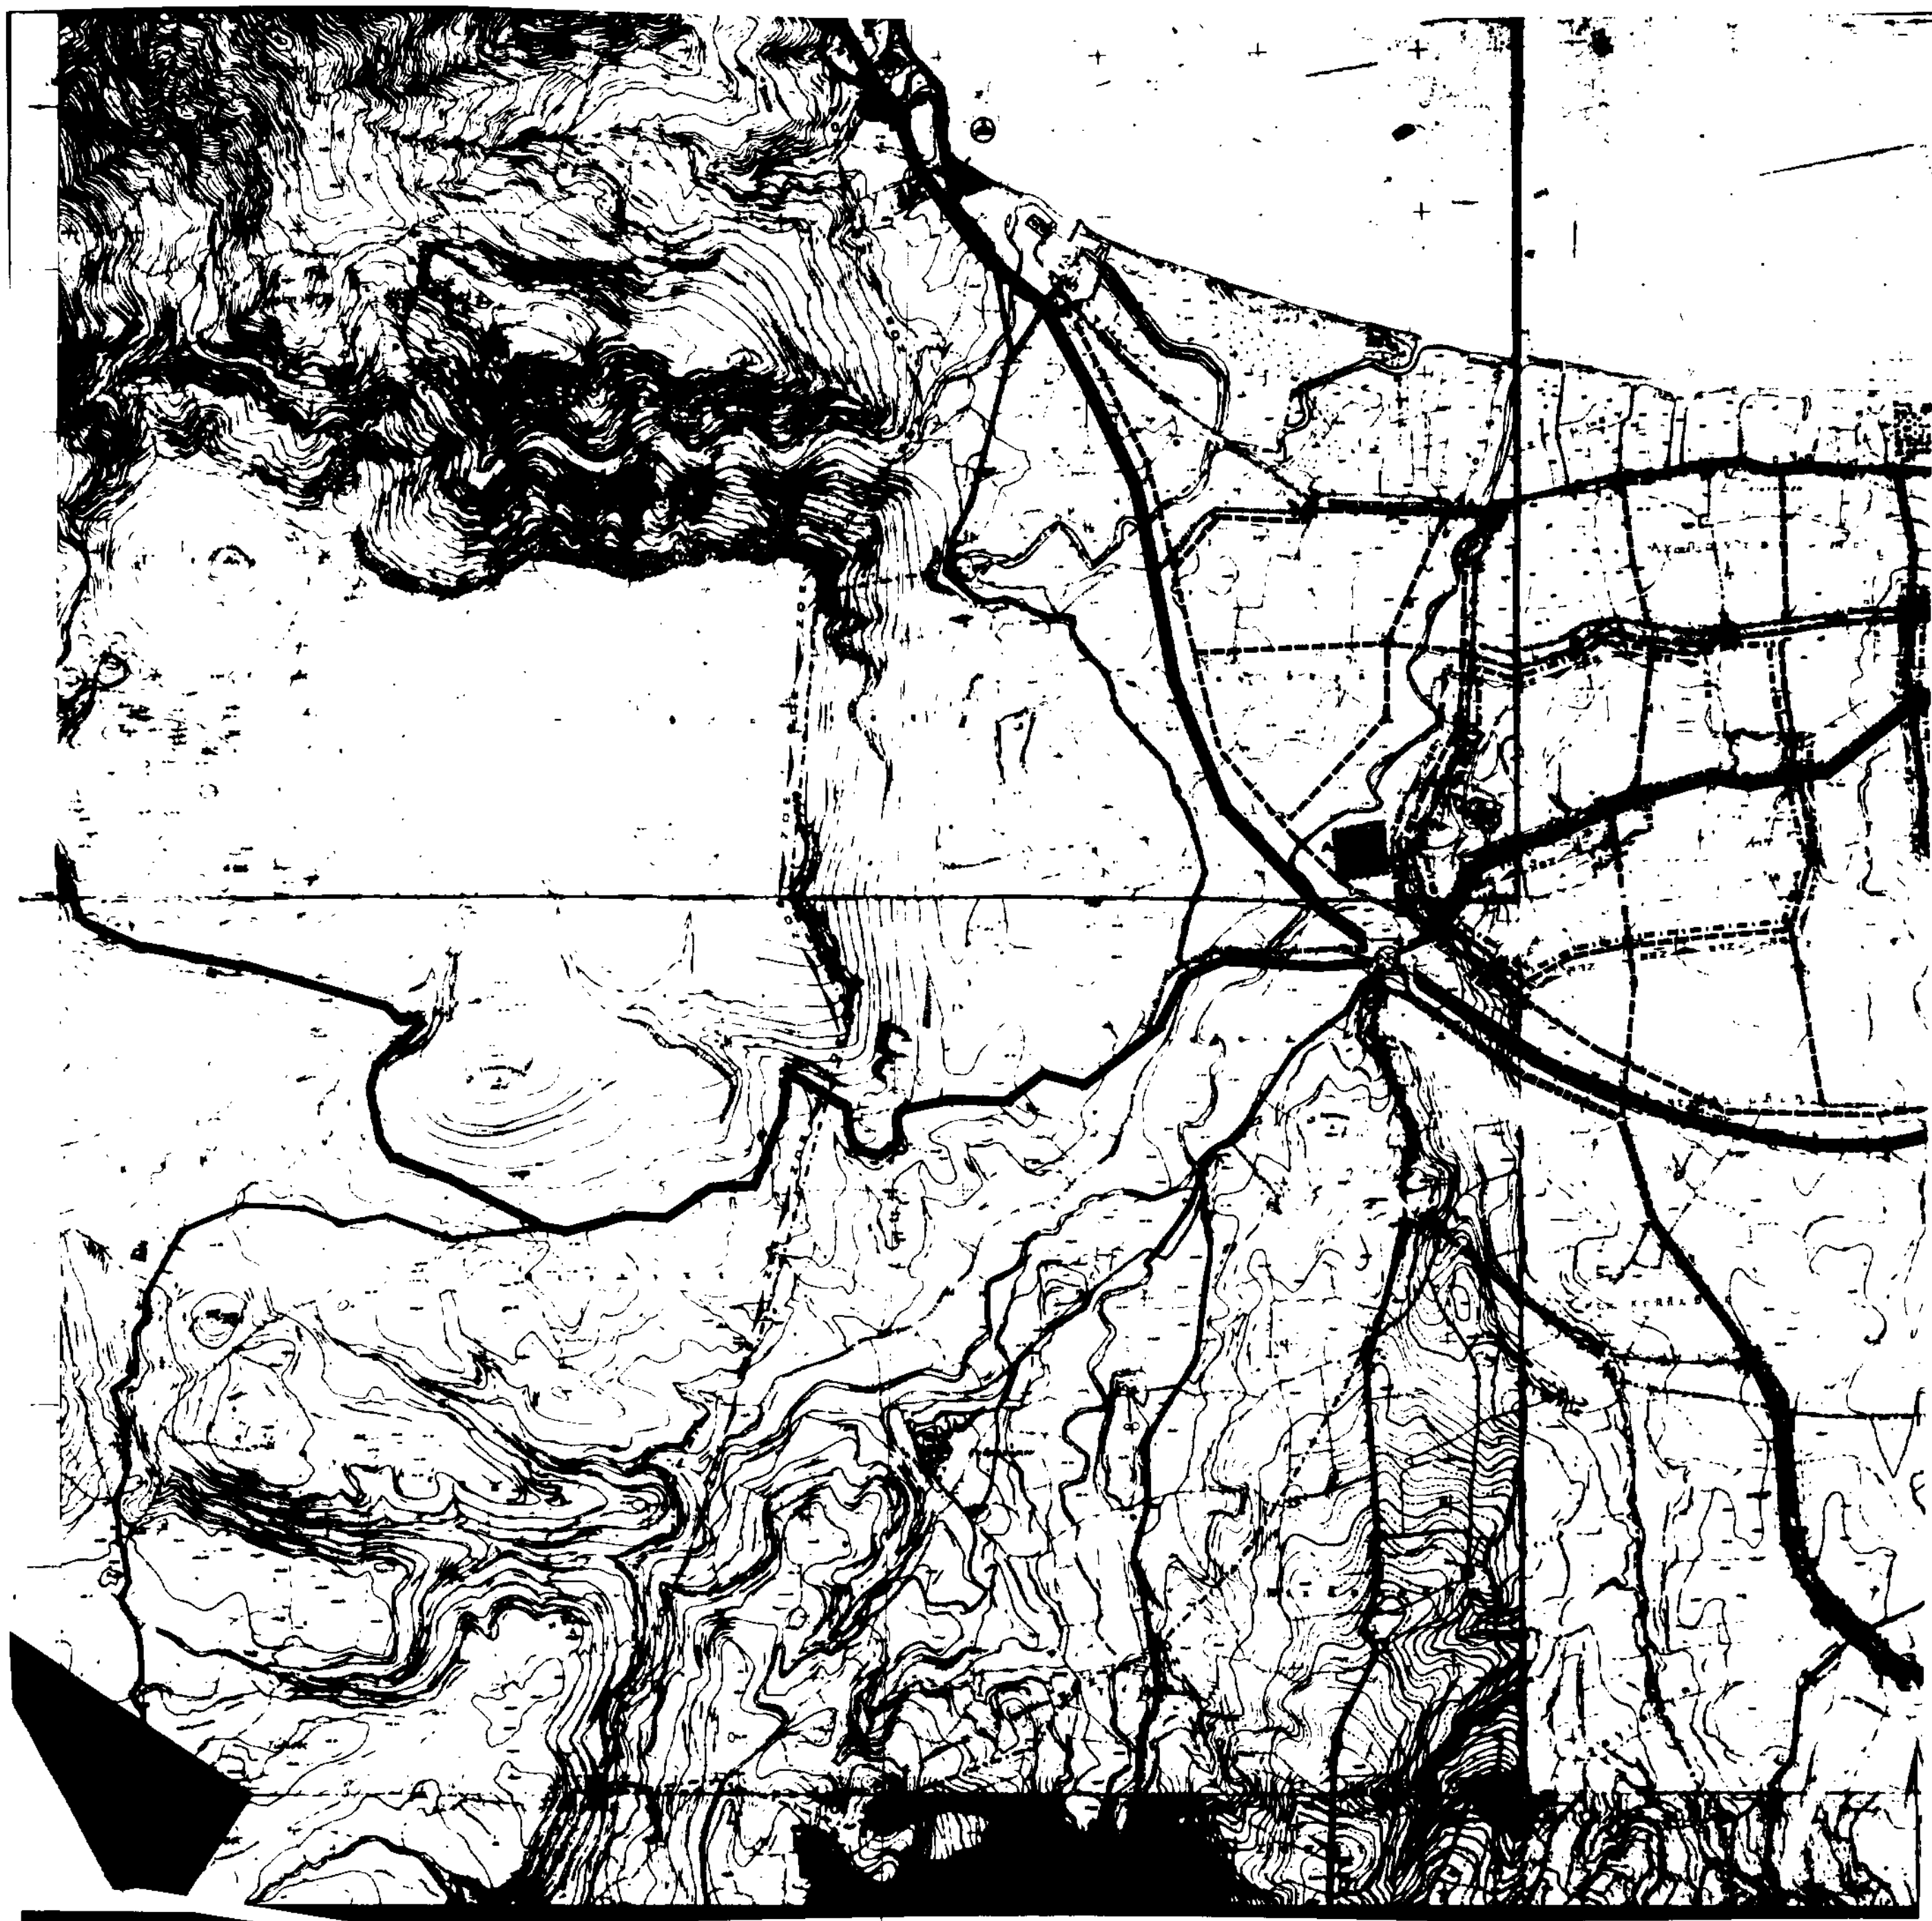



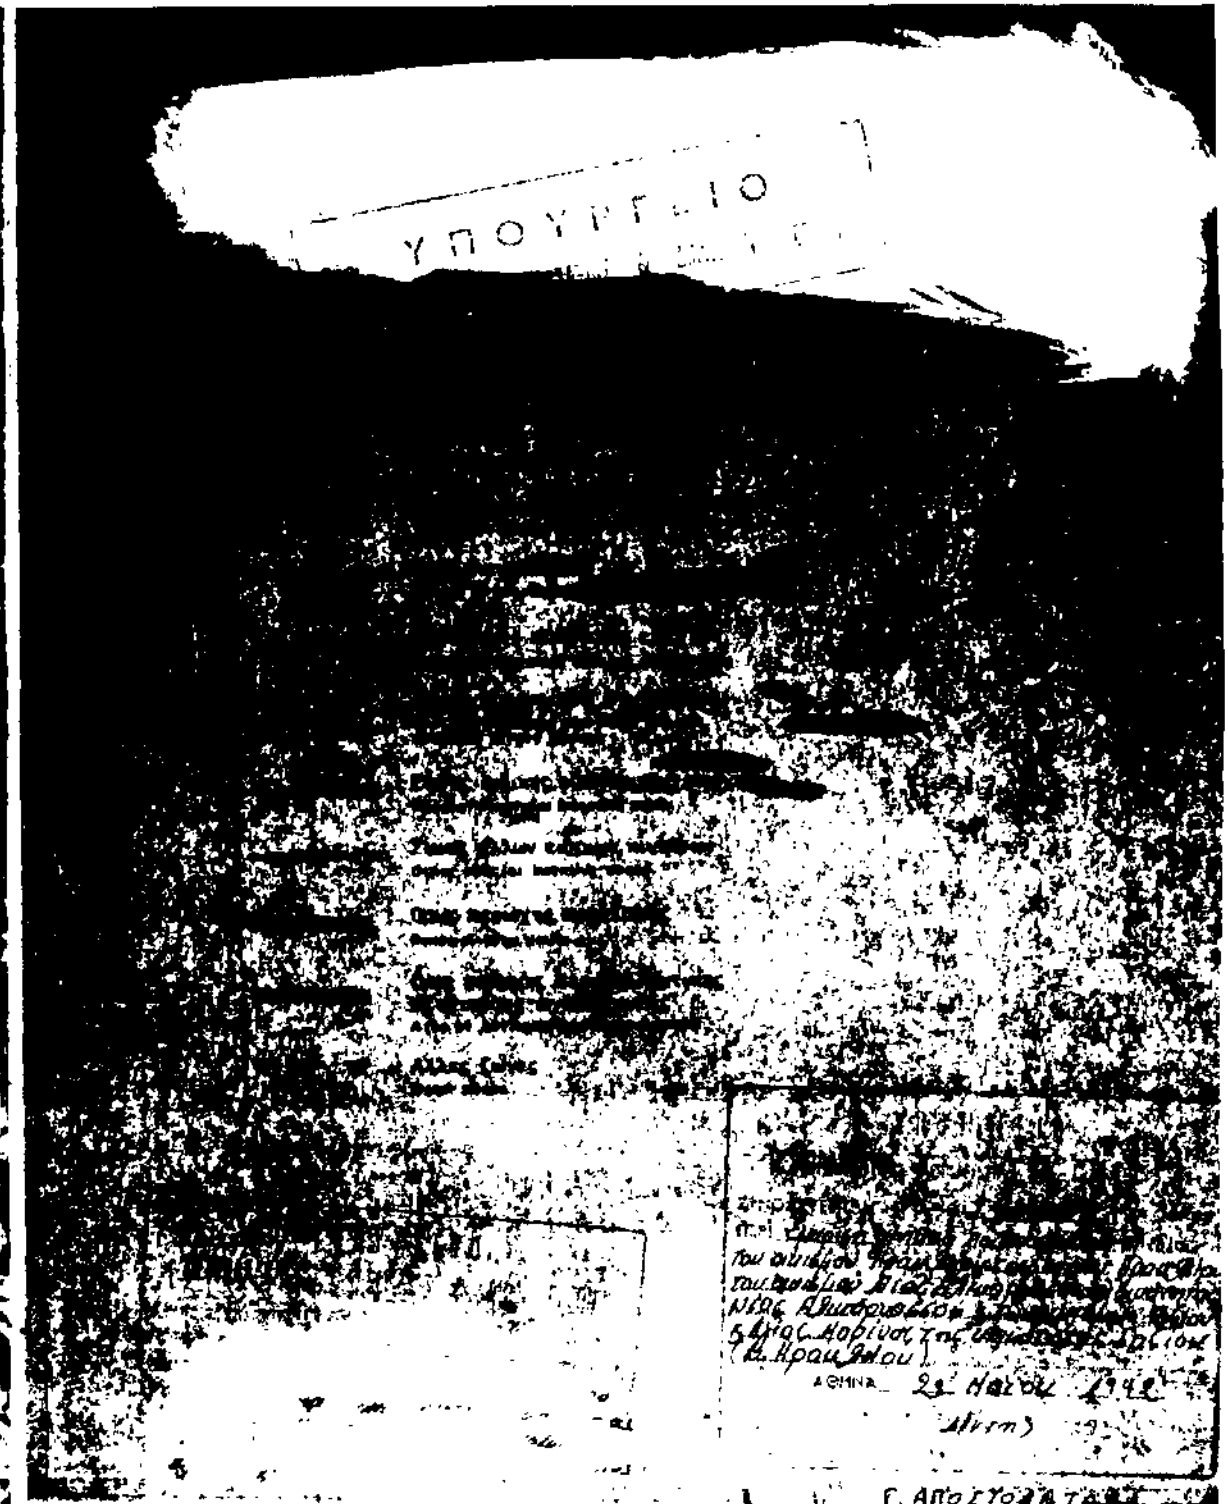

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Κ. 1 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ

Π.1.7 (Β) ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ' ΘΕΣΜΙΚΩΝ_ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1987 | ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

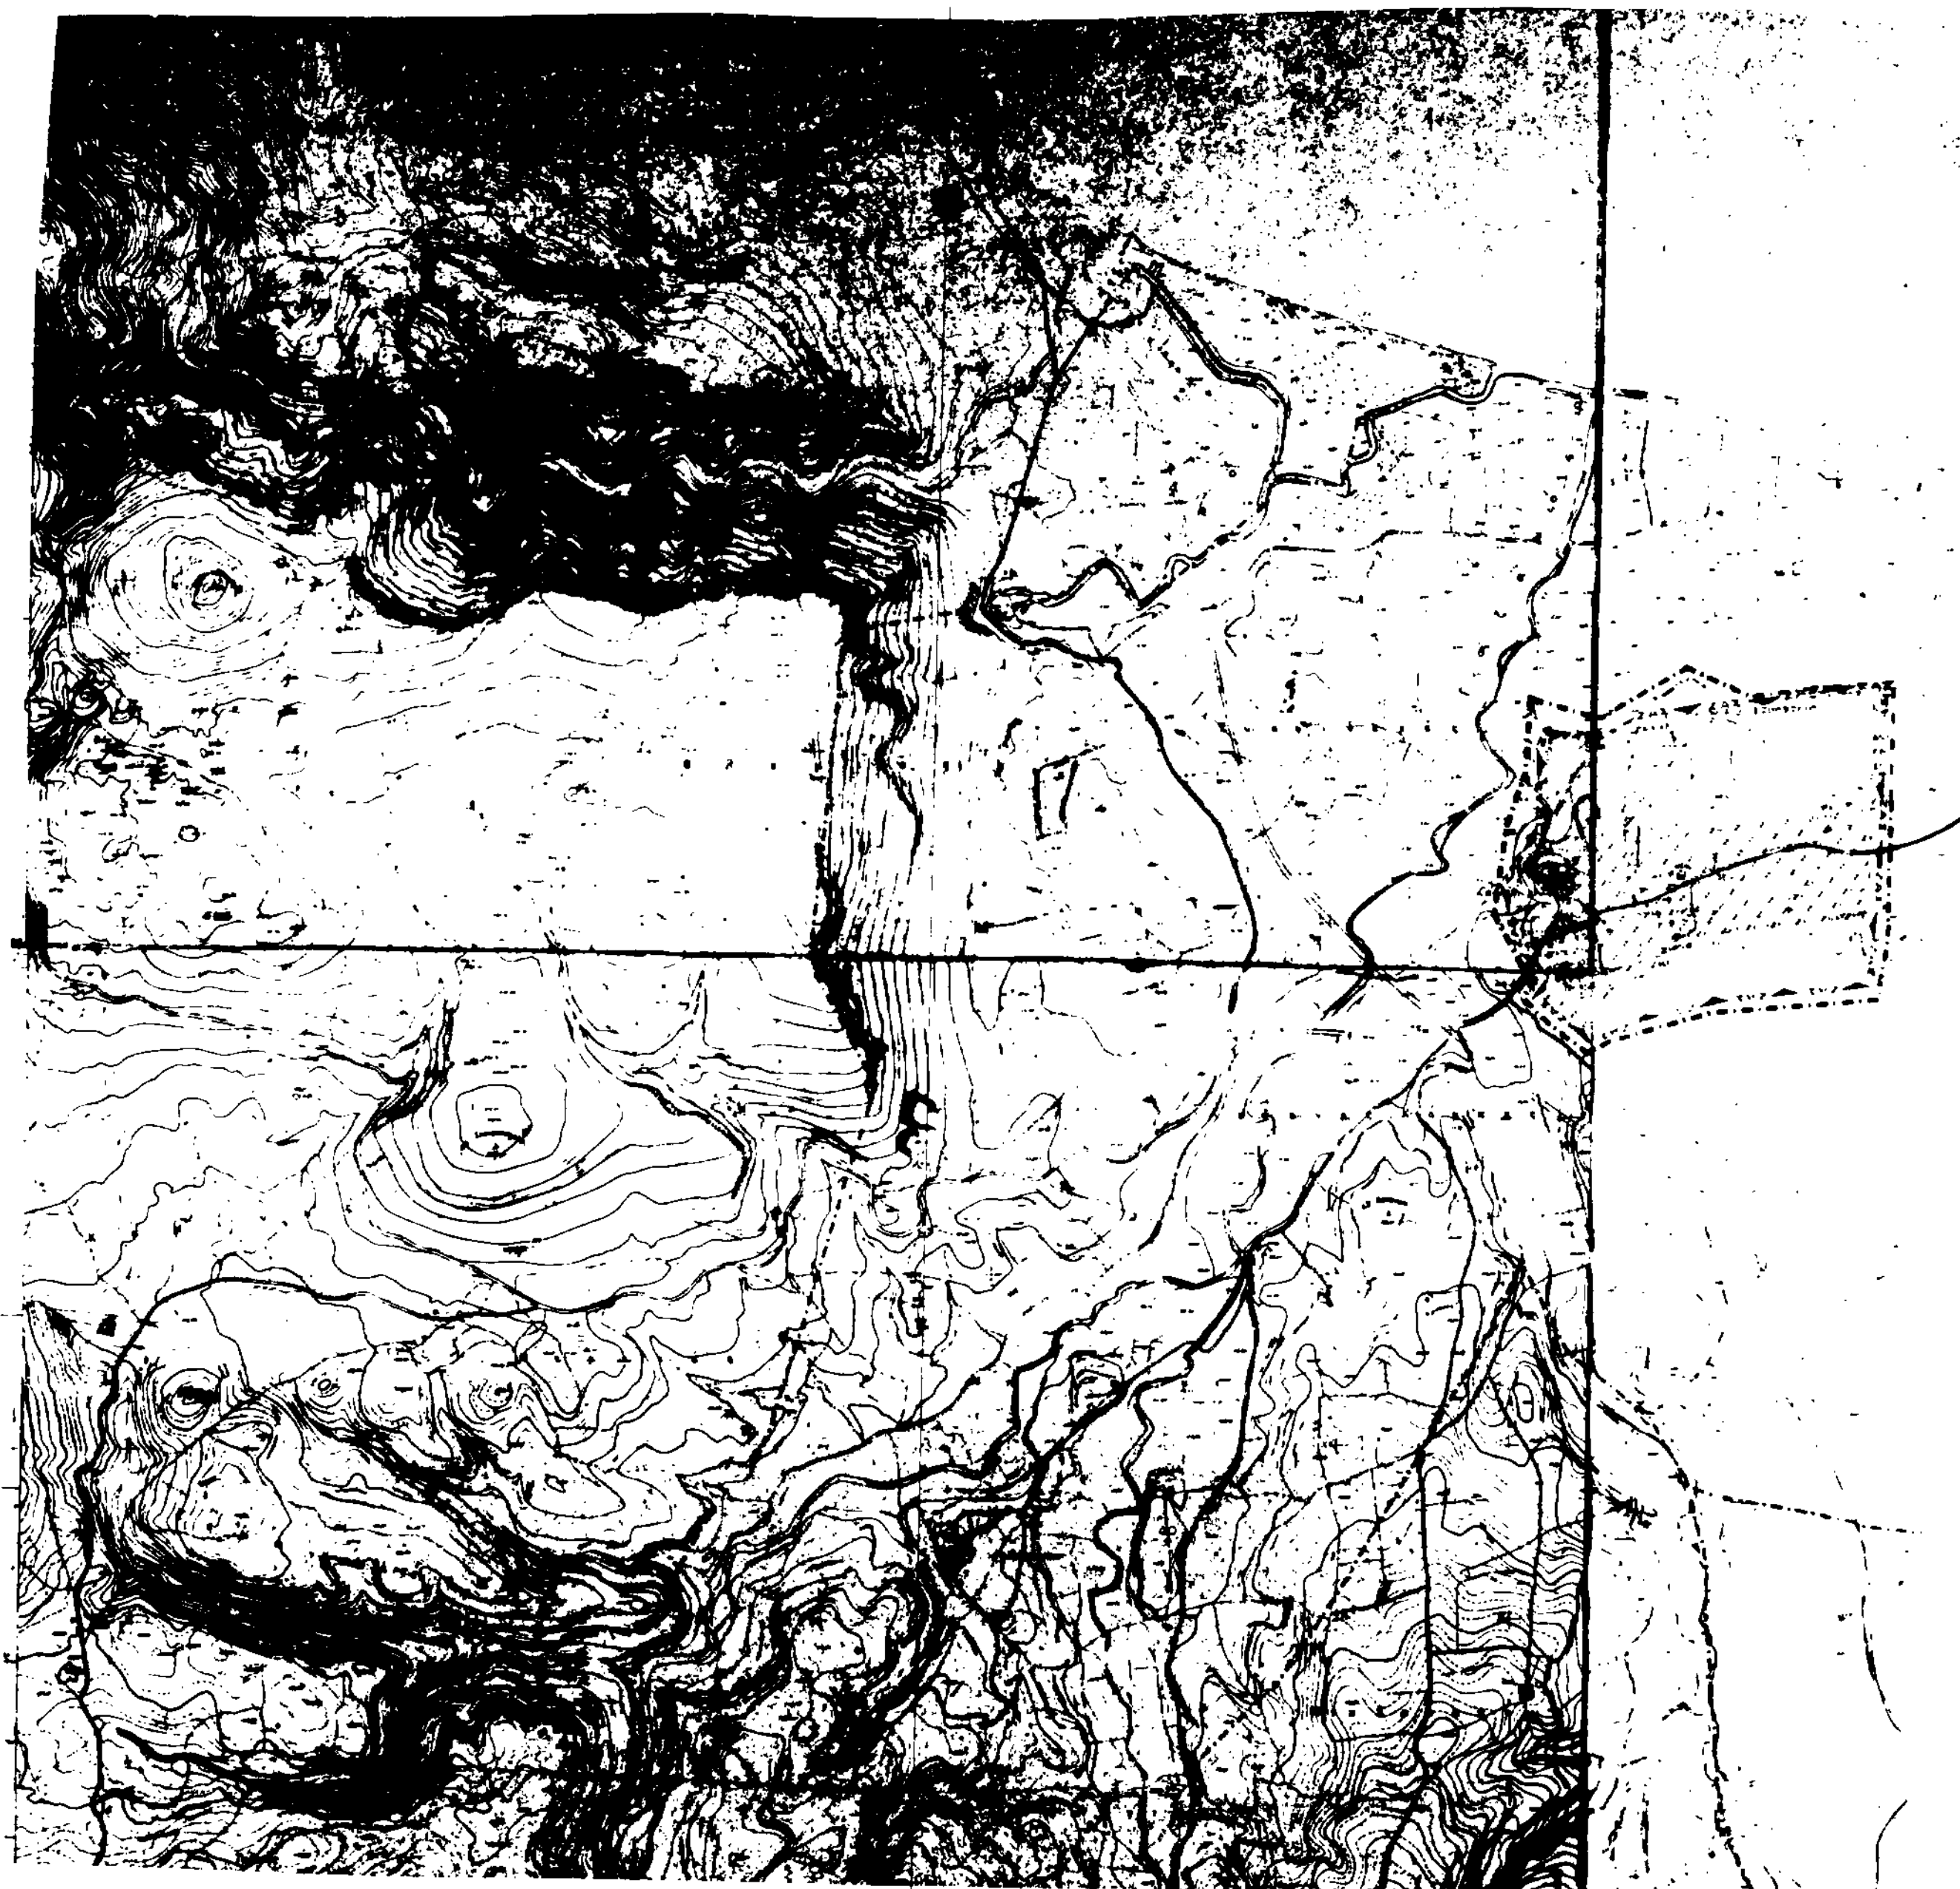

Όρια σχεδίου πόλης 1987
Town-plan boundaries
Όρια Δήμων και Κοινοτήτων
Municipality and community limits
Όρια οικισμών προ του 23
Ζώνες ενεργού πολεοδομίας
Ζώνες αστικού αναδασμού
Urban land adjustment zone

Γ 67198/92
Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Ηρακλείου του δήμου Ηρακλείου του οικισμού Νέας Αλικαρνασσού κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού και των οικισμών Γαζίου και Αγίας Μαρίνας της κοινότητας Γαζίου (Ν. Ηρακλείου).
23 Μαΐου 1992
Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1
Φ –
Λ –
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ
Π.1.8



ΚΛΙΜΑΚΑ

ΝΟΜΟΣ



1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
11
12
14
15
16
17

ΕΠΑ
82-84


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Π1.2.132

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

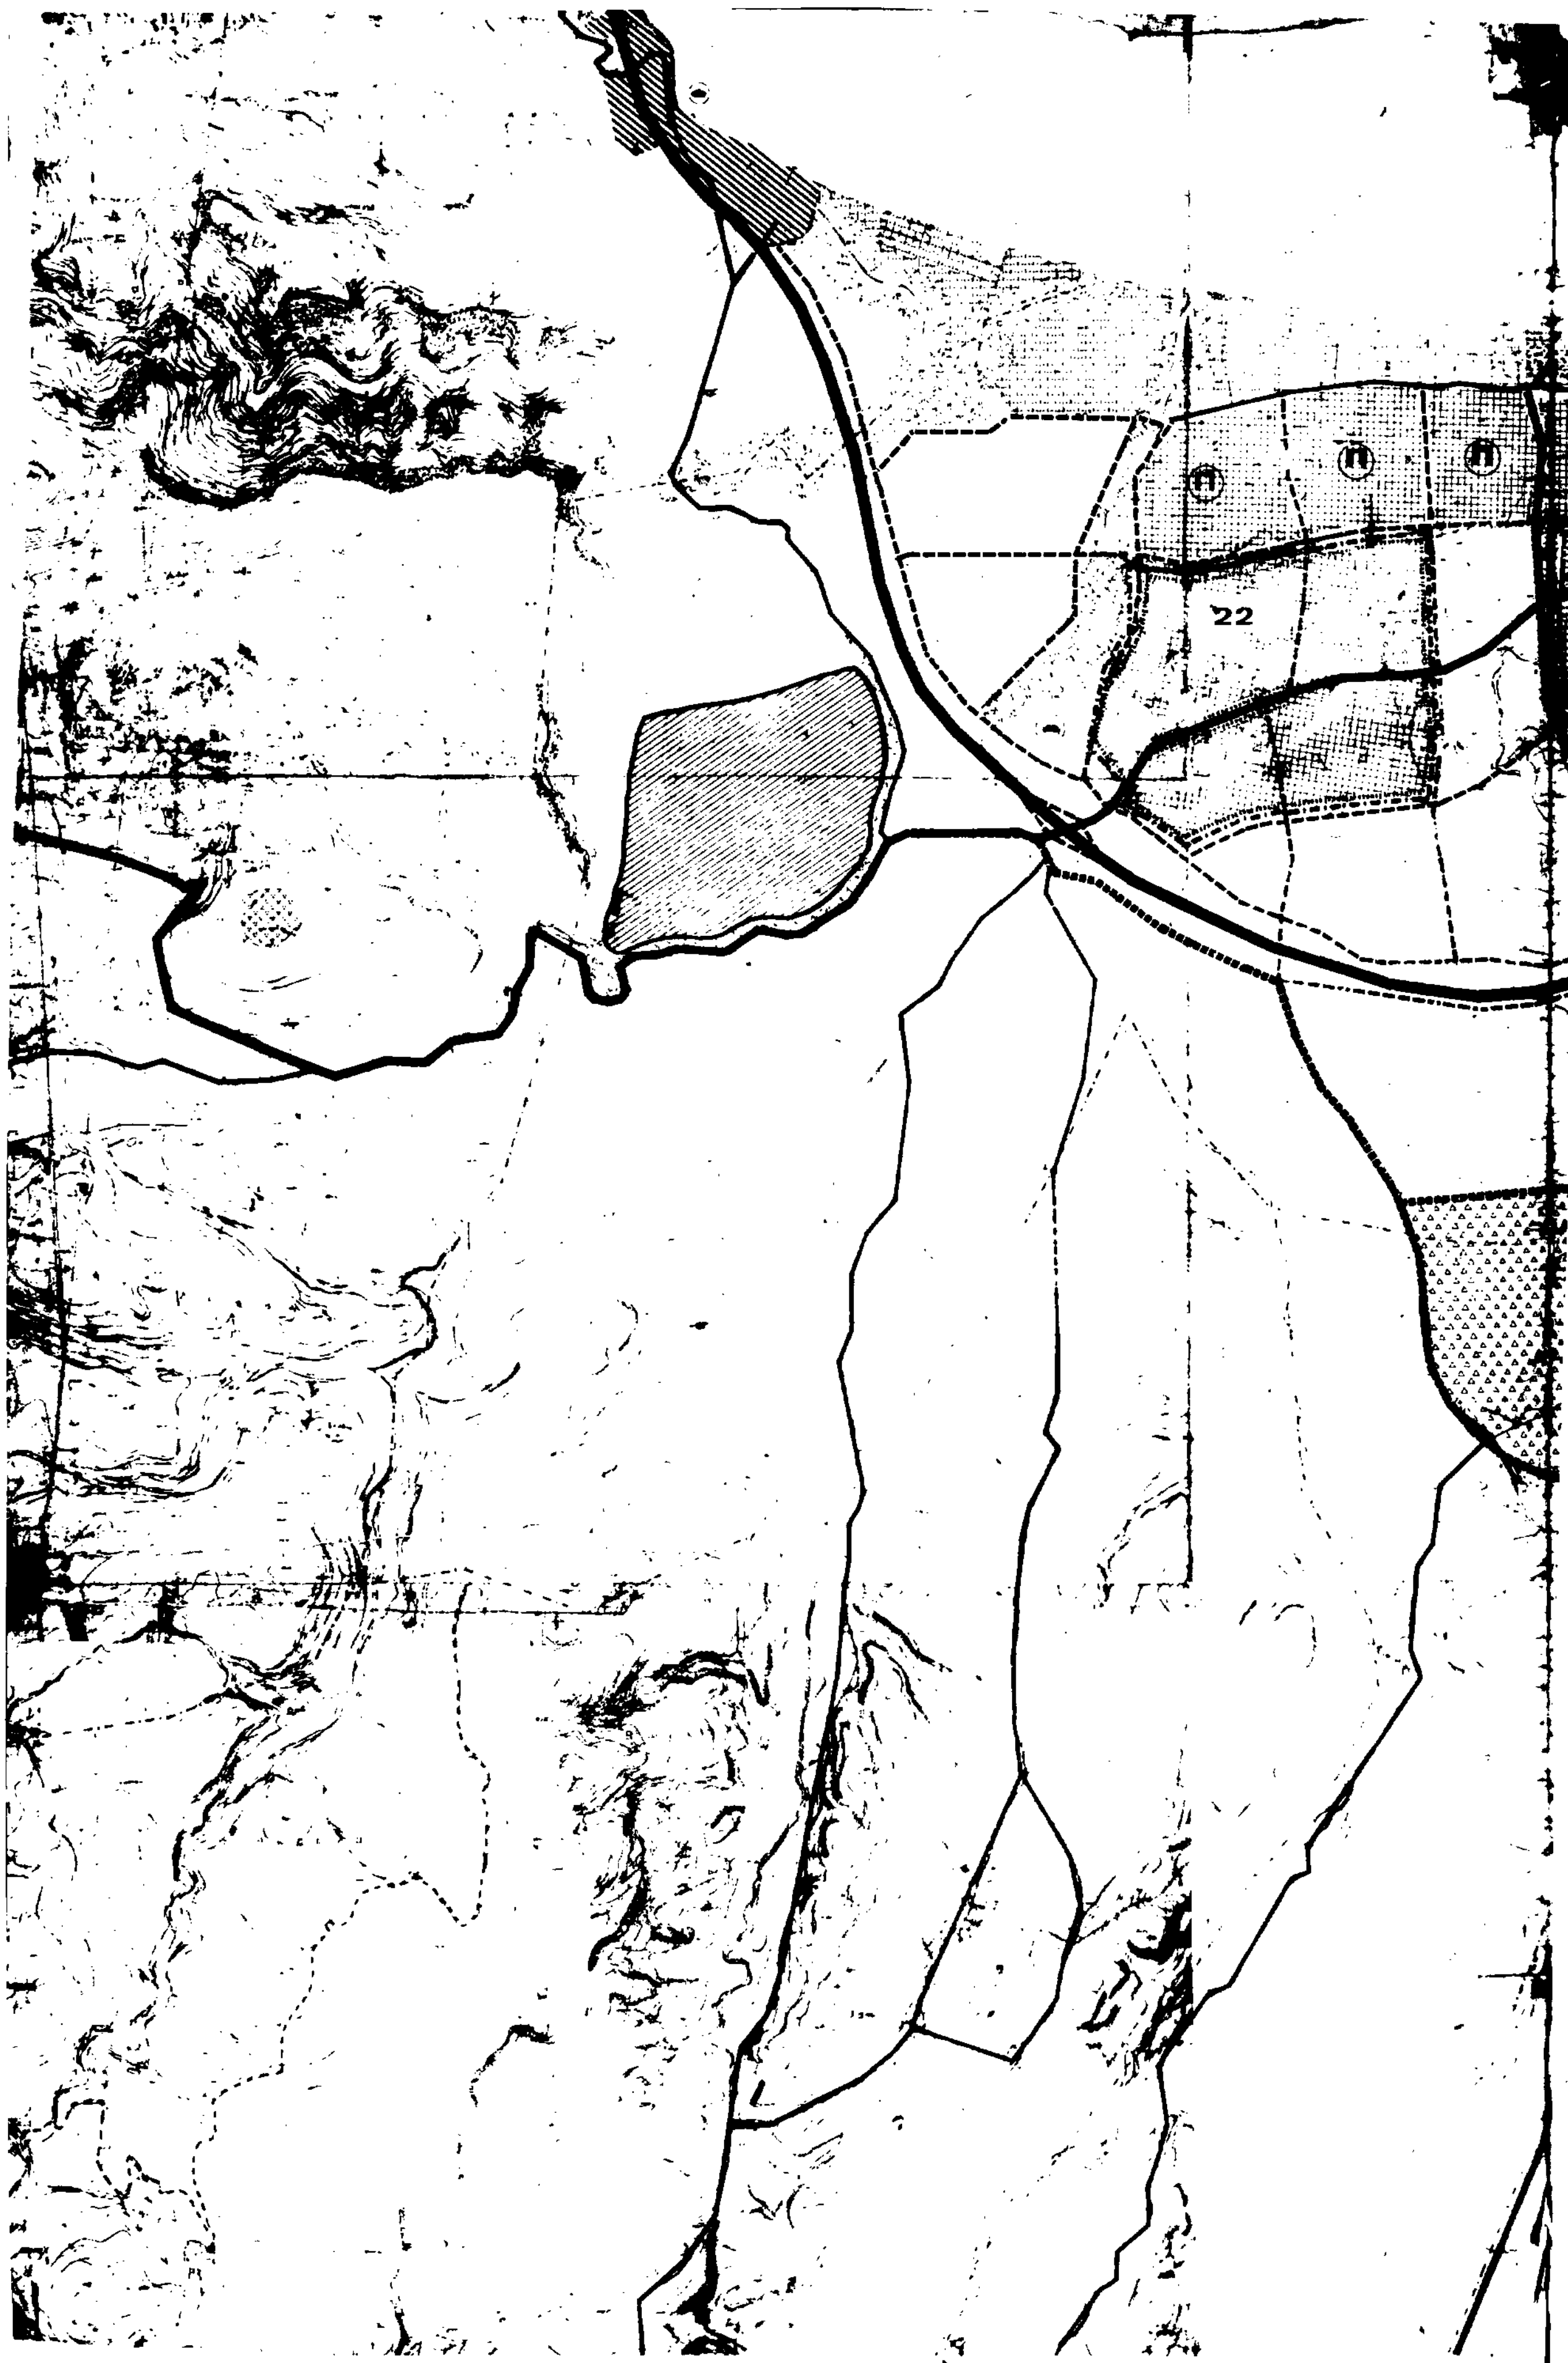
22


Π
Π
13
20
21
19
6
18

Γ67/48/92
Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Ηρακλείου του δήμου Ηρακλείου του οικισμού Νέας Αλικαρνασσού κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού & των οικισμών Γαζίου & Αγίας Μαρίνας της κοινότητας Γαζίου ν. Ηρακλείου
23 Μαΐου 1992
Ο Δ/ντης
Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Π-1.11 ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

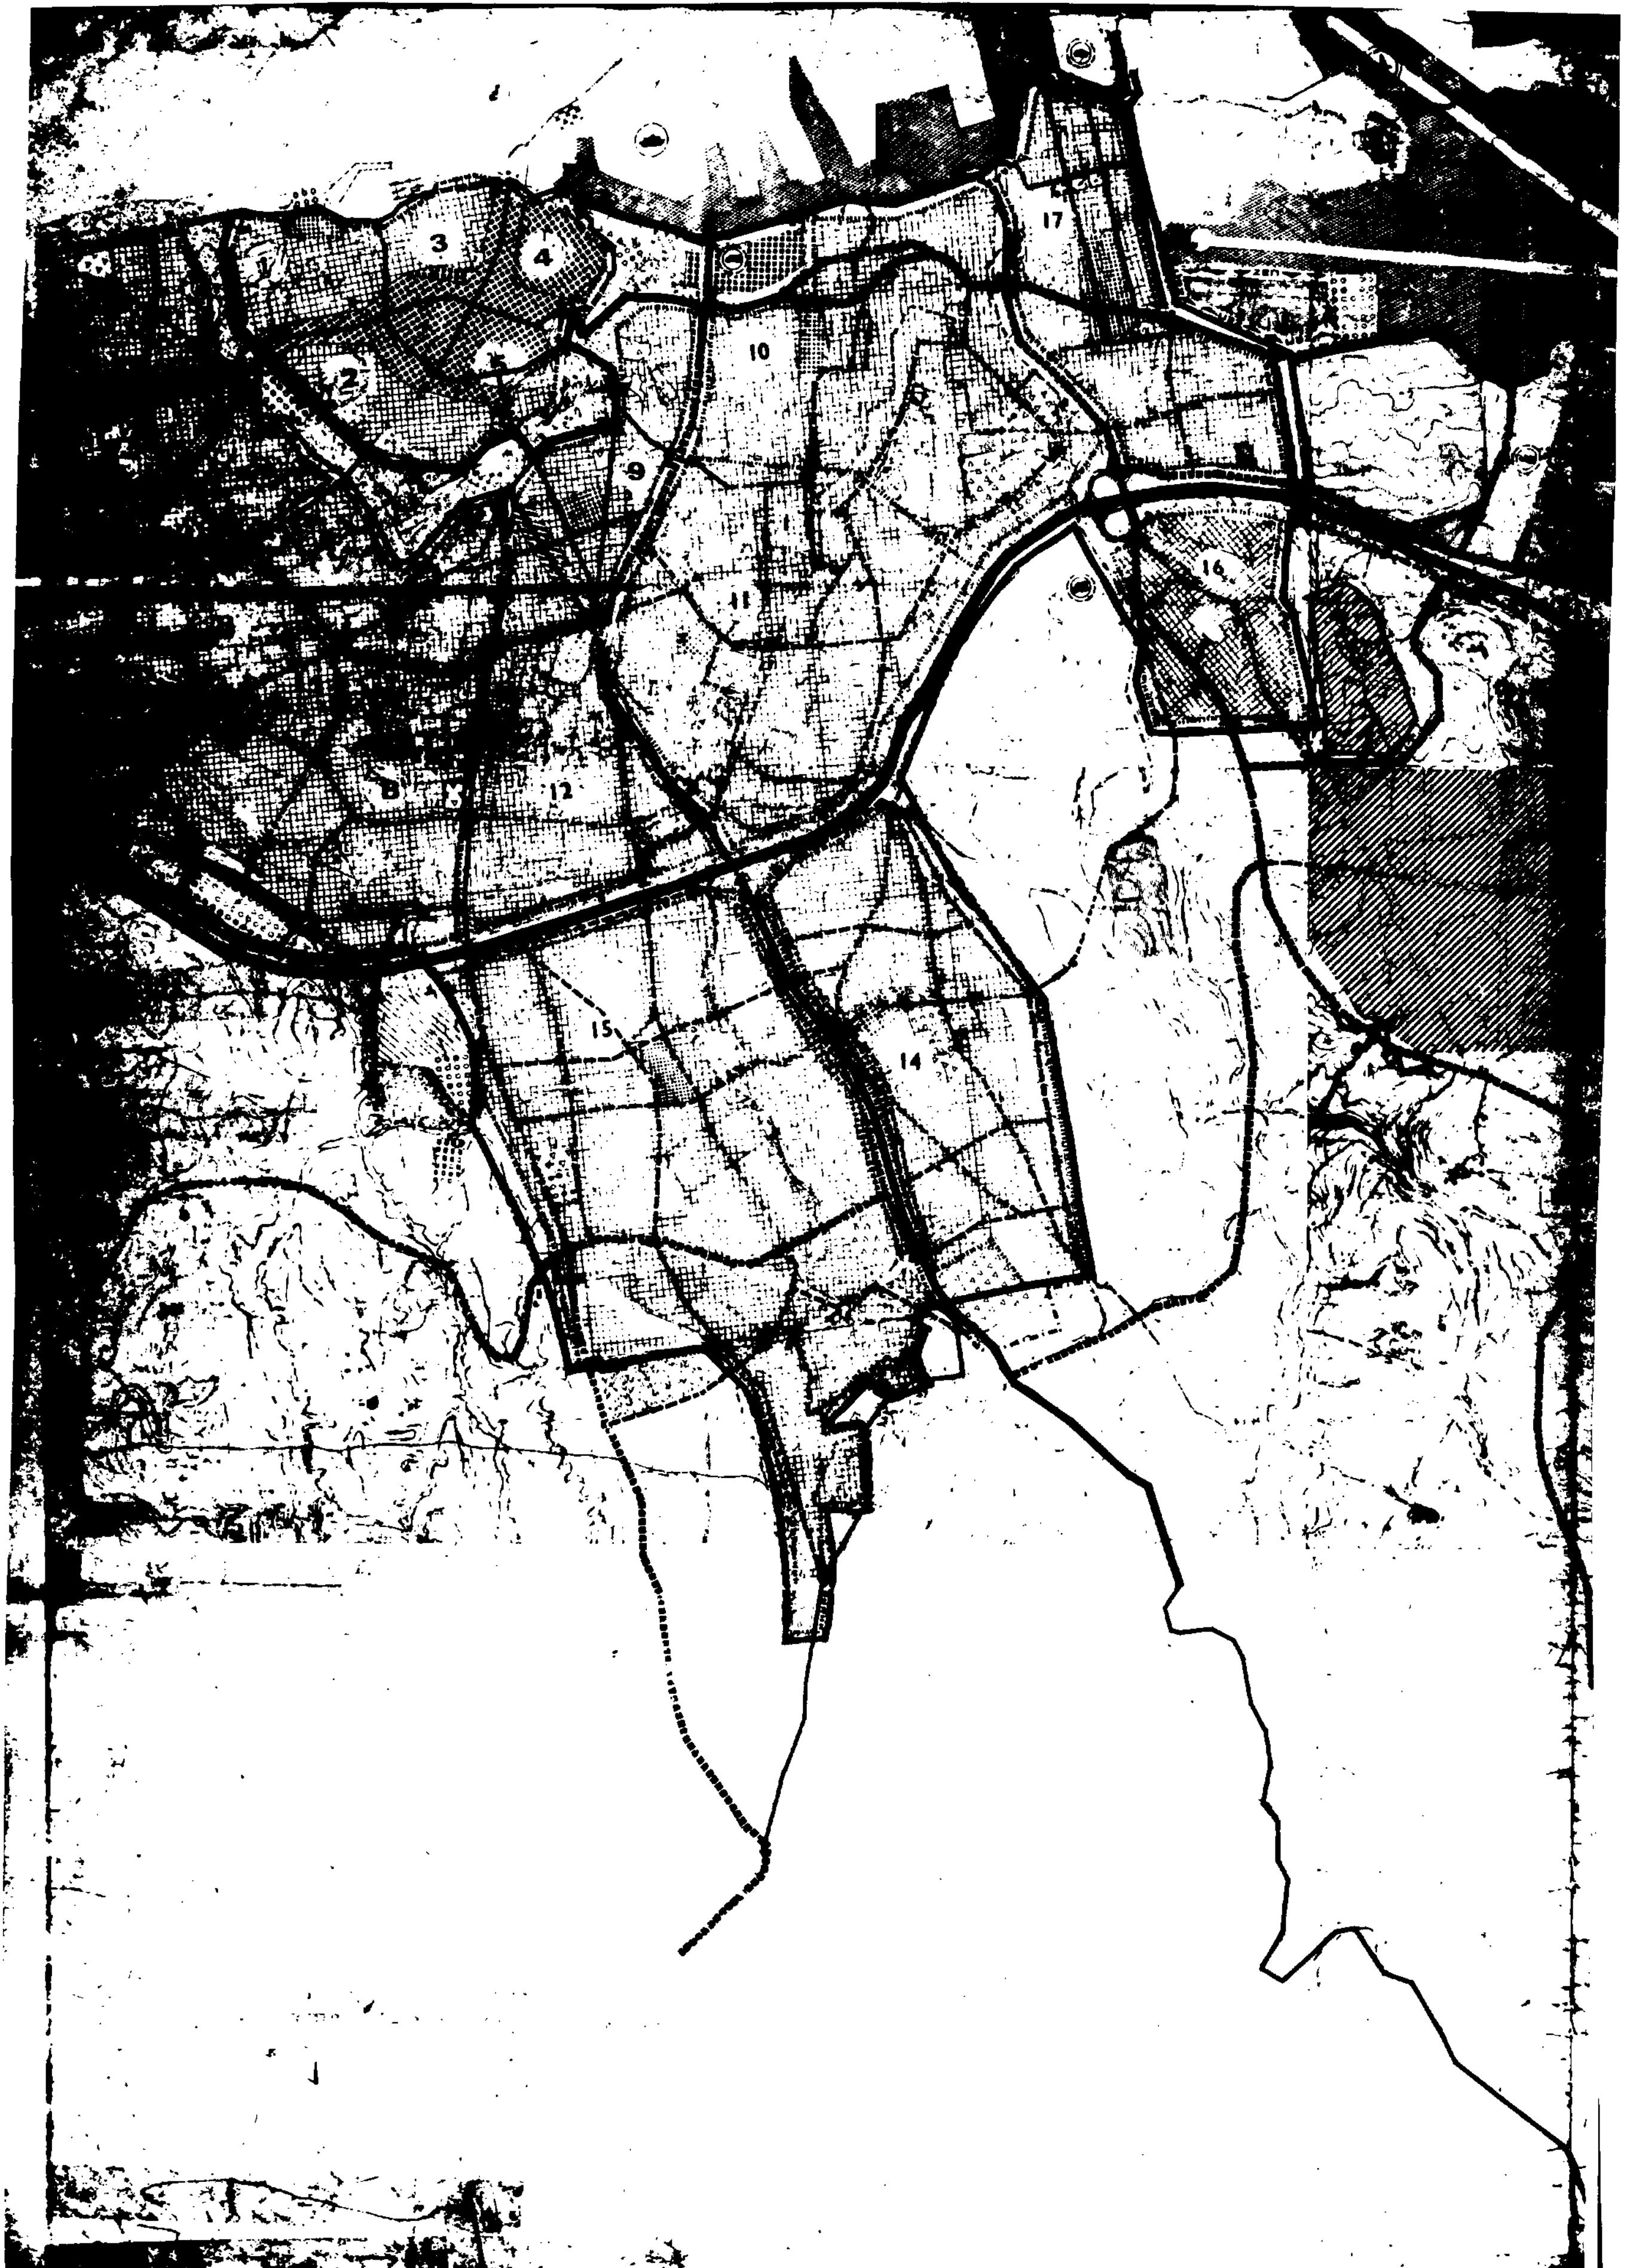

3
4
2
10
9
17
16
12
15
14

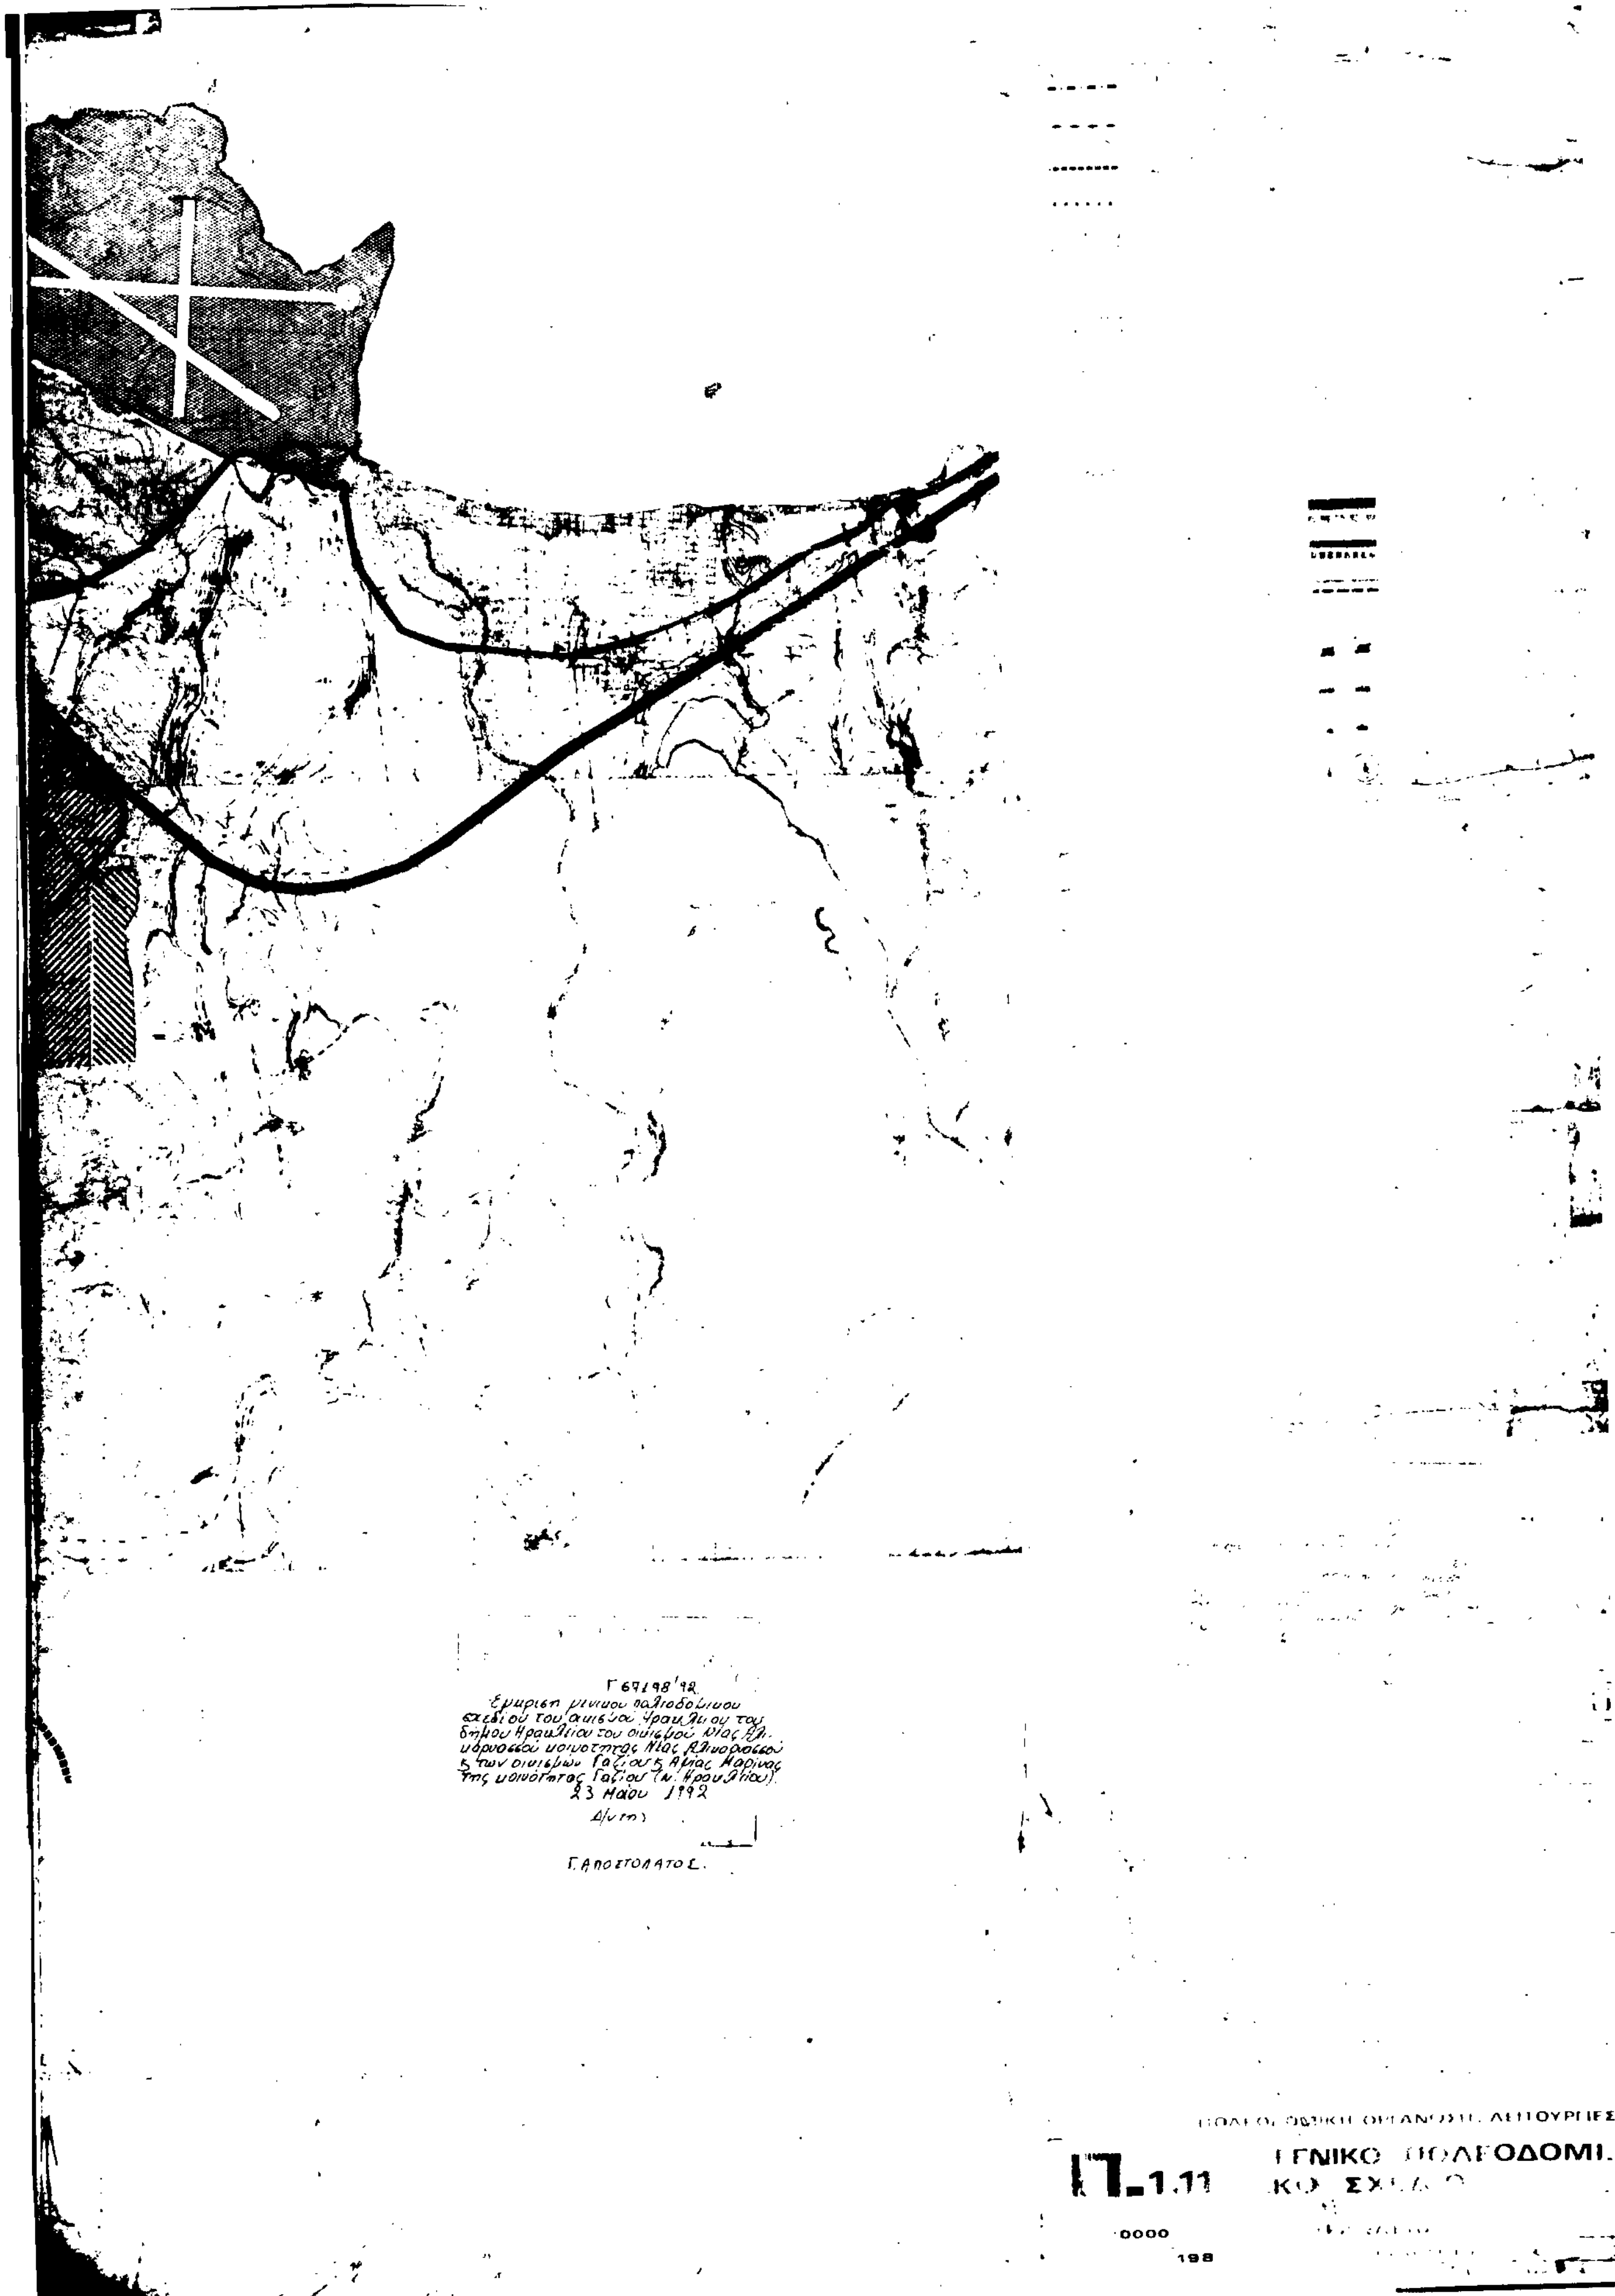
Γ 67198'92
Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Ηρακλείου του δήμου Ηρακλείου του οικισμού Νέας Αλικαρνασσού κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού & των οικισμών Γαζίου & Αγίας Μαρίνας της κοινότητας Γαζίου (Ν. Ηρακλείου).
23 Μαΐου 1992
Δ/ντής
Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Π-1.11
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙ-
ΚΟ ΣΧ
0000
198


13
1 162 1,80
3 156 2,80
4 184 2,80
2 162 1,98
5 114 2,17
10 117 107
17 99 110
9 159 180
7 152 180
89 101
11 83 100
16 59 080
8 89 100
12 128 104
15 60 080
14 46 080

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια εγκεκριμενου σχεδιου πολης 1982
Town plan limits 1982

Ορια οικισμου προ του 23
Limits of pre-1923 settlement

Ορια πραγματικης πολης 1982
Development area limits 1982

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town plan boundaries 1987

Ορια συνοικιας

Ορια γειτονιας
Neighborhood limits

Περιοχη επεκτασεων
Expansion area

Ορια πυκνοδομημενης περιοχης εκτος σχεδιου 1982
Outside town plan 1982 high density built-up area

Ορια πολεοδομικων ενοτητων , γειτονιων
Urban unit limits

1 Μικτη πυκνοτητα (κατ / Ηα) ανα πολεοδομικη ενοτητα
Brutto density per urban unit

2 Μεσος Συντελεστης Δομησης κατα πολεοδομικη ενοτητα
Average plot ratio per urban unit

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ


Γ. 67178 '92

23 Μαΐου 1992

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΝΟΜΟΣ

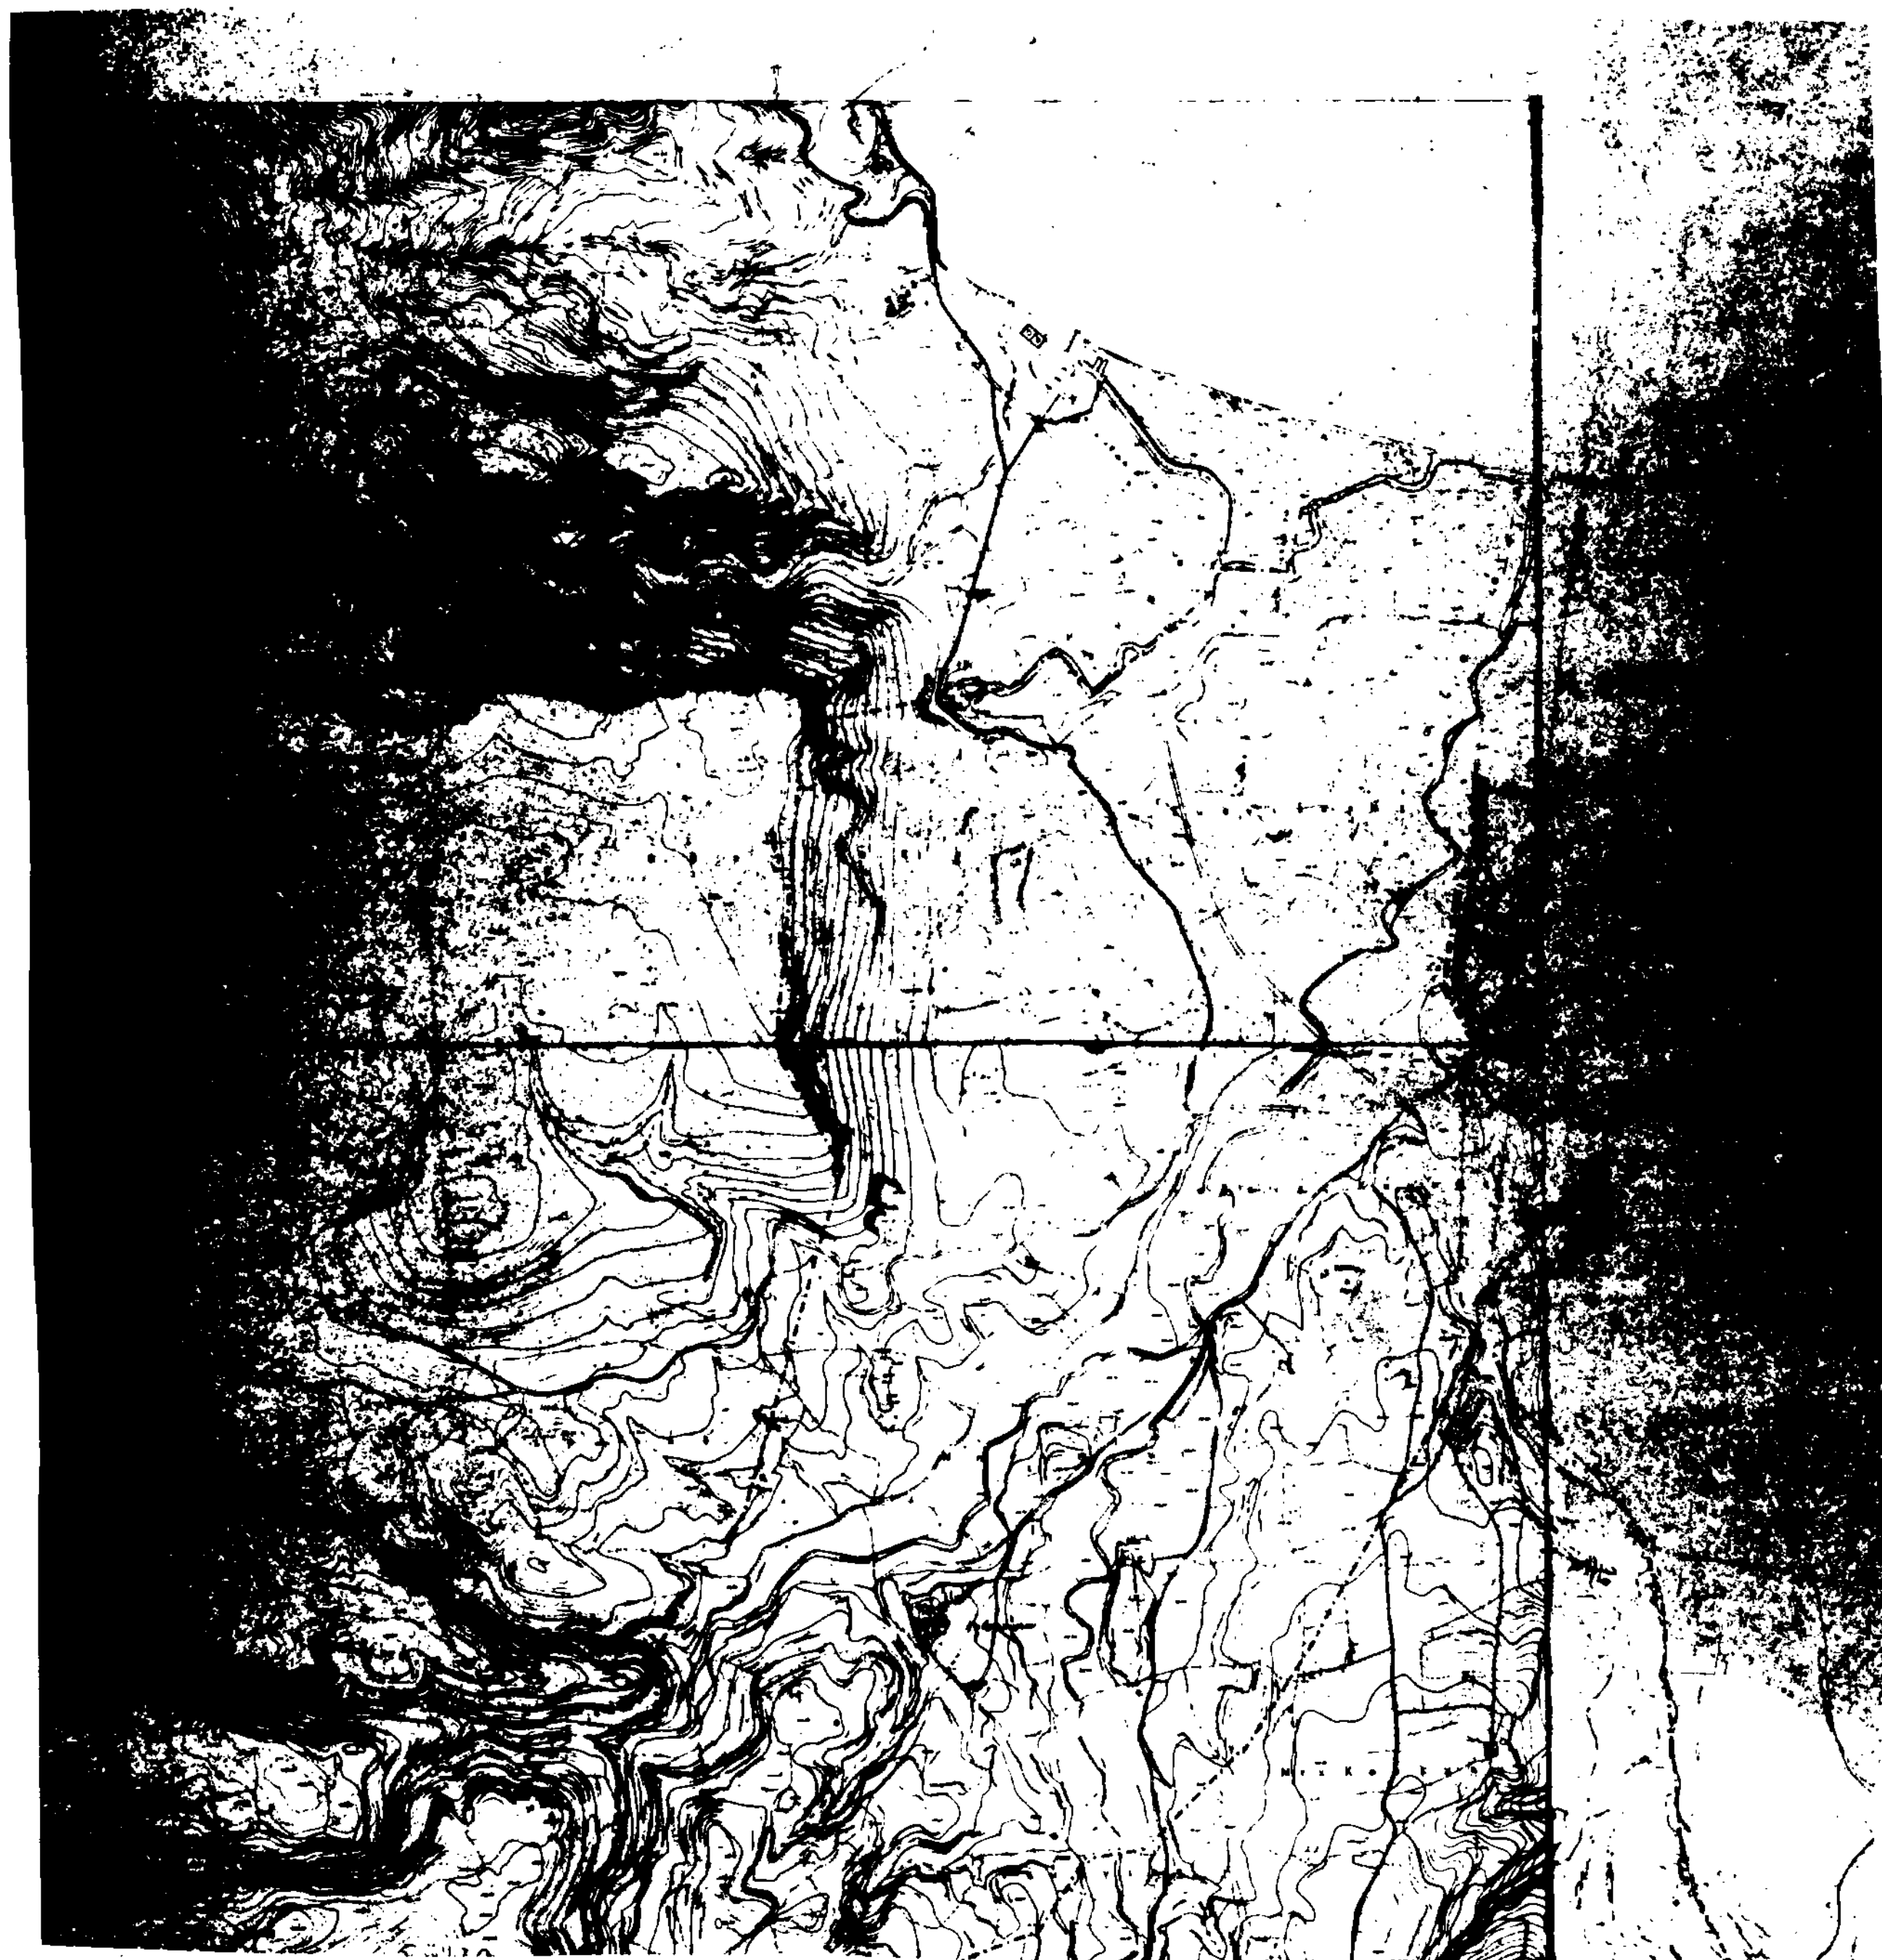

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

20 48/0,80

13 116/109

21 46/0,80

19 59/0,80

140/117 6

18 72/0,80

Όρια γειτονιάς

Περιοχή επεκτάσεων

1 Μικτή πυκνότητα (κατ./Ηα)

2 Μέσος Συντελεστής Δόμησης

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ. | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π. 1.4 - 1.5

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1987

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Γ. Αποστολάτος

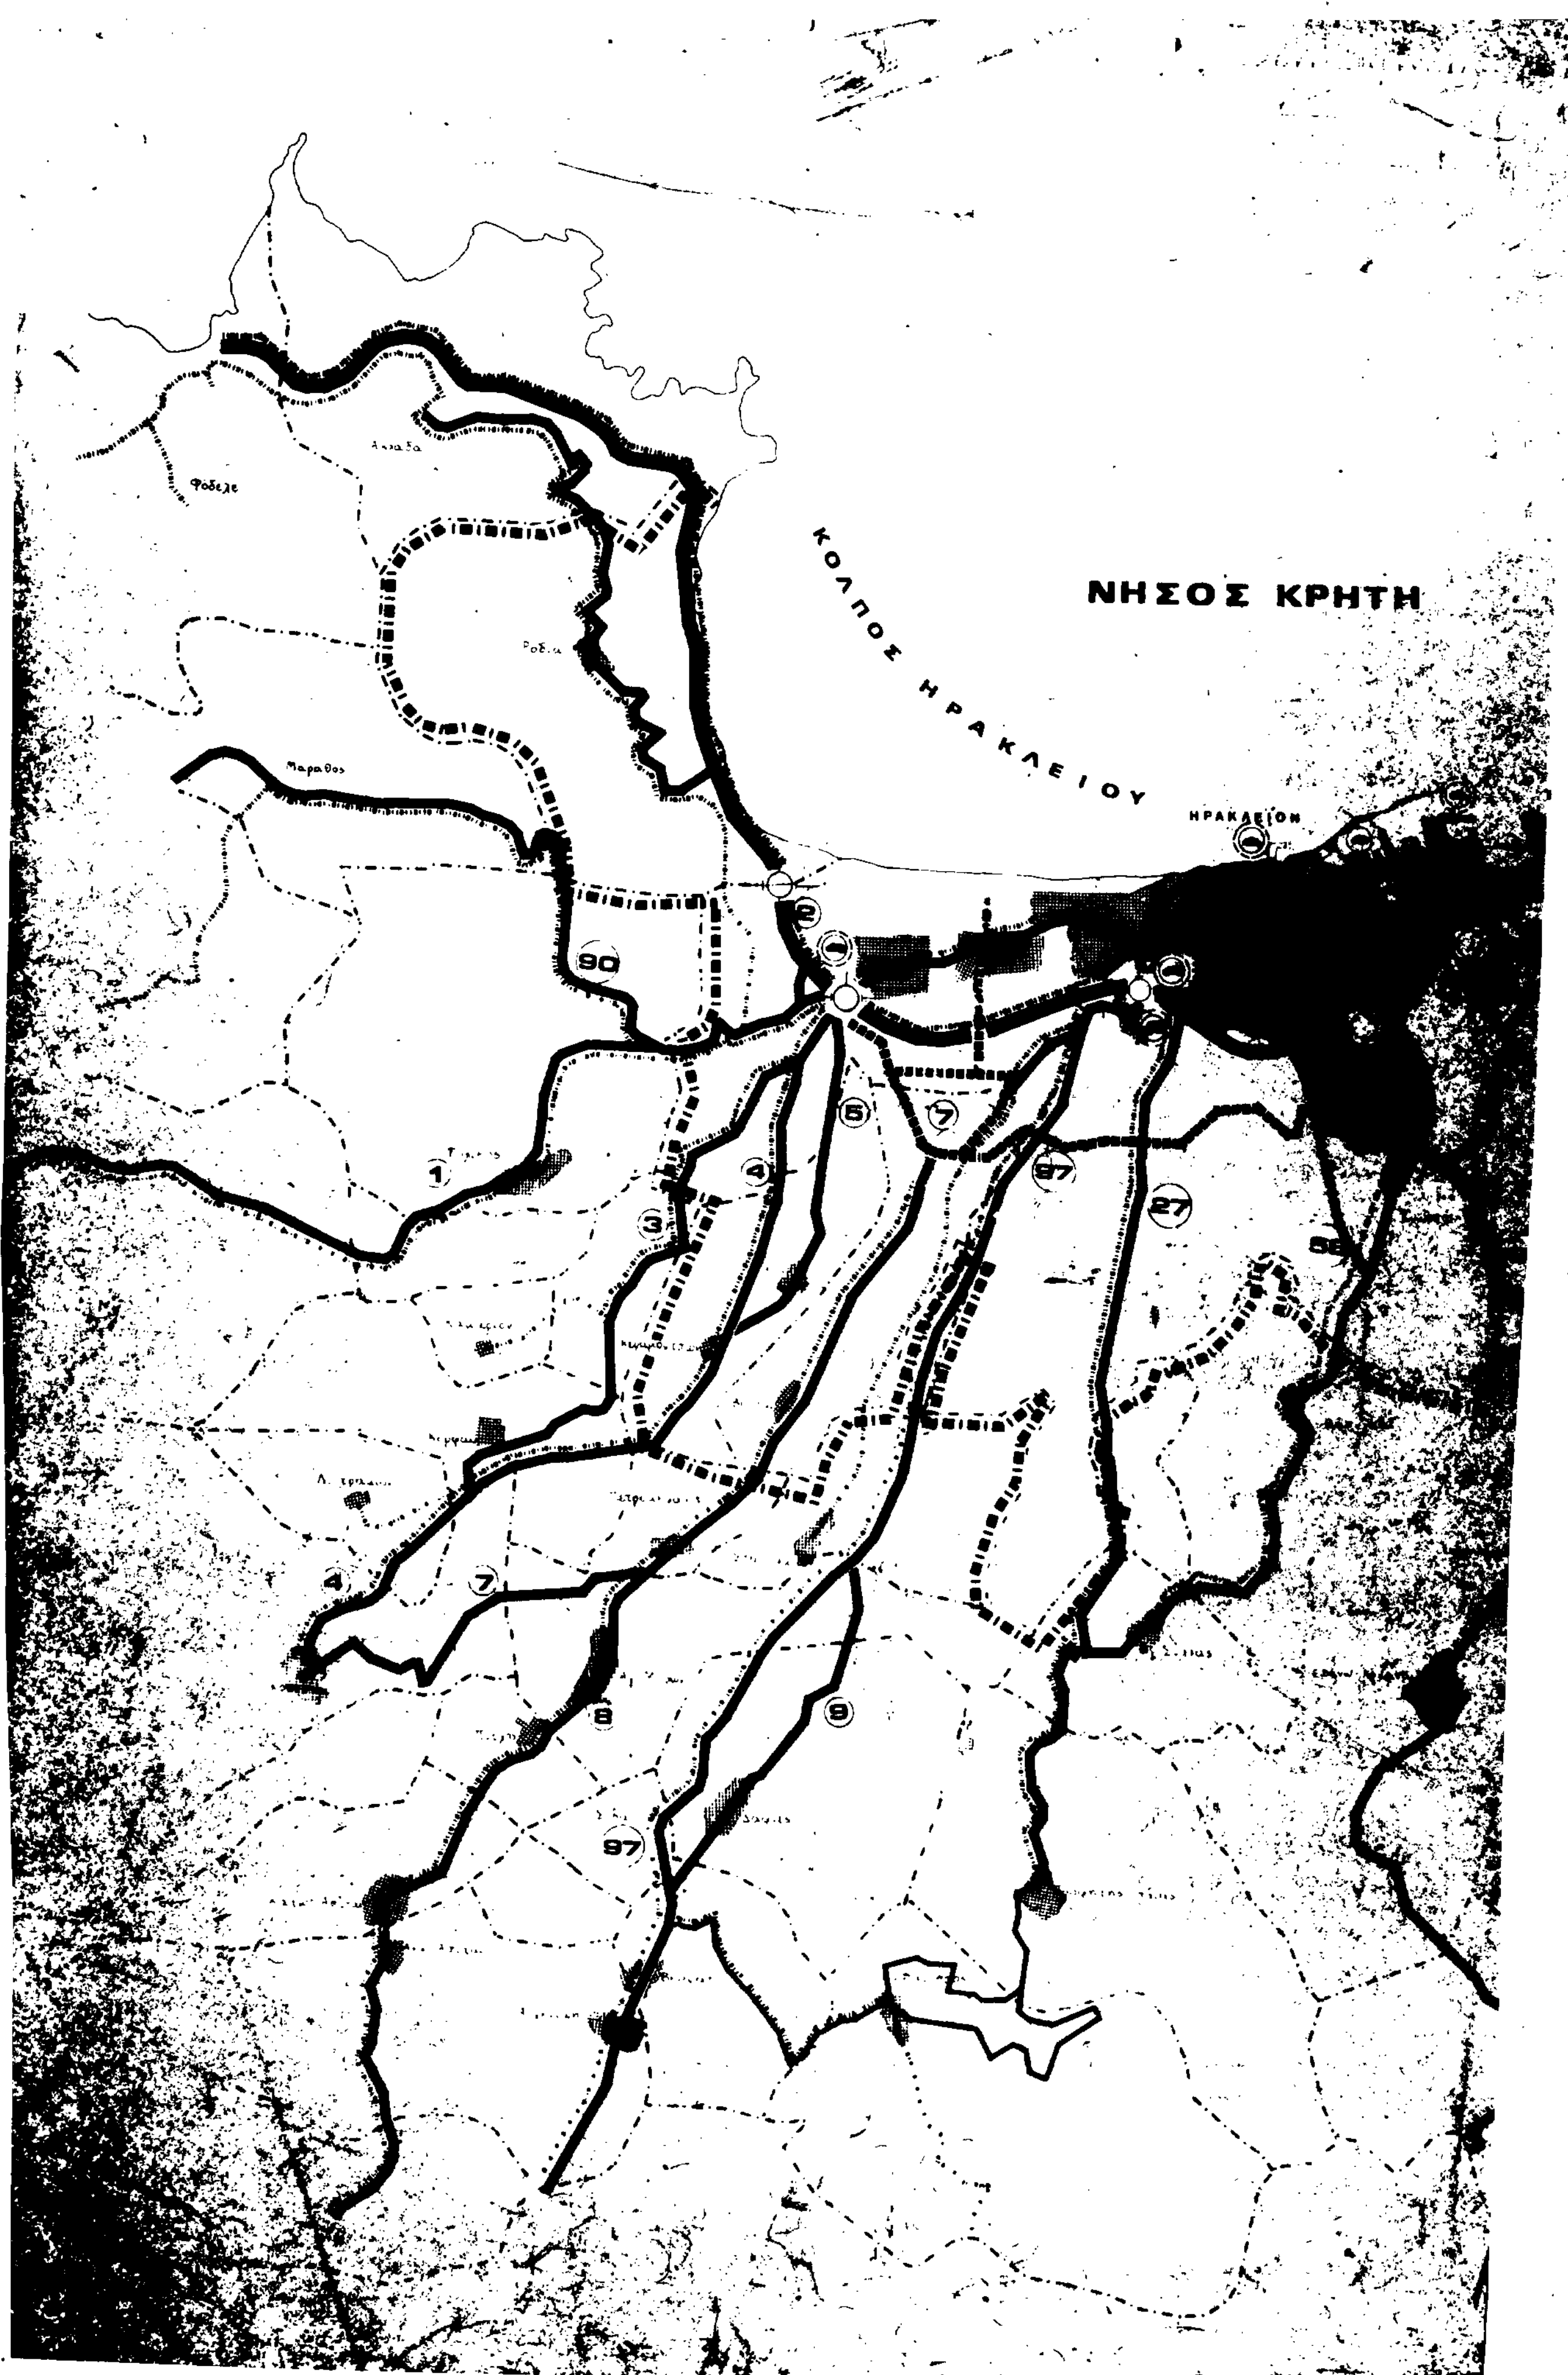
ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ
ΚΟΛΠΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
90
1
2
3
4
5
6
7
8
9
27
97

Σκαρίφημα περιοχής Ηρακλείου με αριθμητική ένδειξη ημερησίου κυκλοφοριακού φόρτου
Στοιχεία ΔΕΚΕ 1981

Όρια ευρύτερης περιοχής - ΟΤΑ
Greater area limits-local authorities

Όρια Δήμων και Κοινοτήτων
Municipality and community limits

Οικισμοί
Settlements

Ελεύθεροι λεωφόροι
Motorways

Αρτηρίες
Arterial streets

Σιδηροδρομική γραμμή
Railway

Ισόπεδοι κόμβοι
Intersections

Ανισόπεδοι κόμβοι
Multy level junctions

Δίκτυο υπεραστικών λεωφορείων
Intercity bus-lines

Εγκαταστάσεις μαζικών μέσων μεταφοράς
Public transport installations

Σταθμός λεωφορείων
Bus station

Σιδηροδρομικός σταθμός
Railway station

Αεροδρόμιο
Airport

Ελικοδρόμιο
Heliport

Λιμάνι
Harbor

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ... & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Γ-67198/92
Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Ηρακλείου του Δήμου Ηρακλείου του οικισμού Νέας Αλικαρνασσού της κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού & των οικισμών Γαζίου & Αγίας Μαρίνας της κοινότητας Γαζίου (Ν. Ηρακλείου)
23 Μαΐου 1998
Δ/ντης
Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

48
50
9
49
48
30
44
31
33

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Ηράκλειο

Τύμπακι Επάνω Αρχάνες Μοχός

ΧΑΡΤΗΣ
Π 2.1.1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ
1:50.000

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1987

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ



Γ.67198/92
Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Ηρακλείου του δήμου Ηρακλείου του οικισμού Νέας Αλικαρνασσού κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού και των οικισμών Γαζίου και Αγίας Μαρίνας της κοινότητας Γαζίου (ν. Ηρακλείου)

23 Μαΐου 1992

Δ/ντης

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΑΡΤΗΣ

Π.2.2.2

ΝΟΜΟΣ

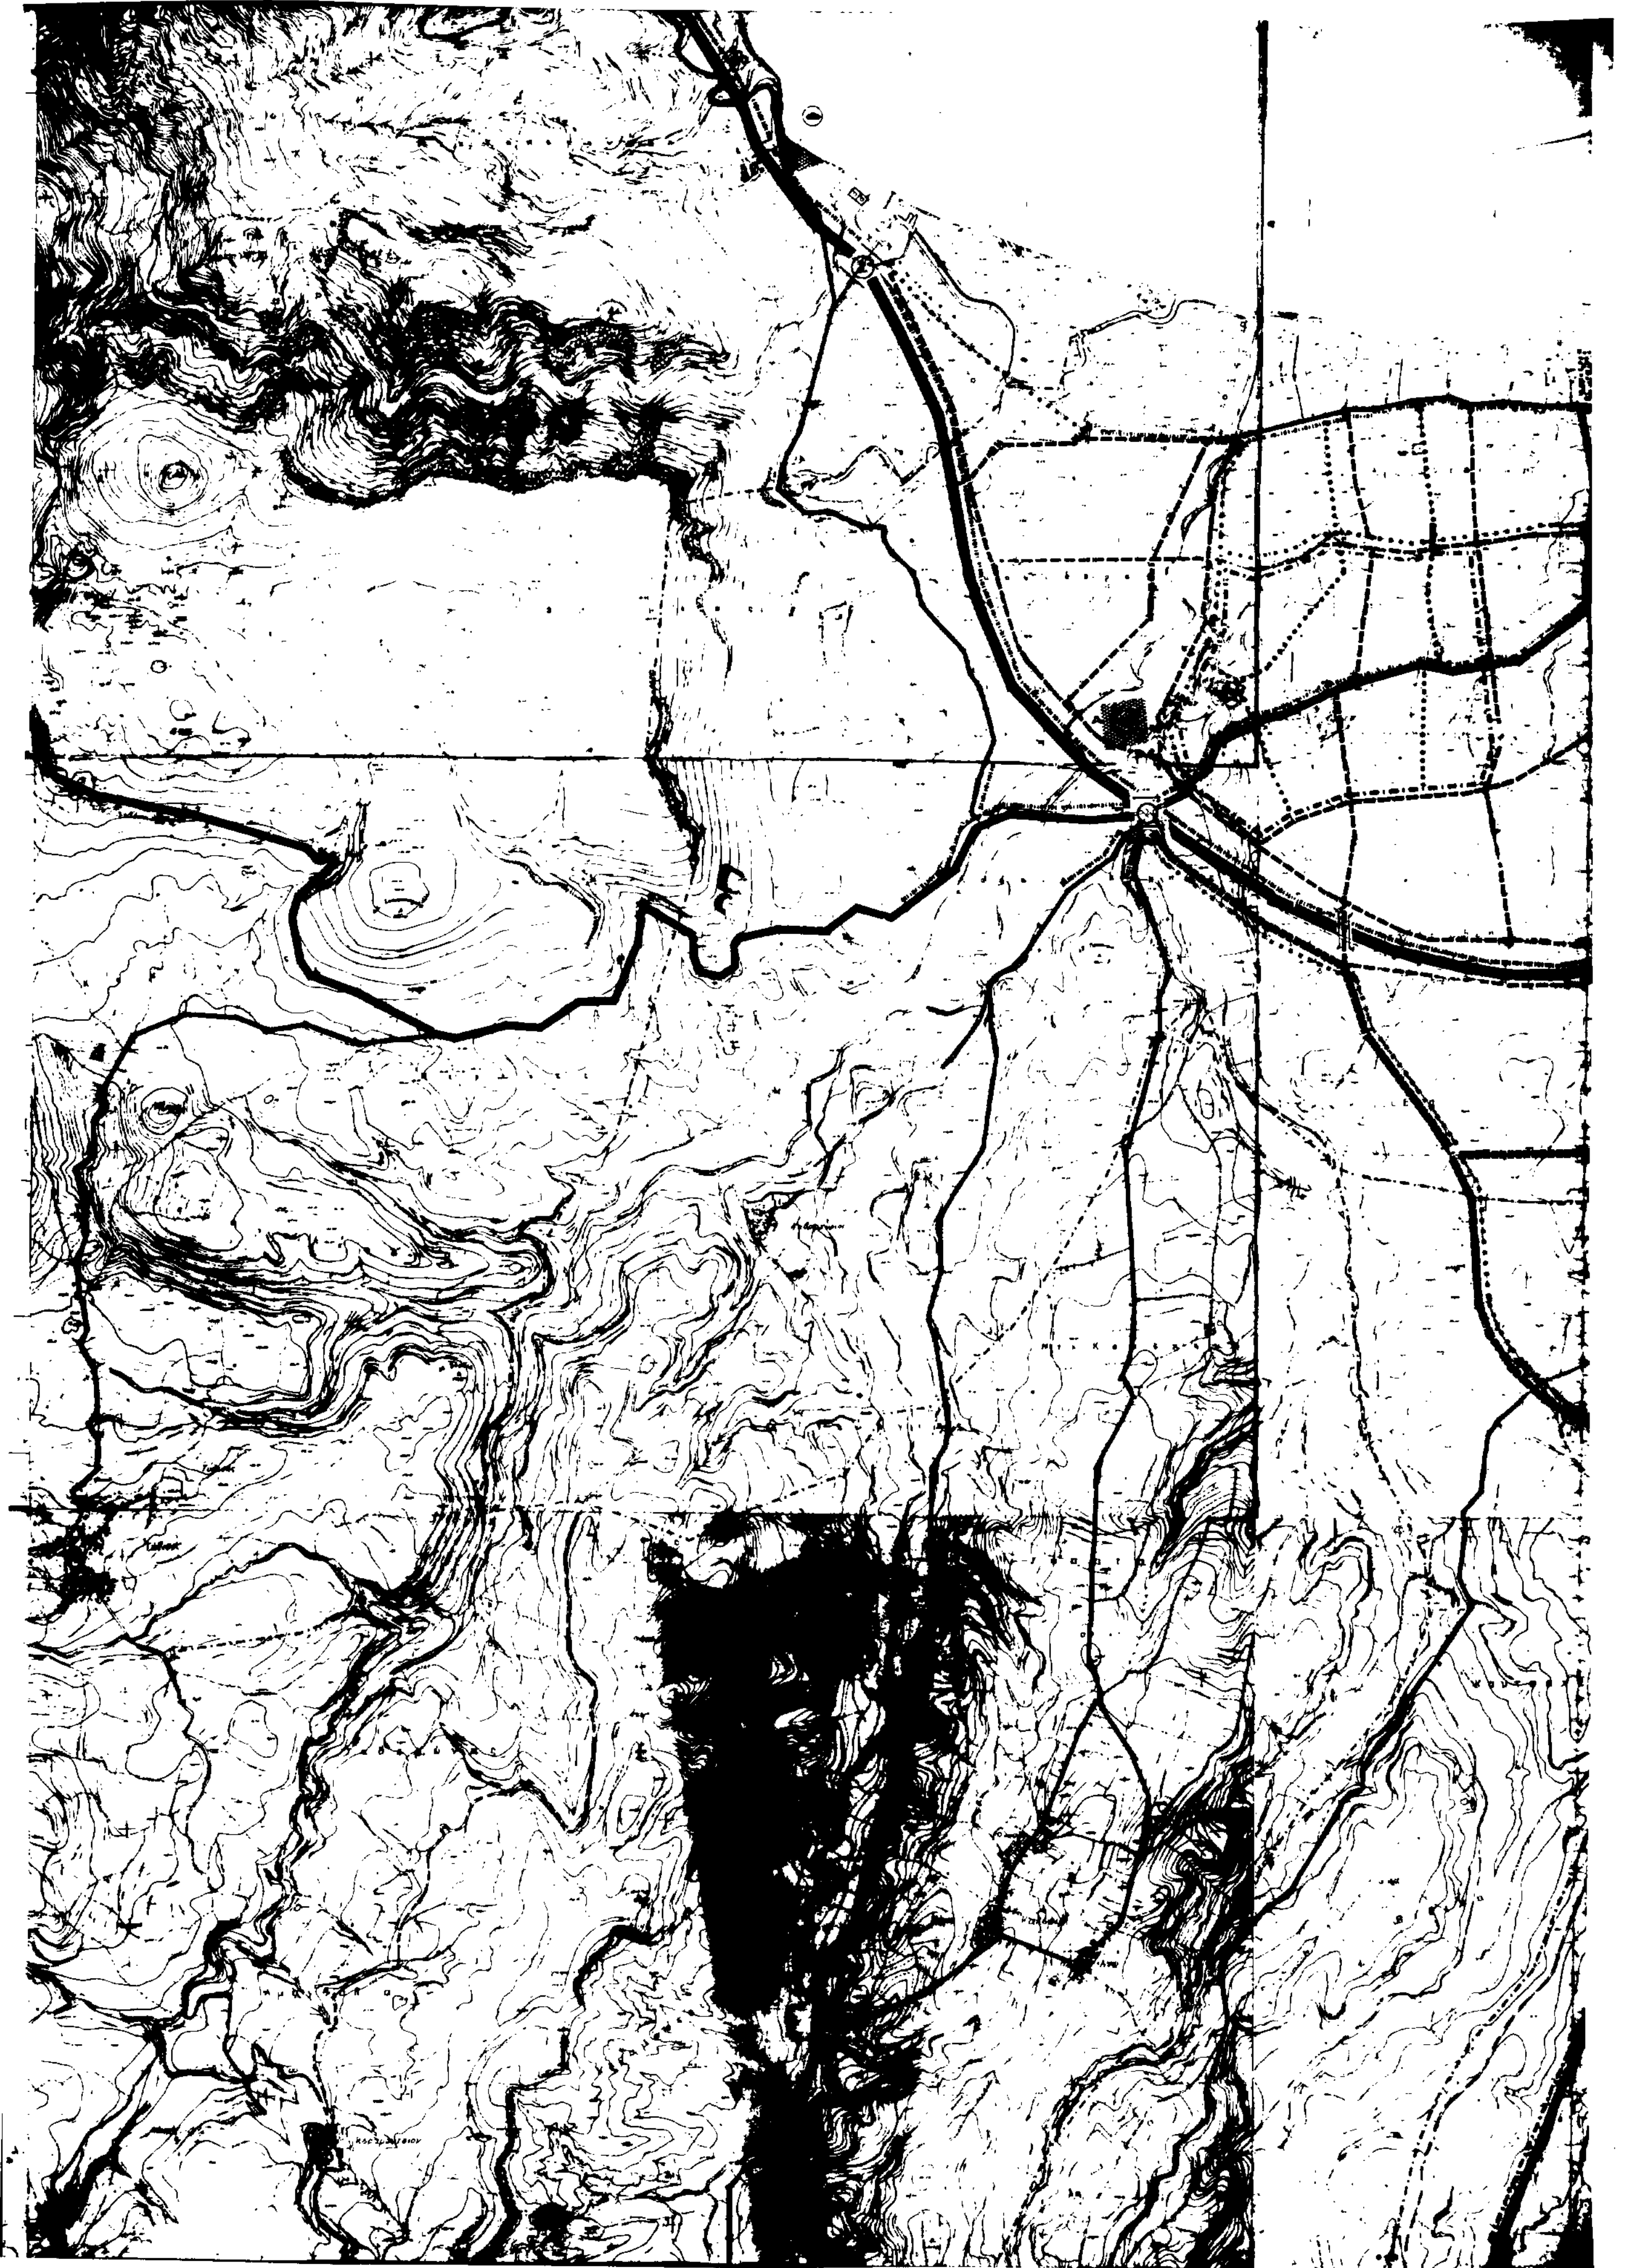

Προτεινόμενο Δίκτυο Αστικού Πράσινου

Γ 6798/92
Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Ηρακλείου του Δήμου Ηρακλείου του οικισμού Νέας Αλικαρνασσού κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού & των οικισμών Γαζίου & Αγίας Μαρίνας της κοινότητας Γαζίου (Ν. Ηρακλείου)
23 Μαΐου 1992

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Π. 2.1.2 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΙΚΤΥΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ







Γ. 67198/92
Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Ηρακλείου του δήμου Ηρακλείου του οικισμού Νέας Αλικαρνασσού κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού & των οικισμών Γαζίου & Αγίας Μαρίνας της κοινότητας Γαζίου (ν. Ηρακλείου).
23 Μαΐου 1992
Δυτης

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΙΚΤΥΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ





Γ 67198/92

"Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Ηρακλείου του δήμου Ηρακλείου του οικισμού Νέας Αλικαρνασσού κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού & των οικισμών Γαζίου & Αγίας Μαρίνας της κοινότητας Γαζίου Ν. Ηρακλείου"

23 Μαΐου 1992

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΧ — ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ — ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΗ


ΧΑΡΤΗΣ

Π.2.2.2


ΥΔΡΕΥΣΗ_ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

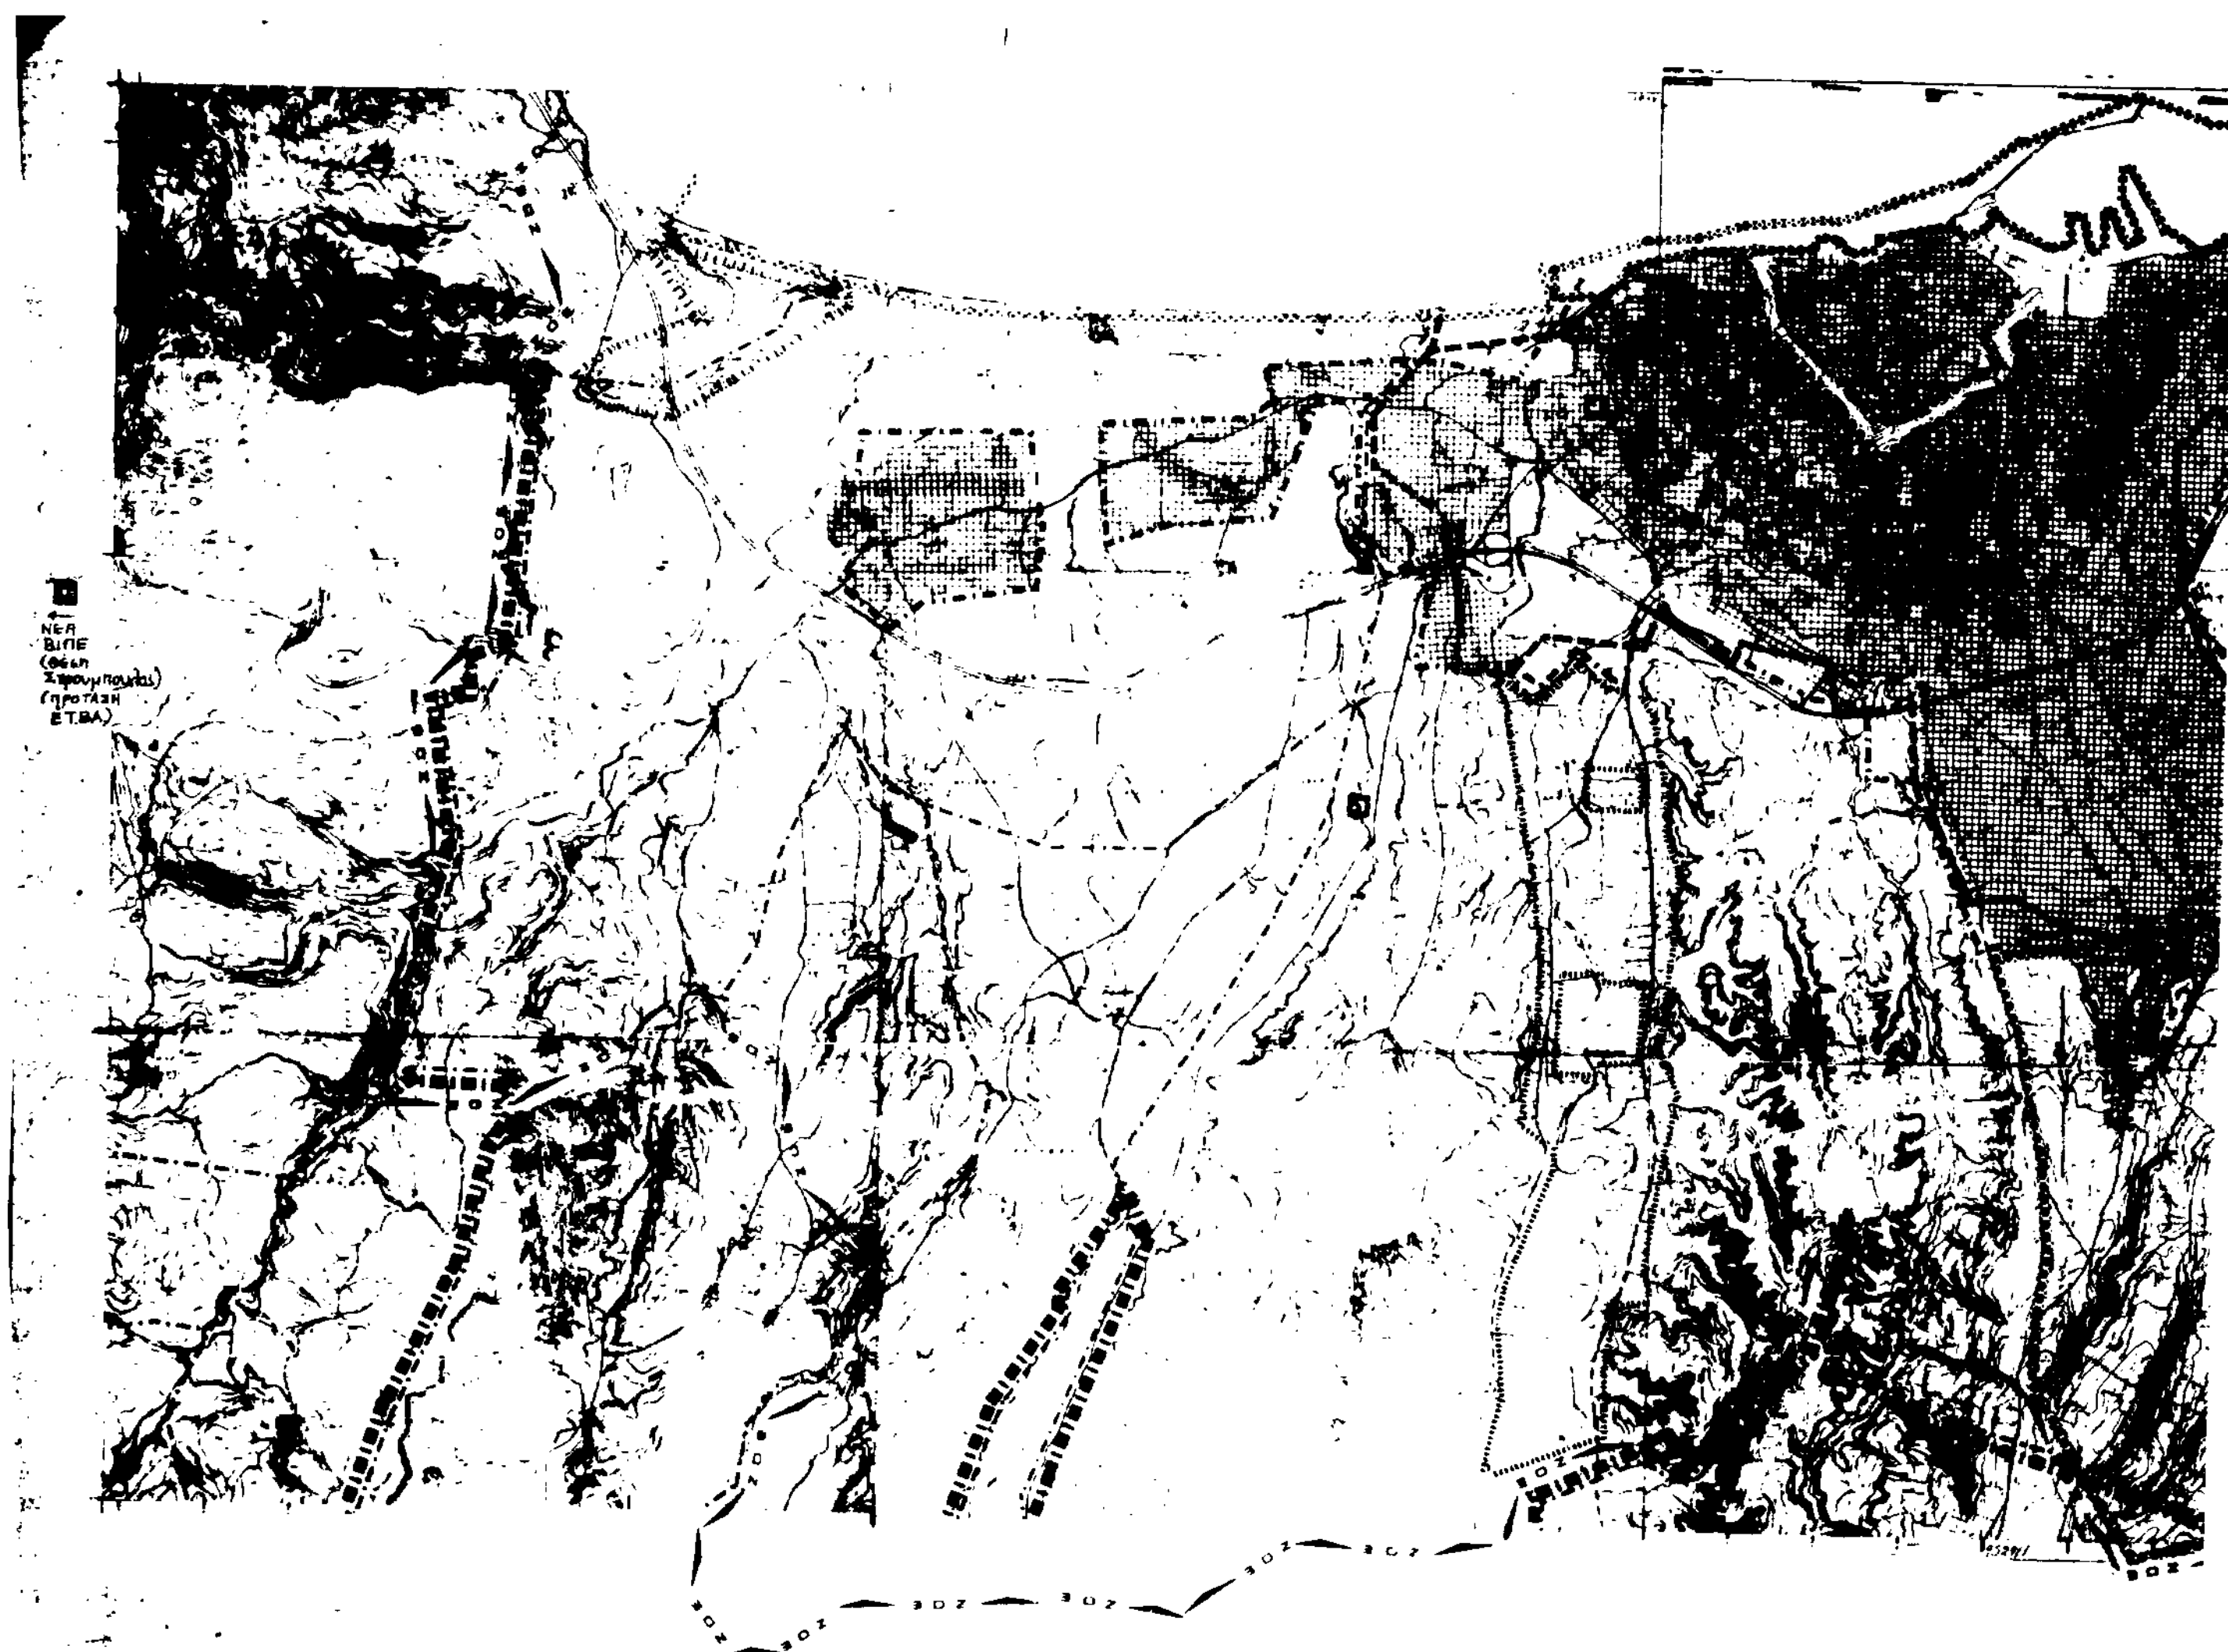
ΝΕΑ
ΒΙΠΕ
(Θέση
Σπρουμπούλιας)
(ΠΡΟΤΑΣΗ
ΕΤΒΑ)



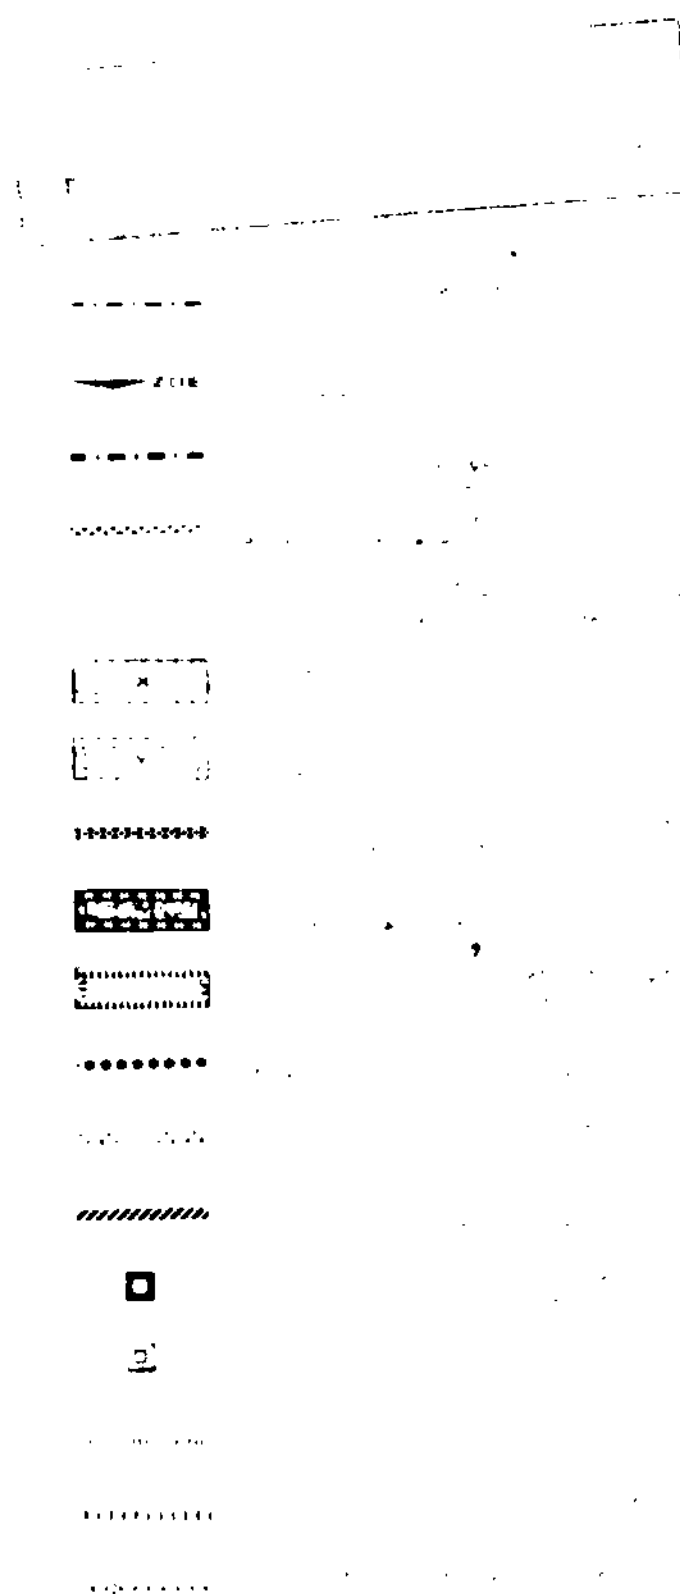


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Φ –
Λ –

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ

Π.1.9

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΝΟΜΟΣ

Γ. 67198/92

Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Ηρακλείου του δήμου Ηρακλείου του οικισμού Νέας Αλικαρνασσού του δήμου Νέας Αλικαρνασσού και των οικισμών Γαζίου και Αγίας Μαρίνας της κοινότητας Γαζίου (ν. Ηρακλείου)

23 Μαΐου 1992

Δ/ντής

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ



ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ


ΧΑΡΤΗΣ

Π.1.6.1


ΚΛΙΜΑΚΑ

ΝΟΜΟΣ





Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits
Ορια σχεδιου πολης 1987
Ορια εγκεκριμμενου σχεδιου 1982
Ορια οικισμου προ του 23
Ορια Ζ Ο Ε
Urban development control zone limits
Ζωνες λιανικου εμποριου
Retail zones
Ζωνες-παρκα βιοτεχνιας
Manufacturing parks
Ζωνες-παρκα βιομηχανιας
Industrial parks
Ζωνες τουριστικης αναπτυξης
Touristic development zones
Γ 67198/92
23 Μαιου 1992
Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΧΑΡΤΗΣ
Π.1.6.1
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ
ΝΟΜΟΣ



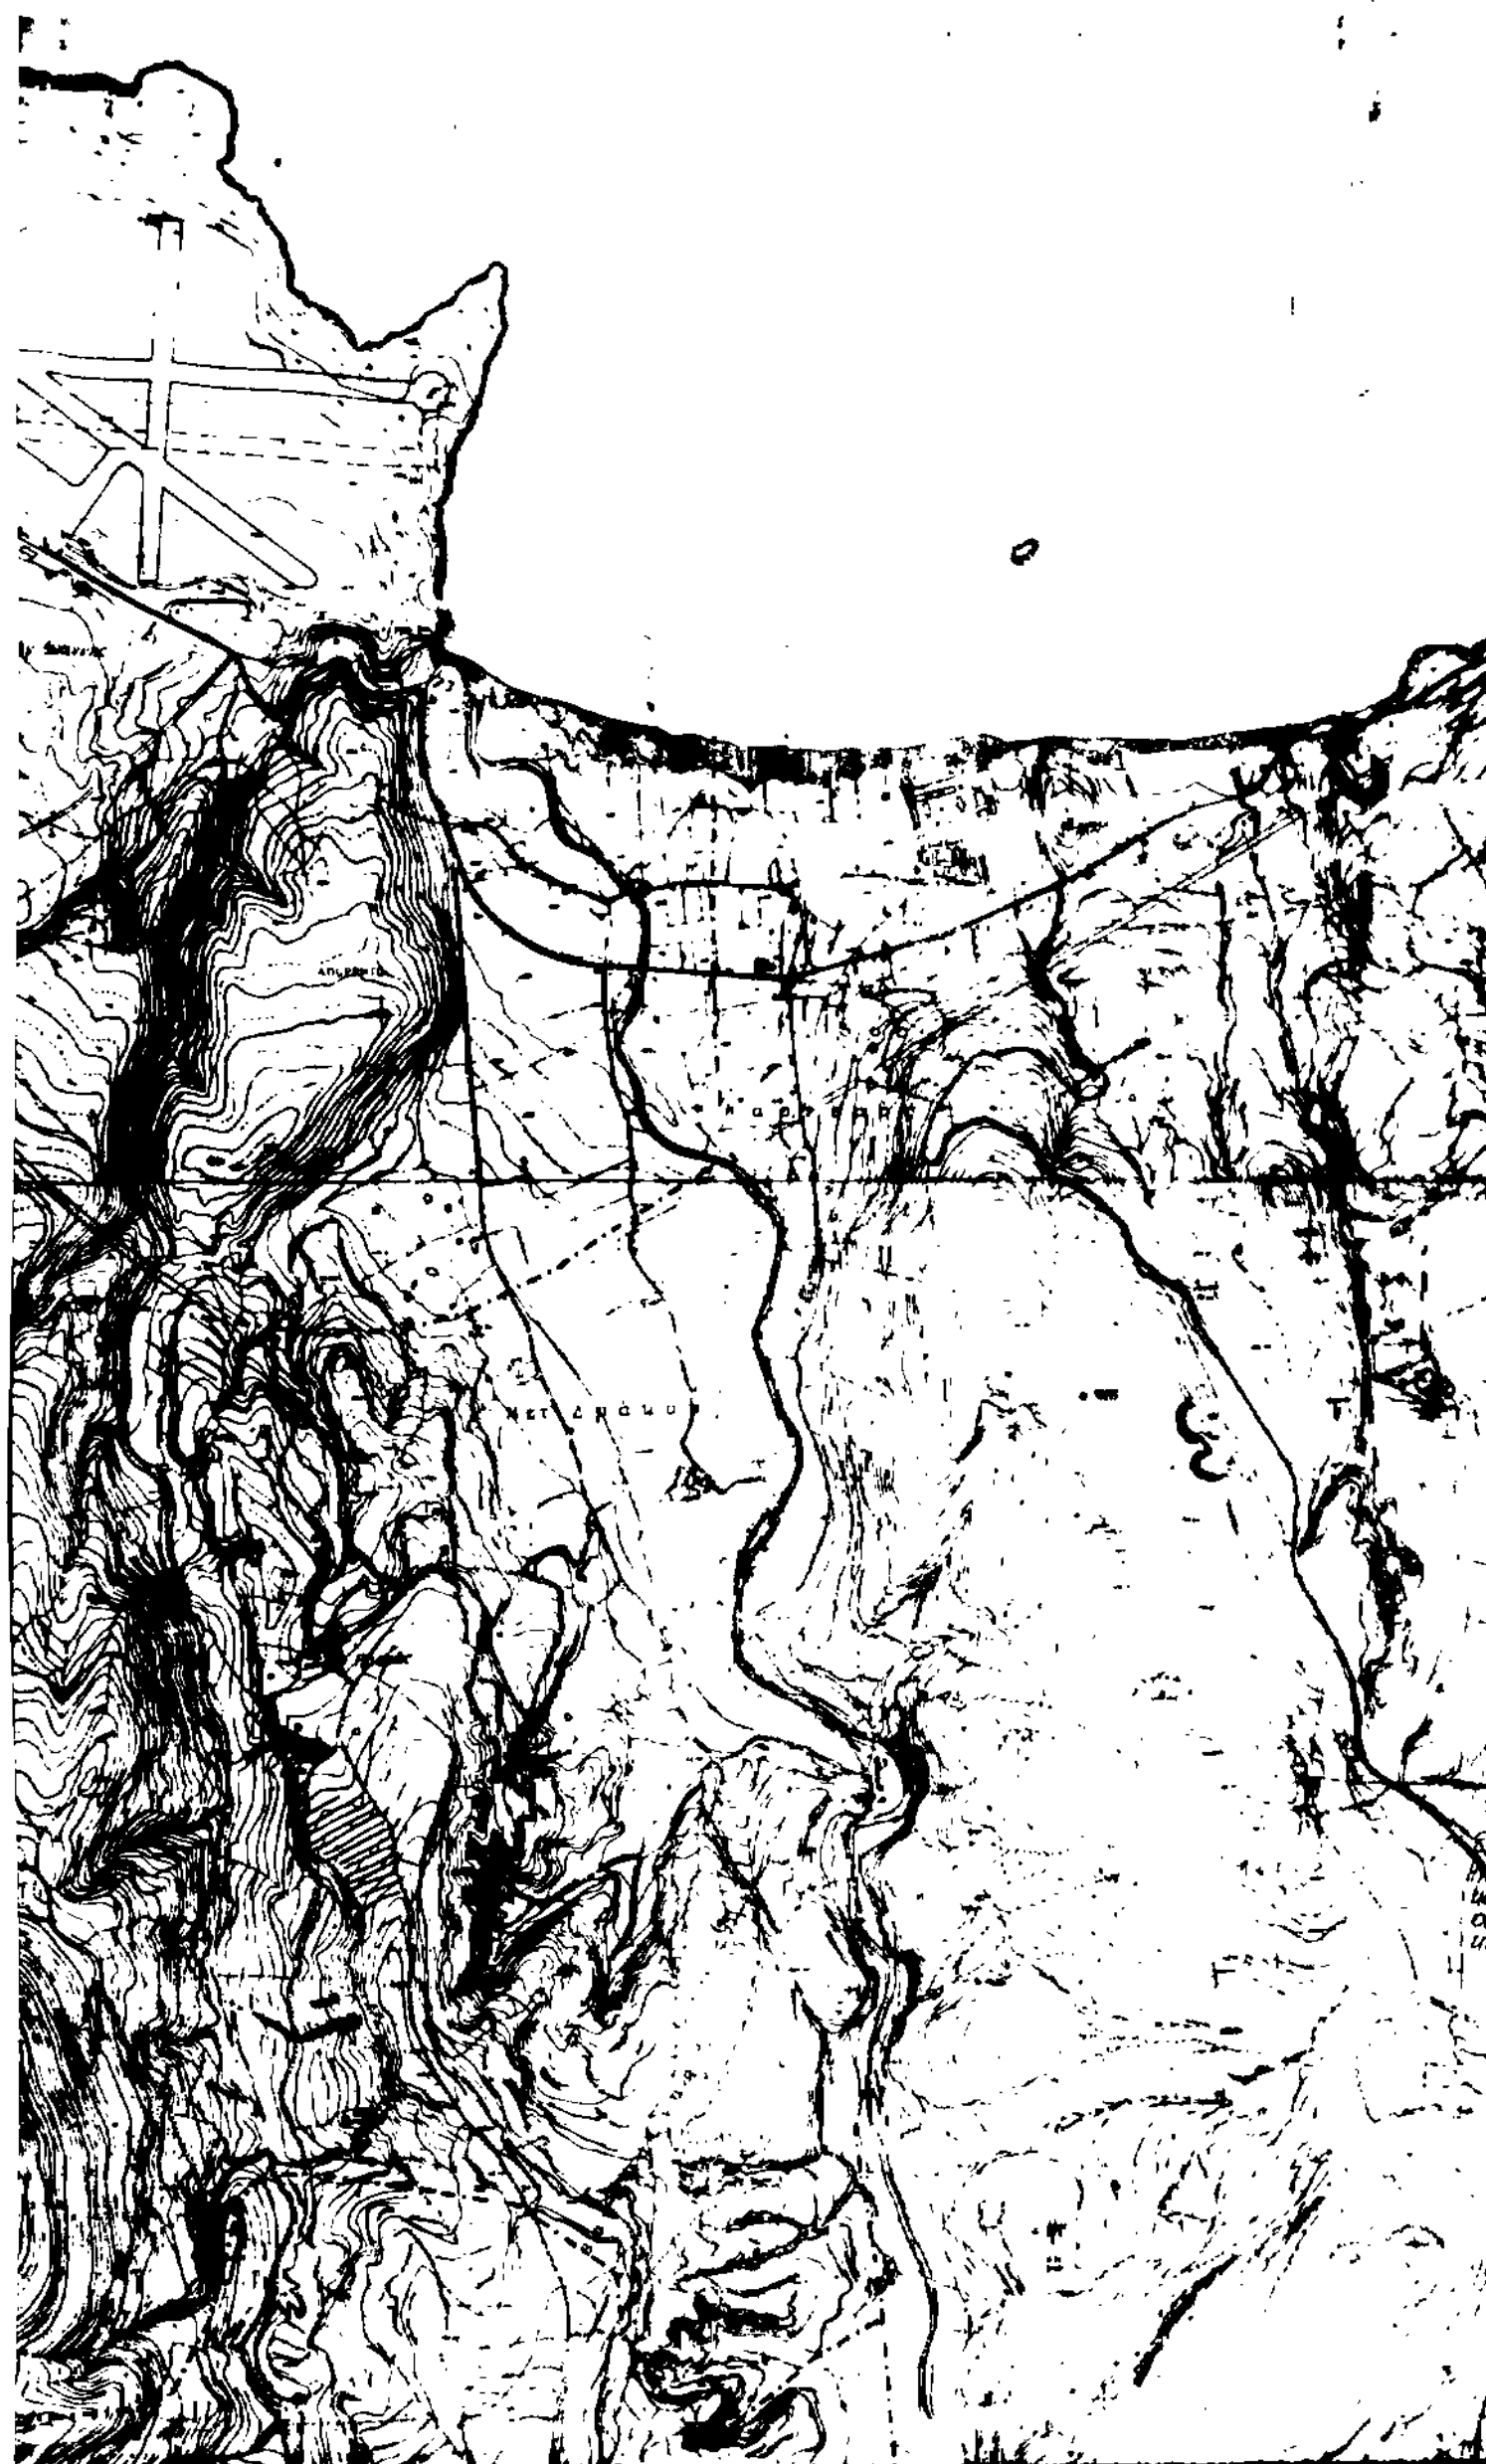


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ



Π2.3.2.24.2

ΝΟΜΟΣ

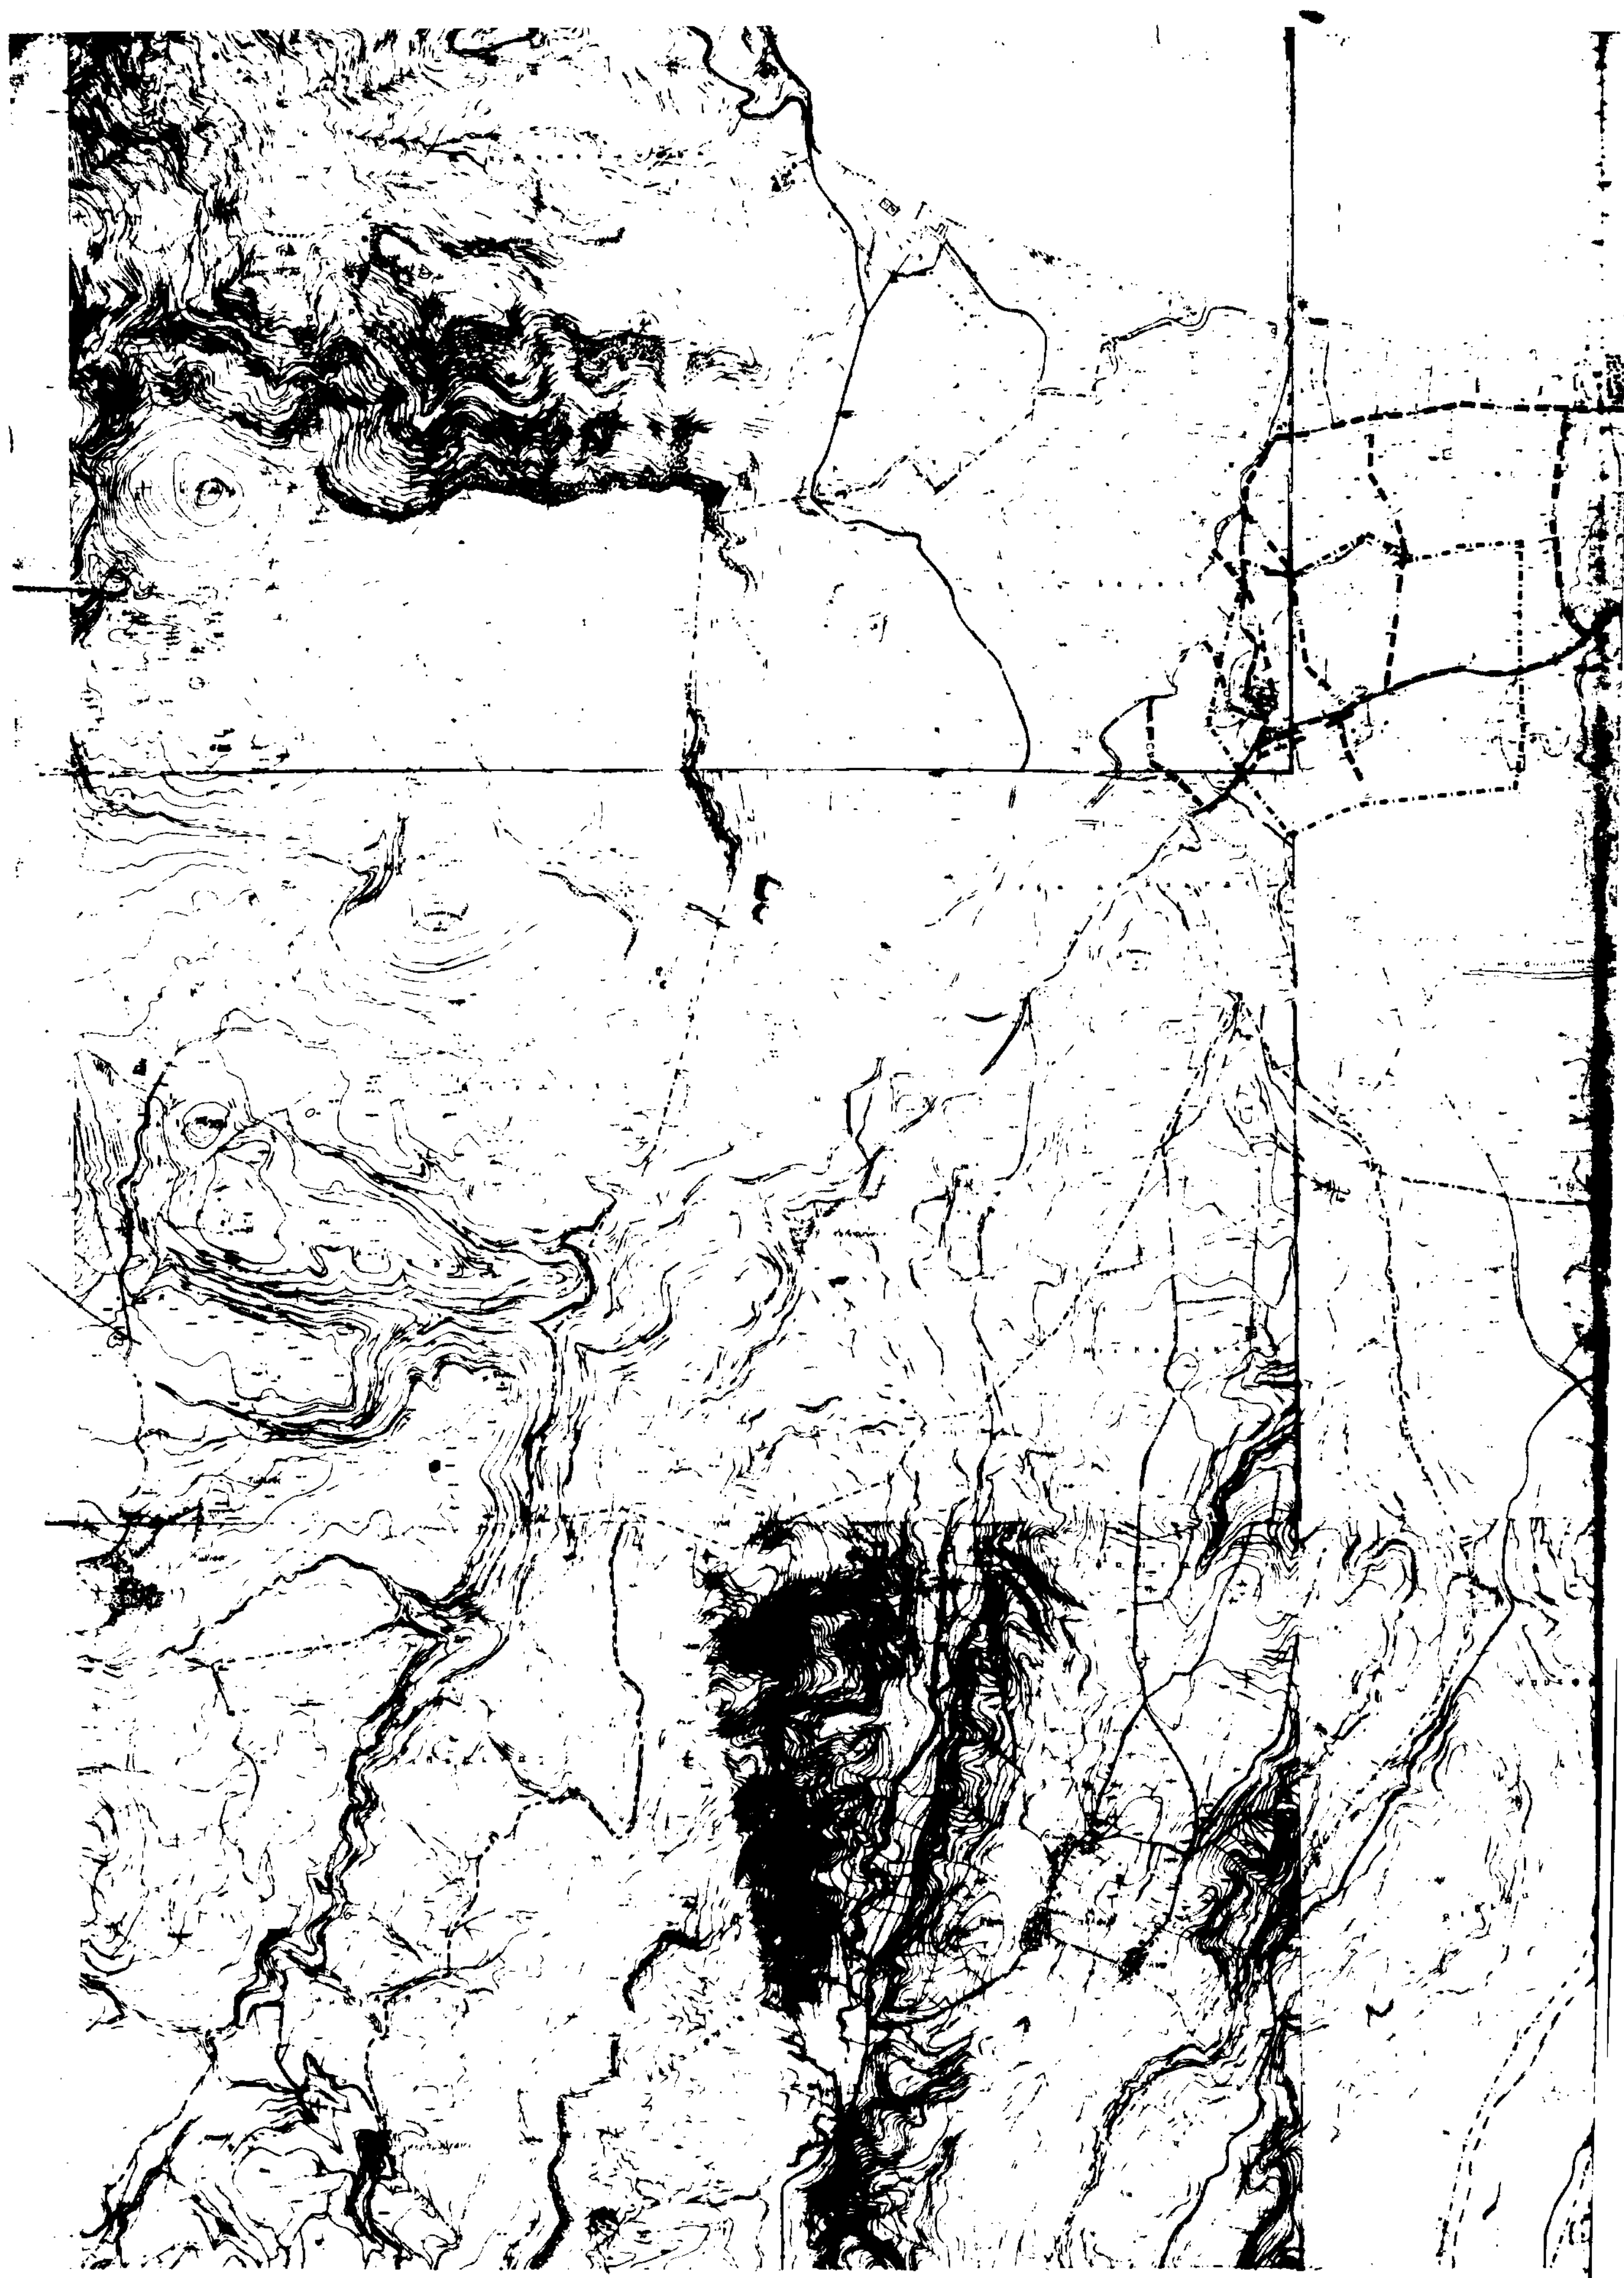

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Γ 67198/92


23 Μαΐου 1992


Γ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Π2.3.2.24.2

ΝΟΜΟΣ

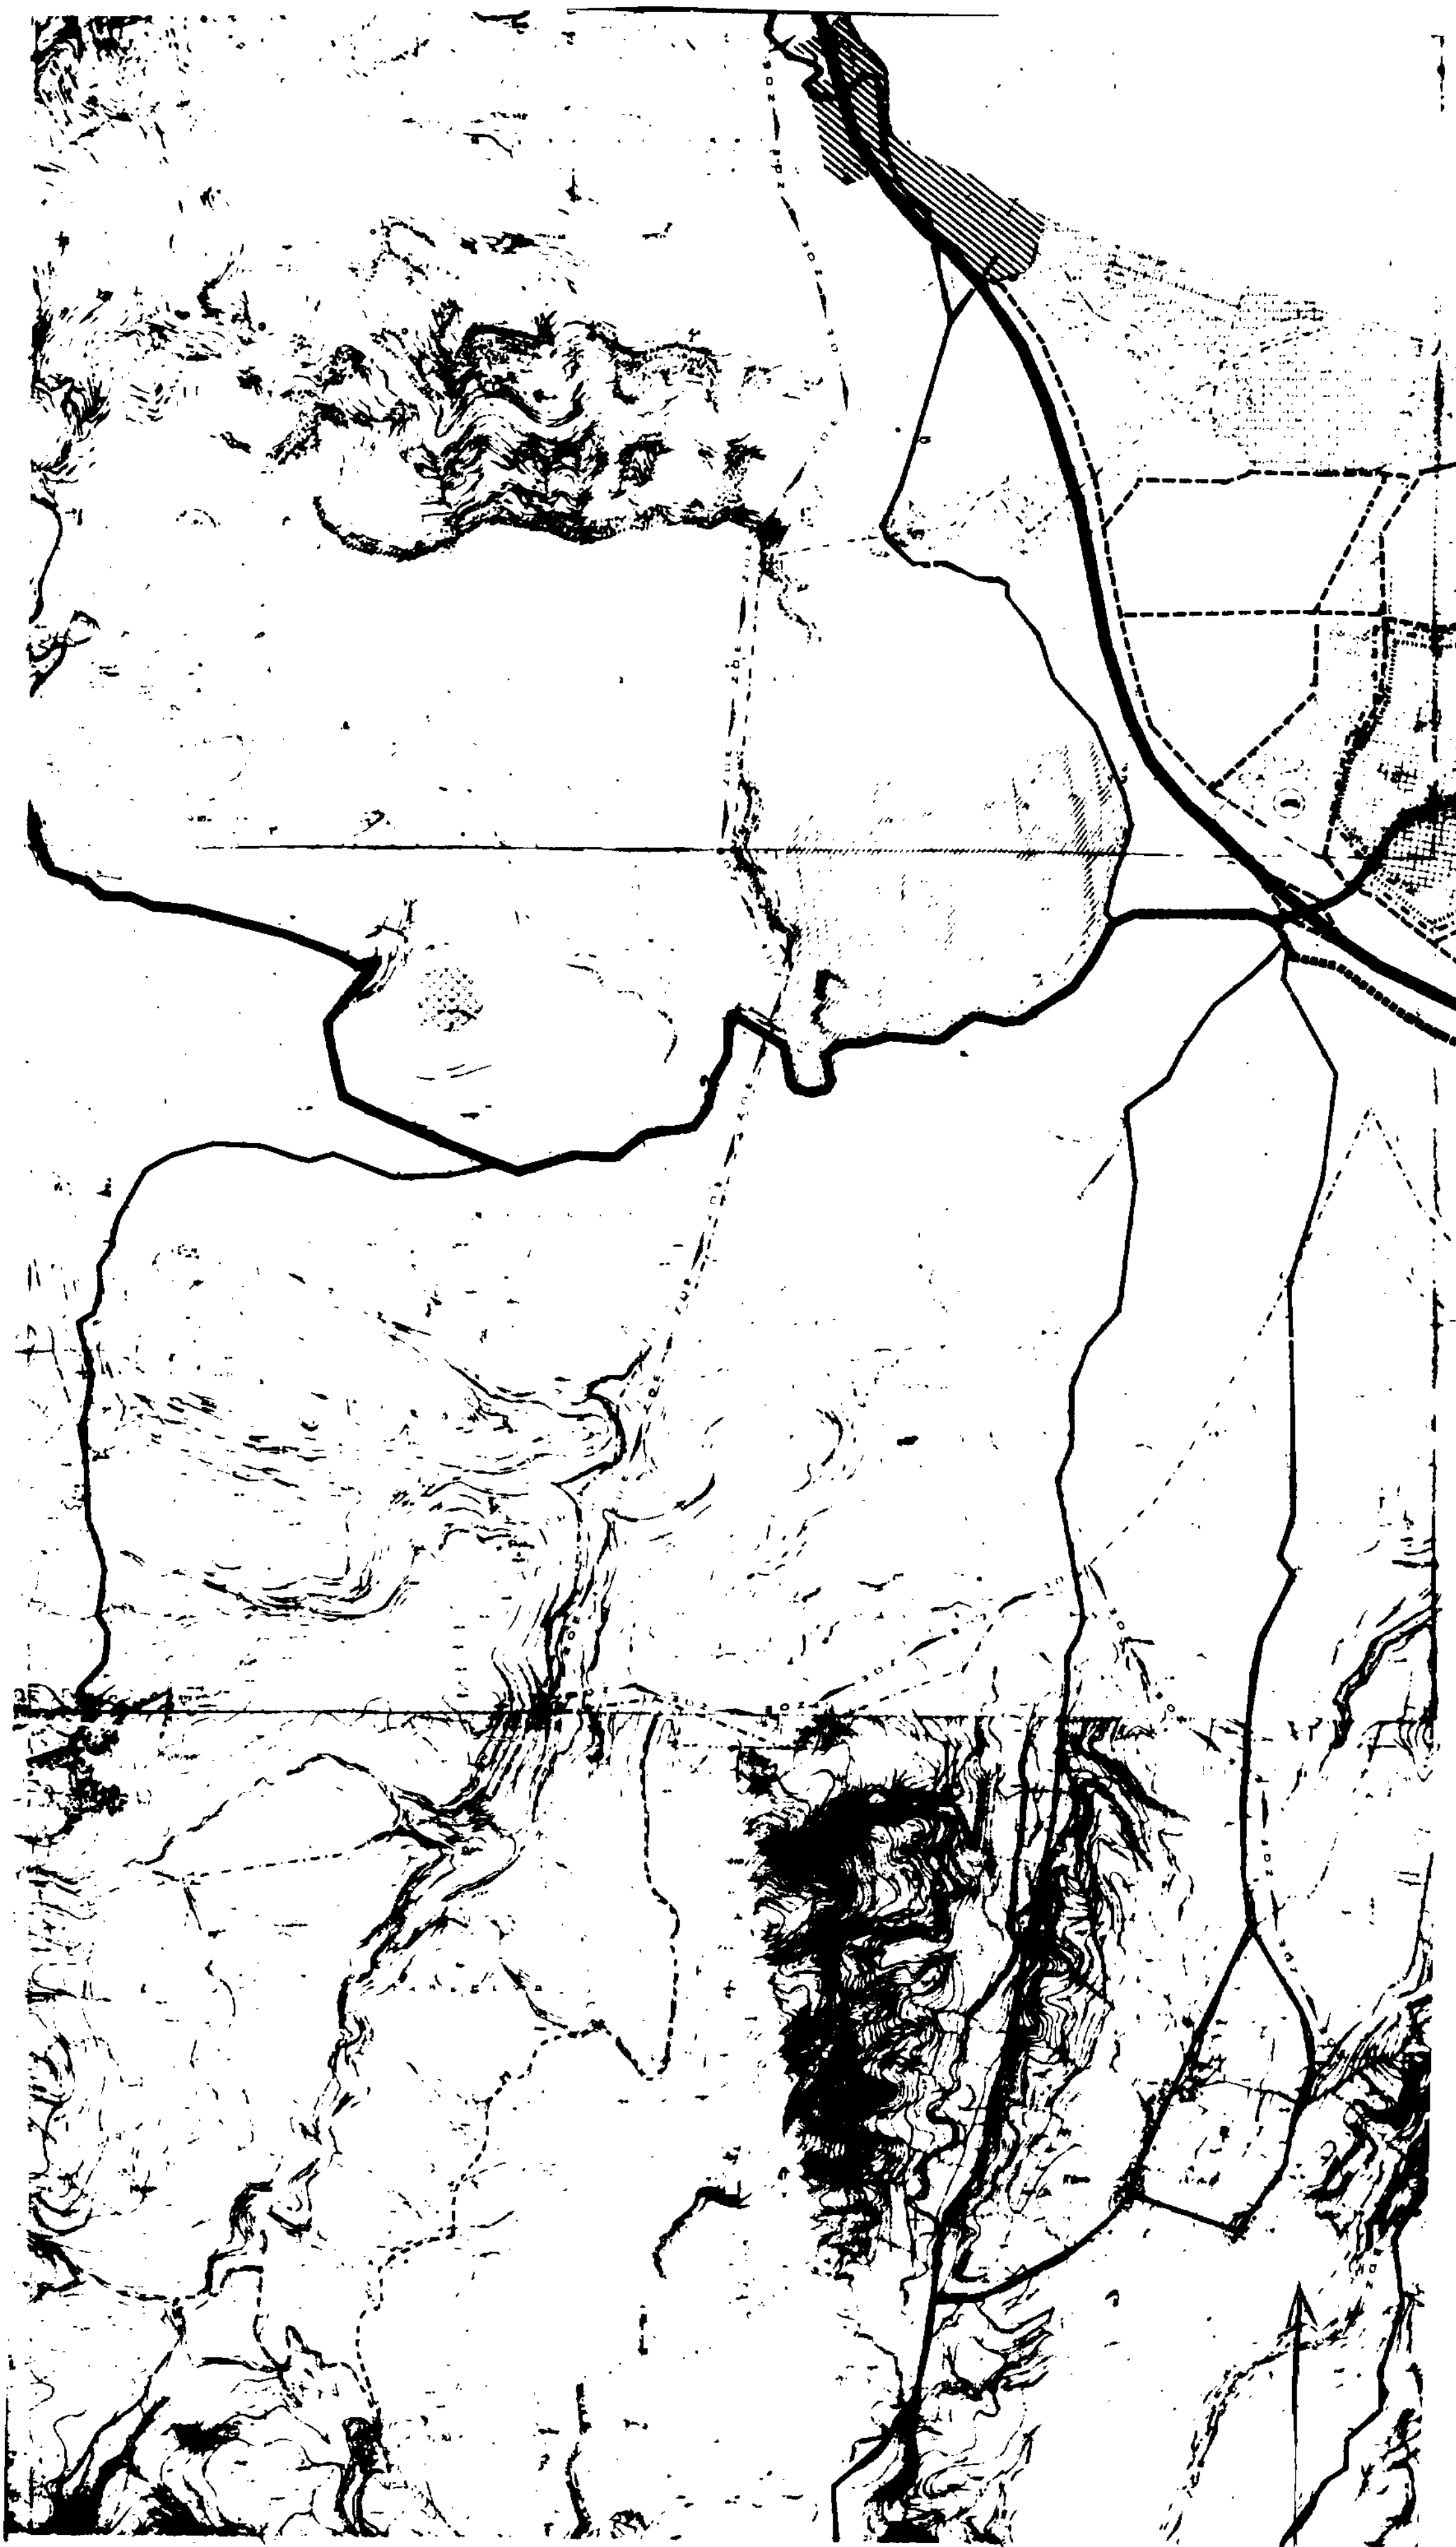

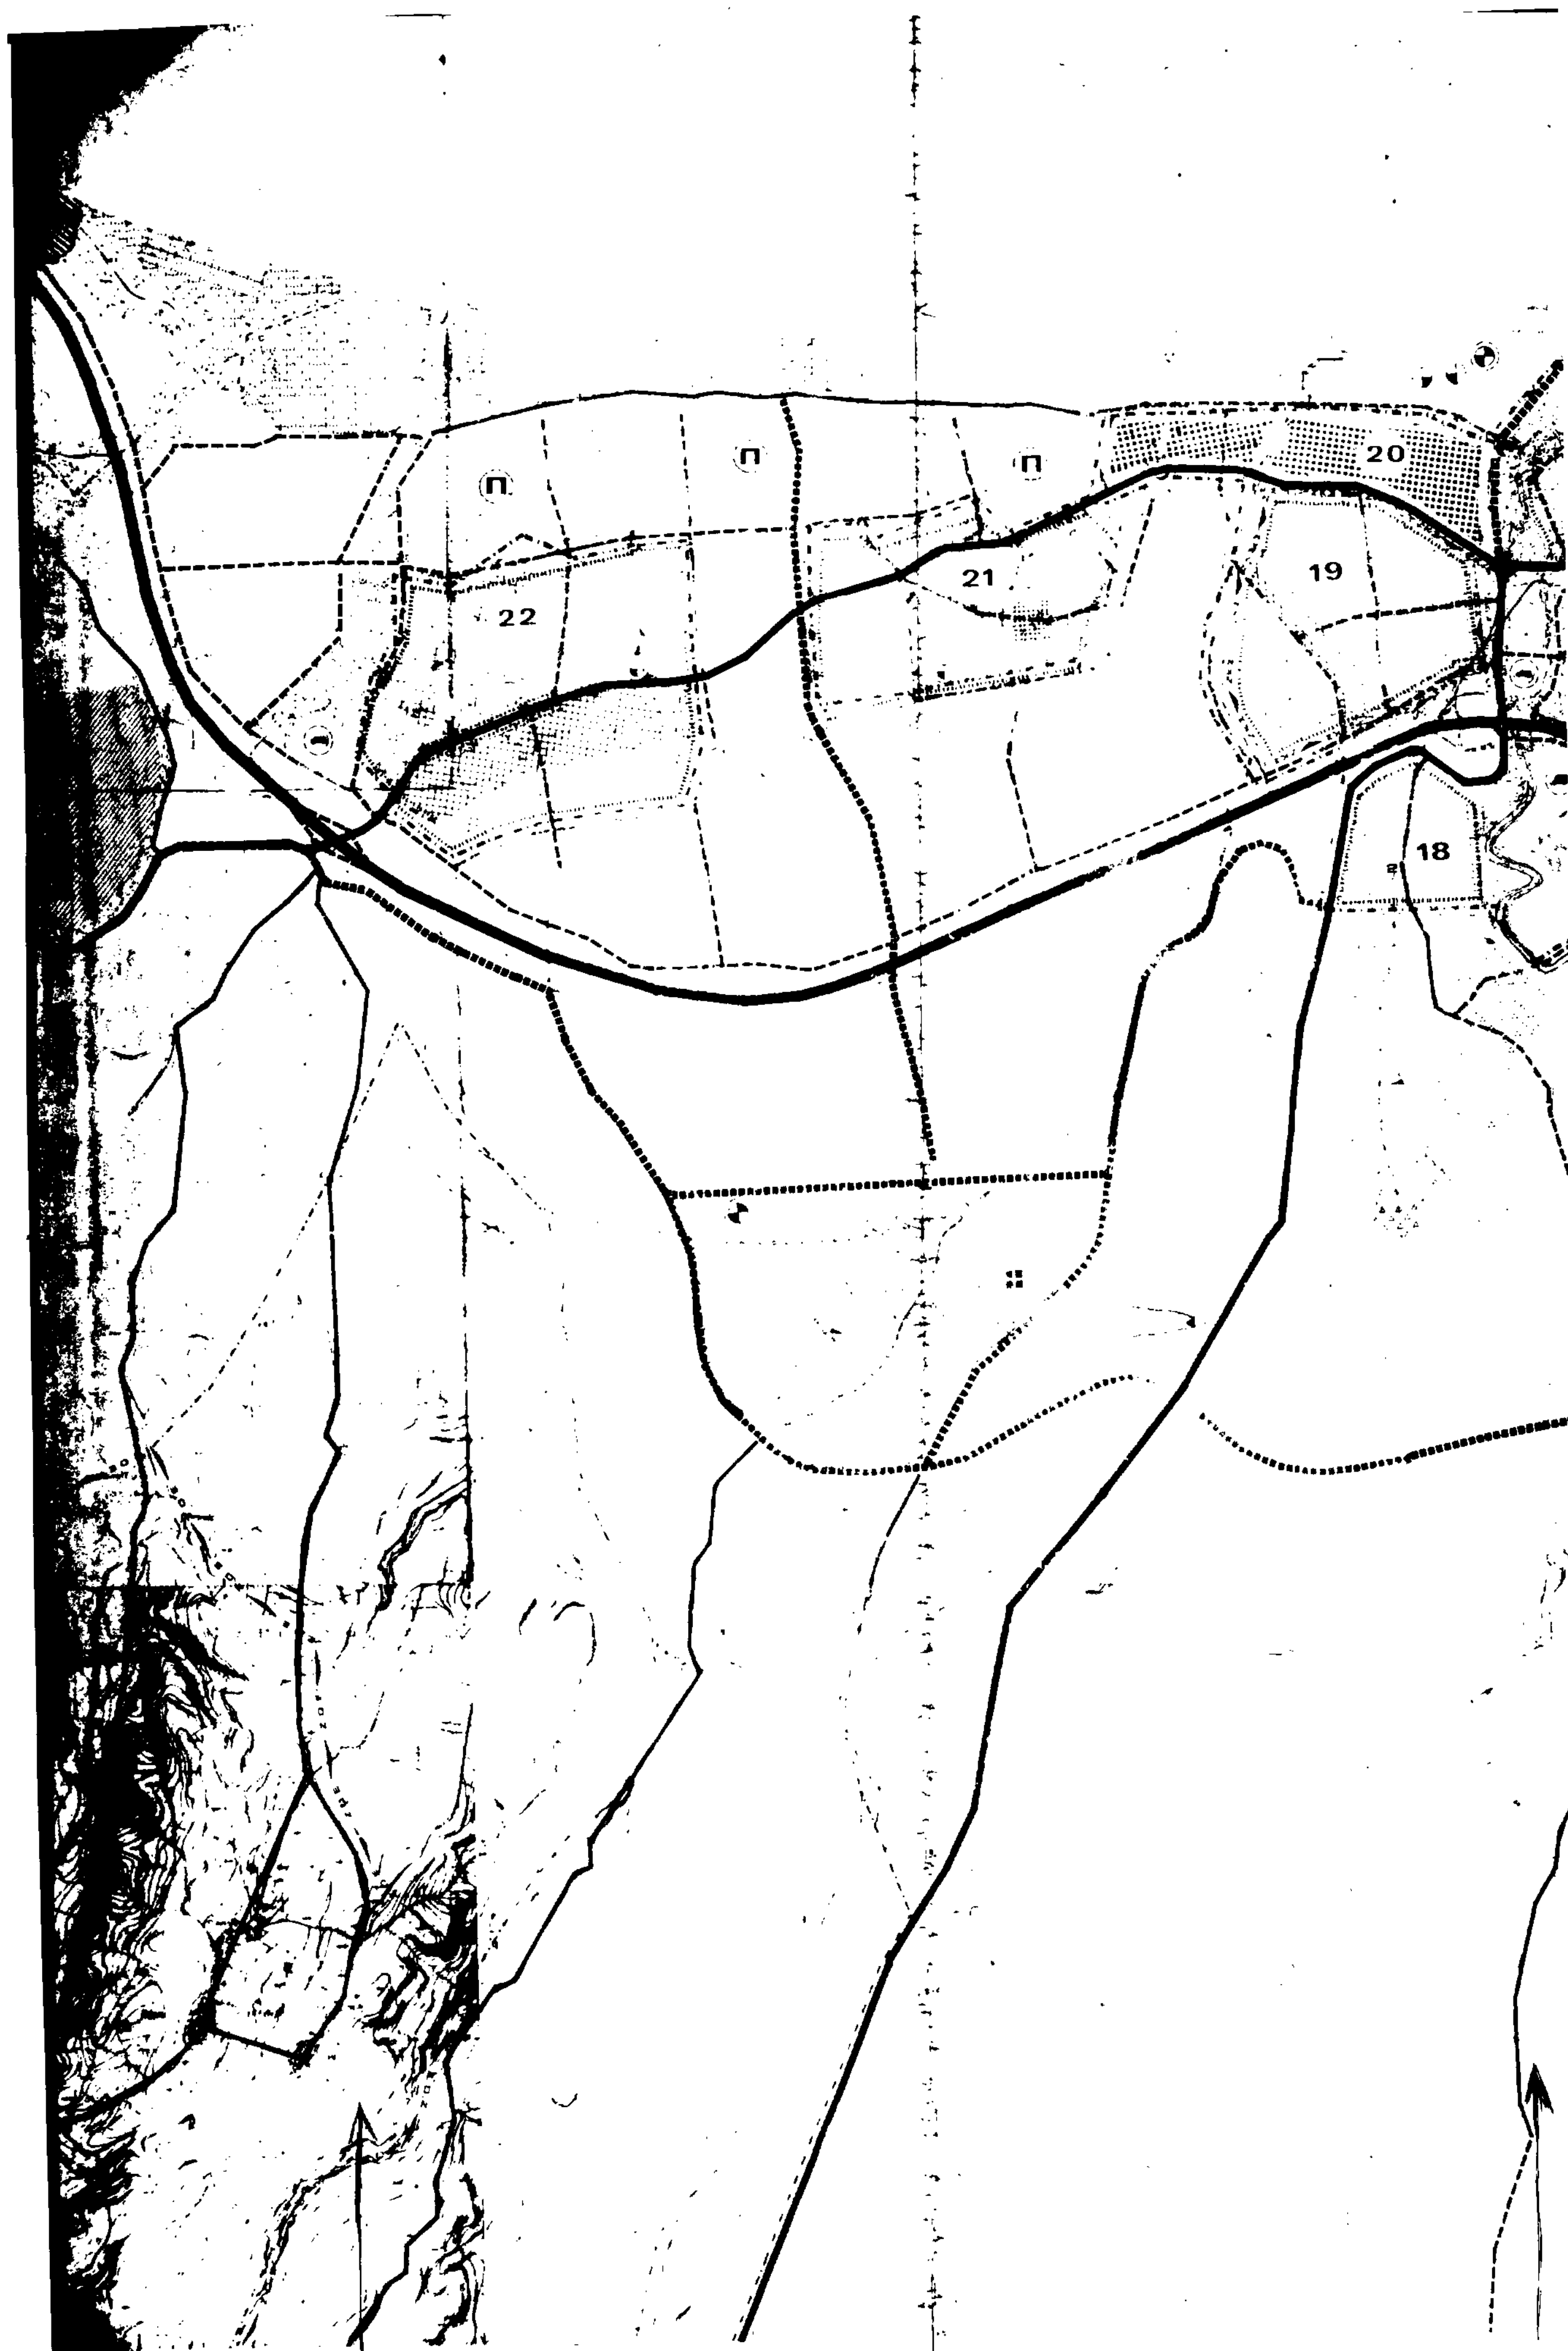
Π
Π
Π
20
21
19
22
18

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

20

13

6

18

ΣΧΕΔΙΟ

(Β) ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Π1.2.132


Γ 67118/92


Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Ηρακλείου του δήμου Ηρακλείου του οικισμού Νέας Αλικαρνασσού κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού & των οικισμών Γαζίου & Αγίας Μαρίνας της κοινότητας Γαζίου ν. Ηρακλείου


23 Μαΐου 1988


Αθήνα

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

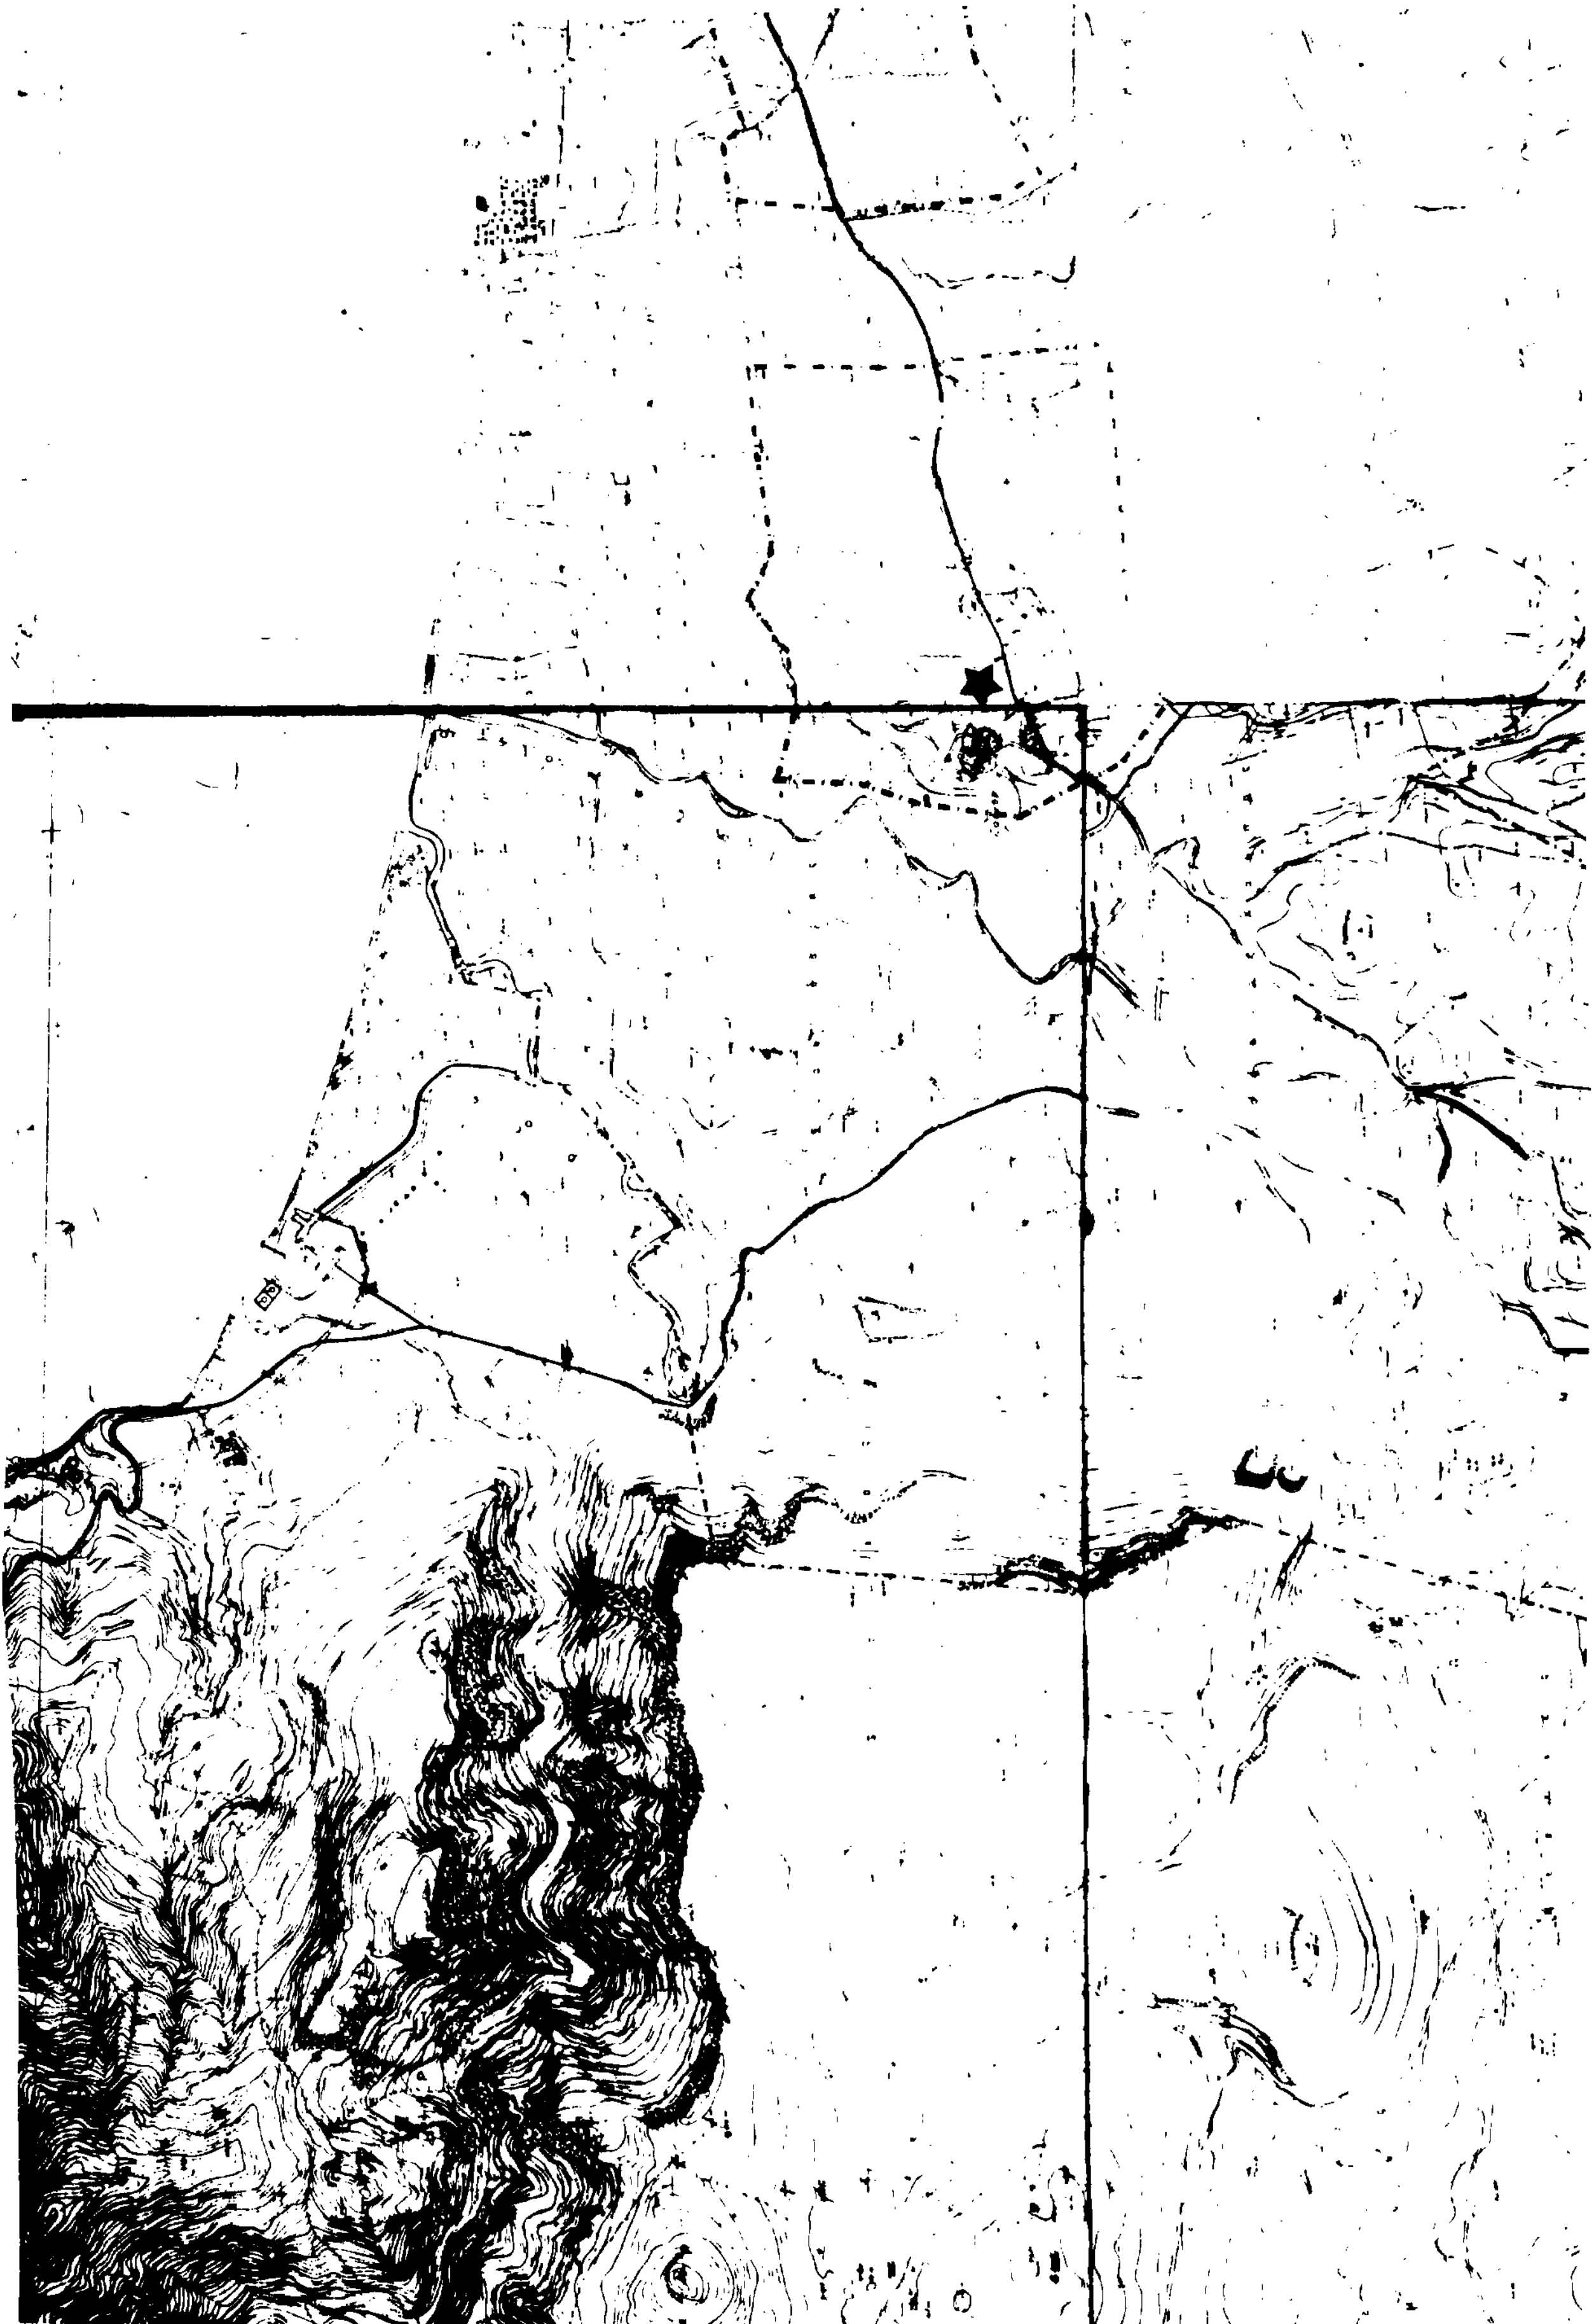

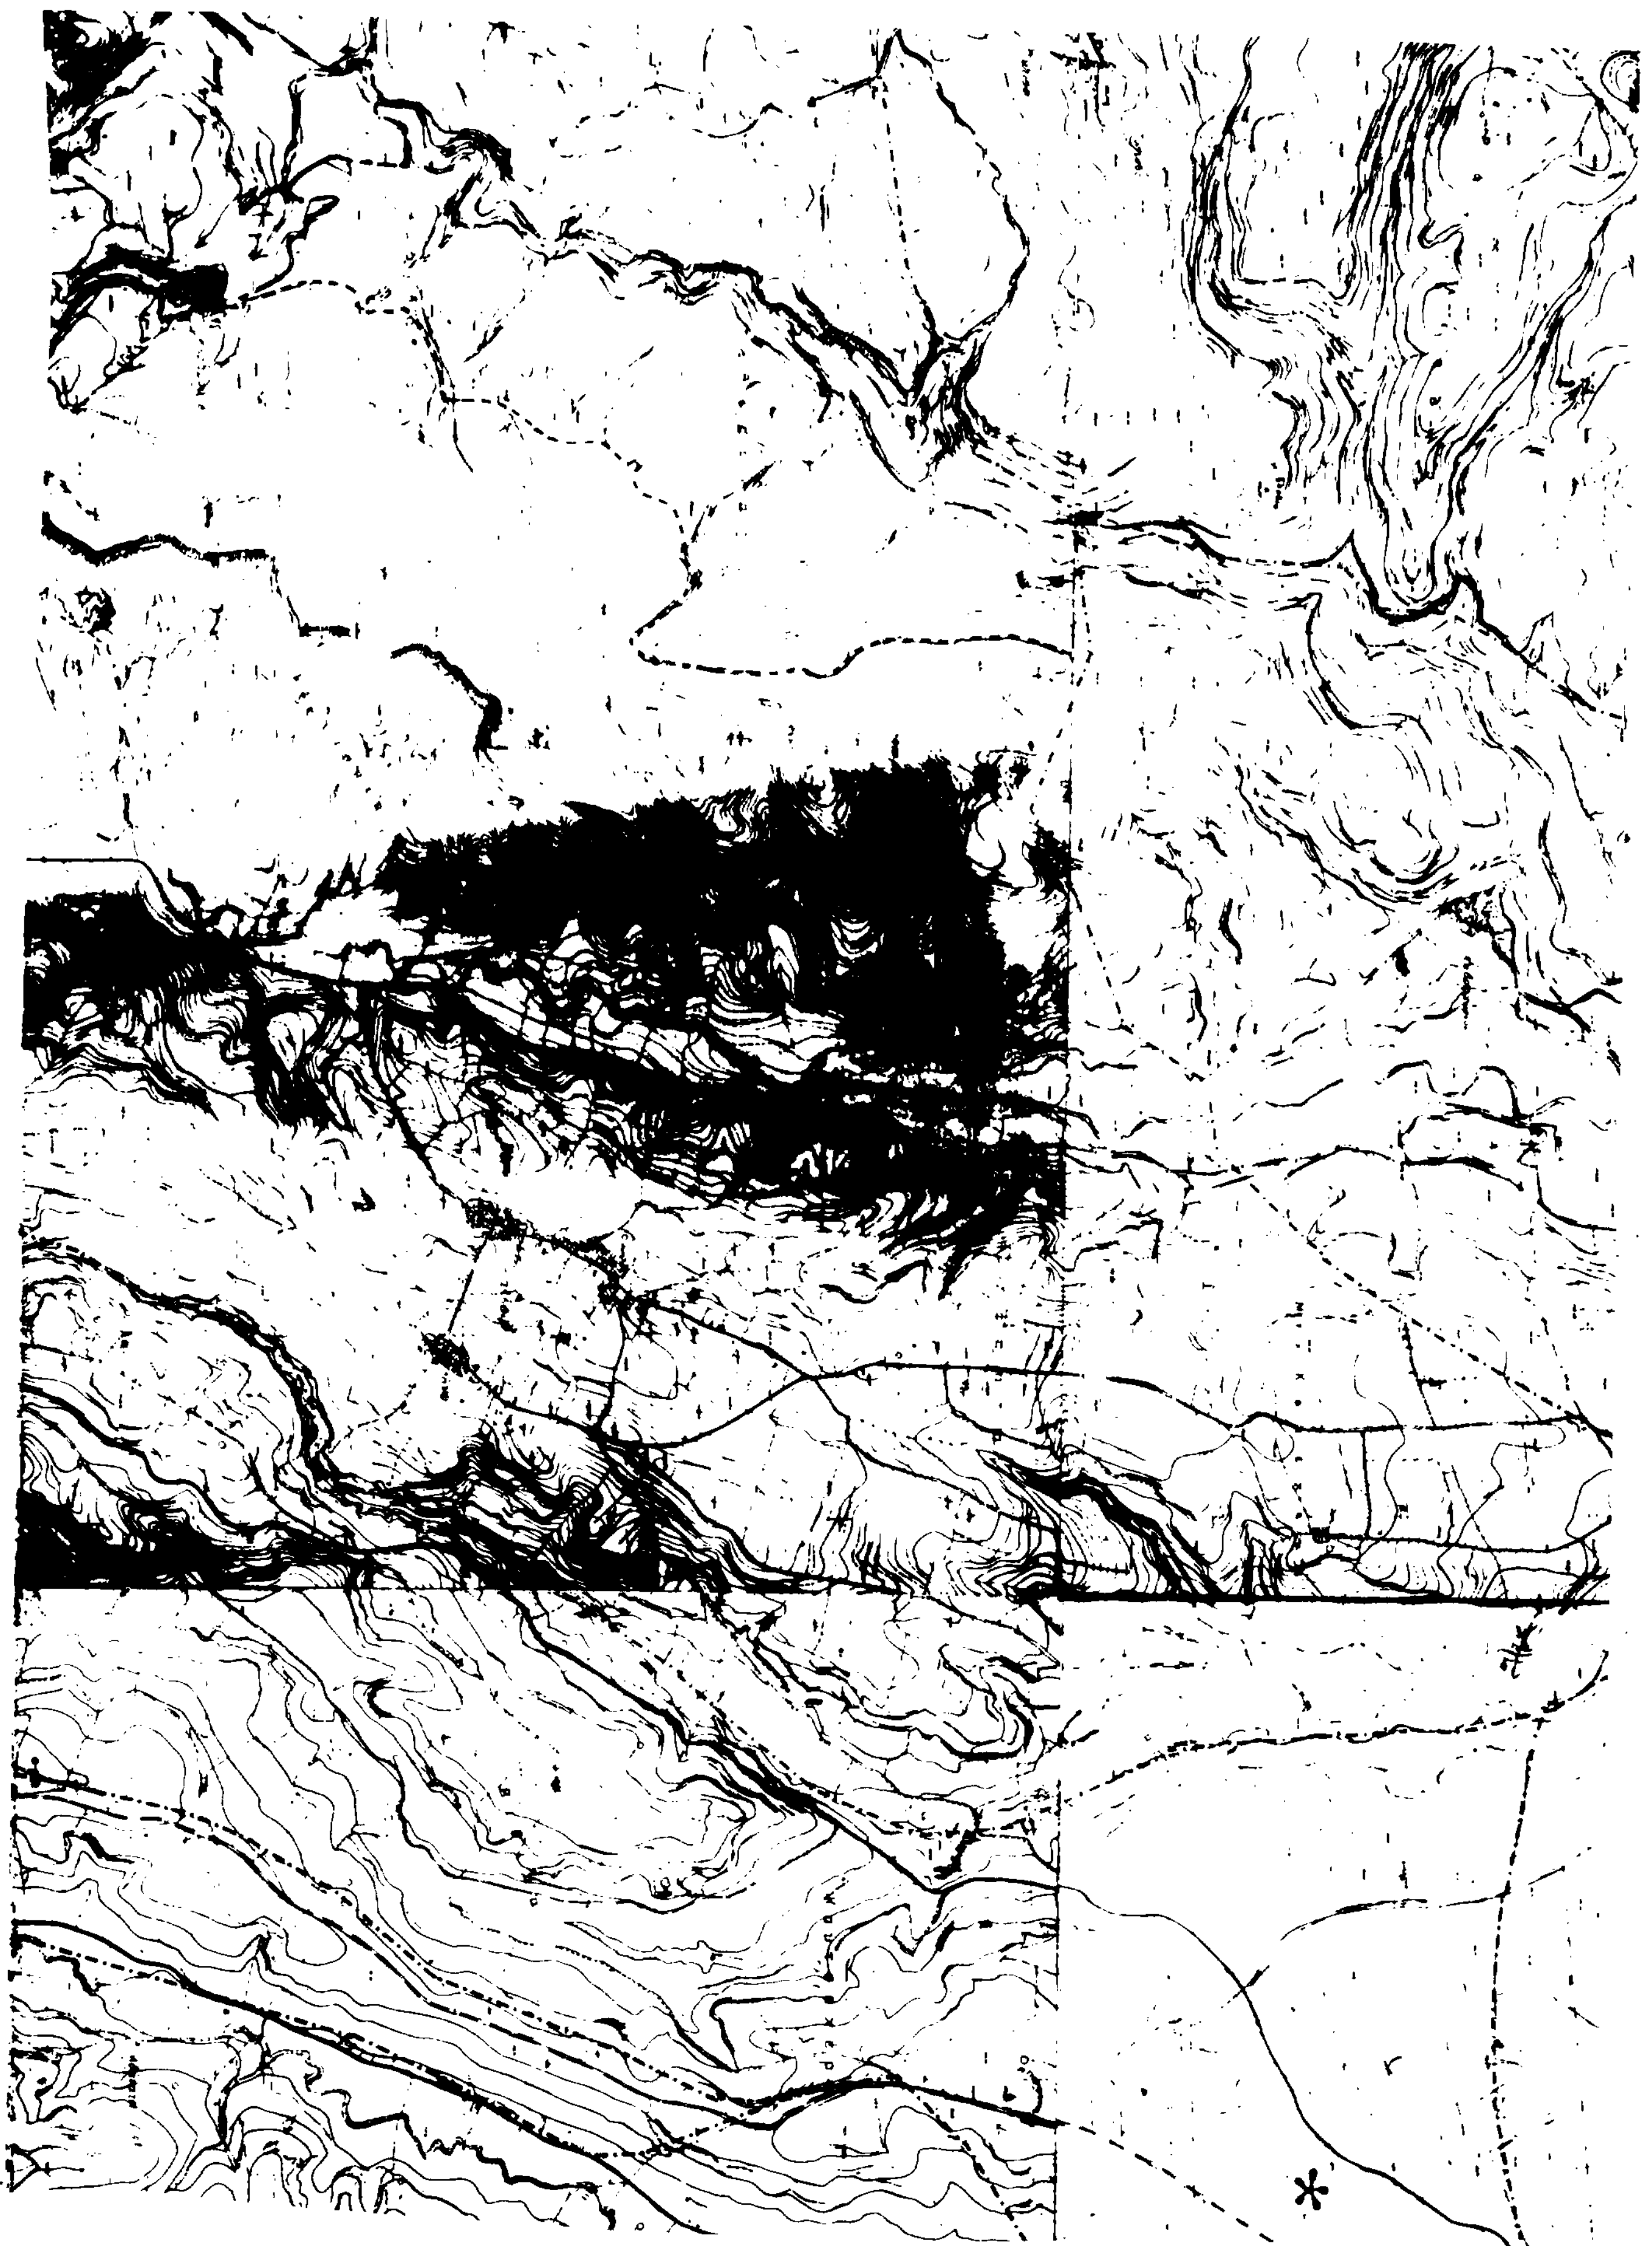

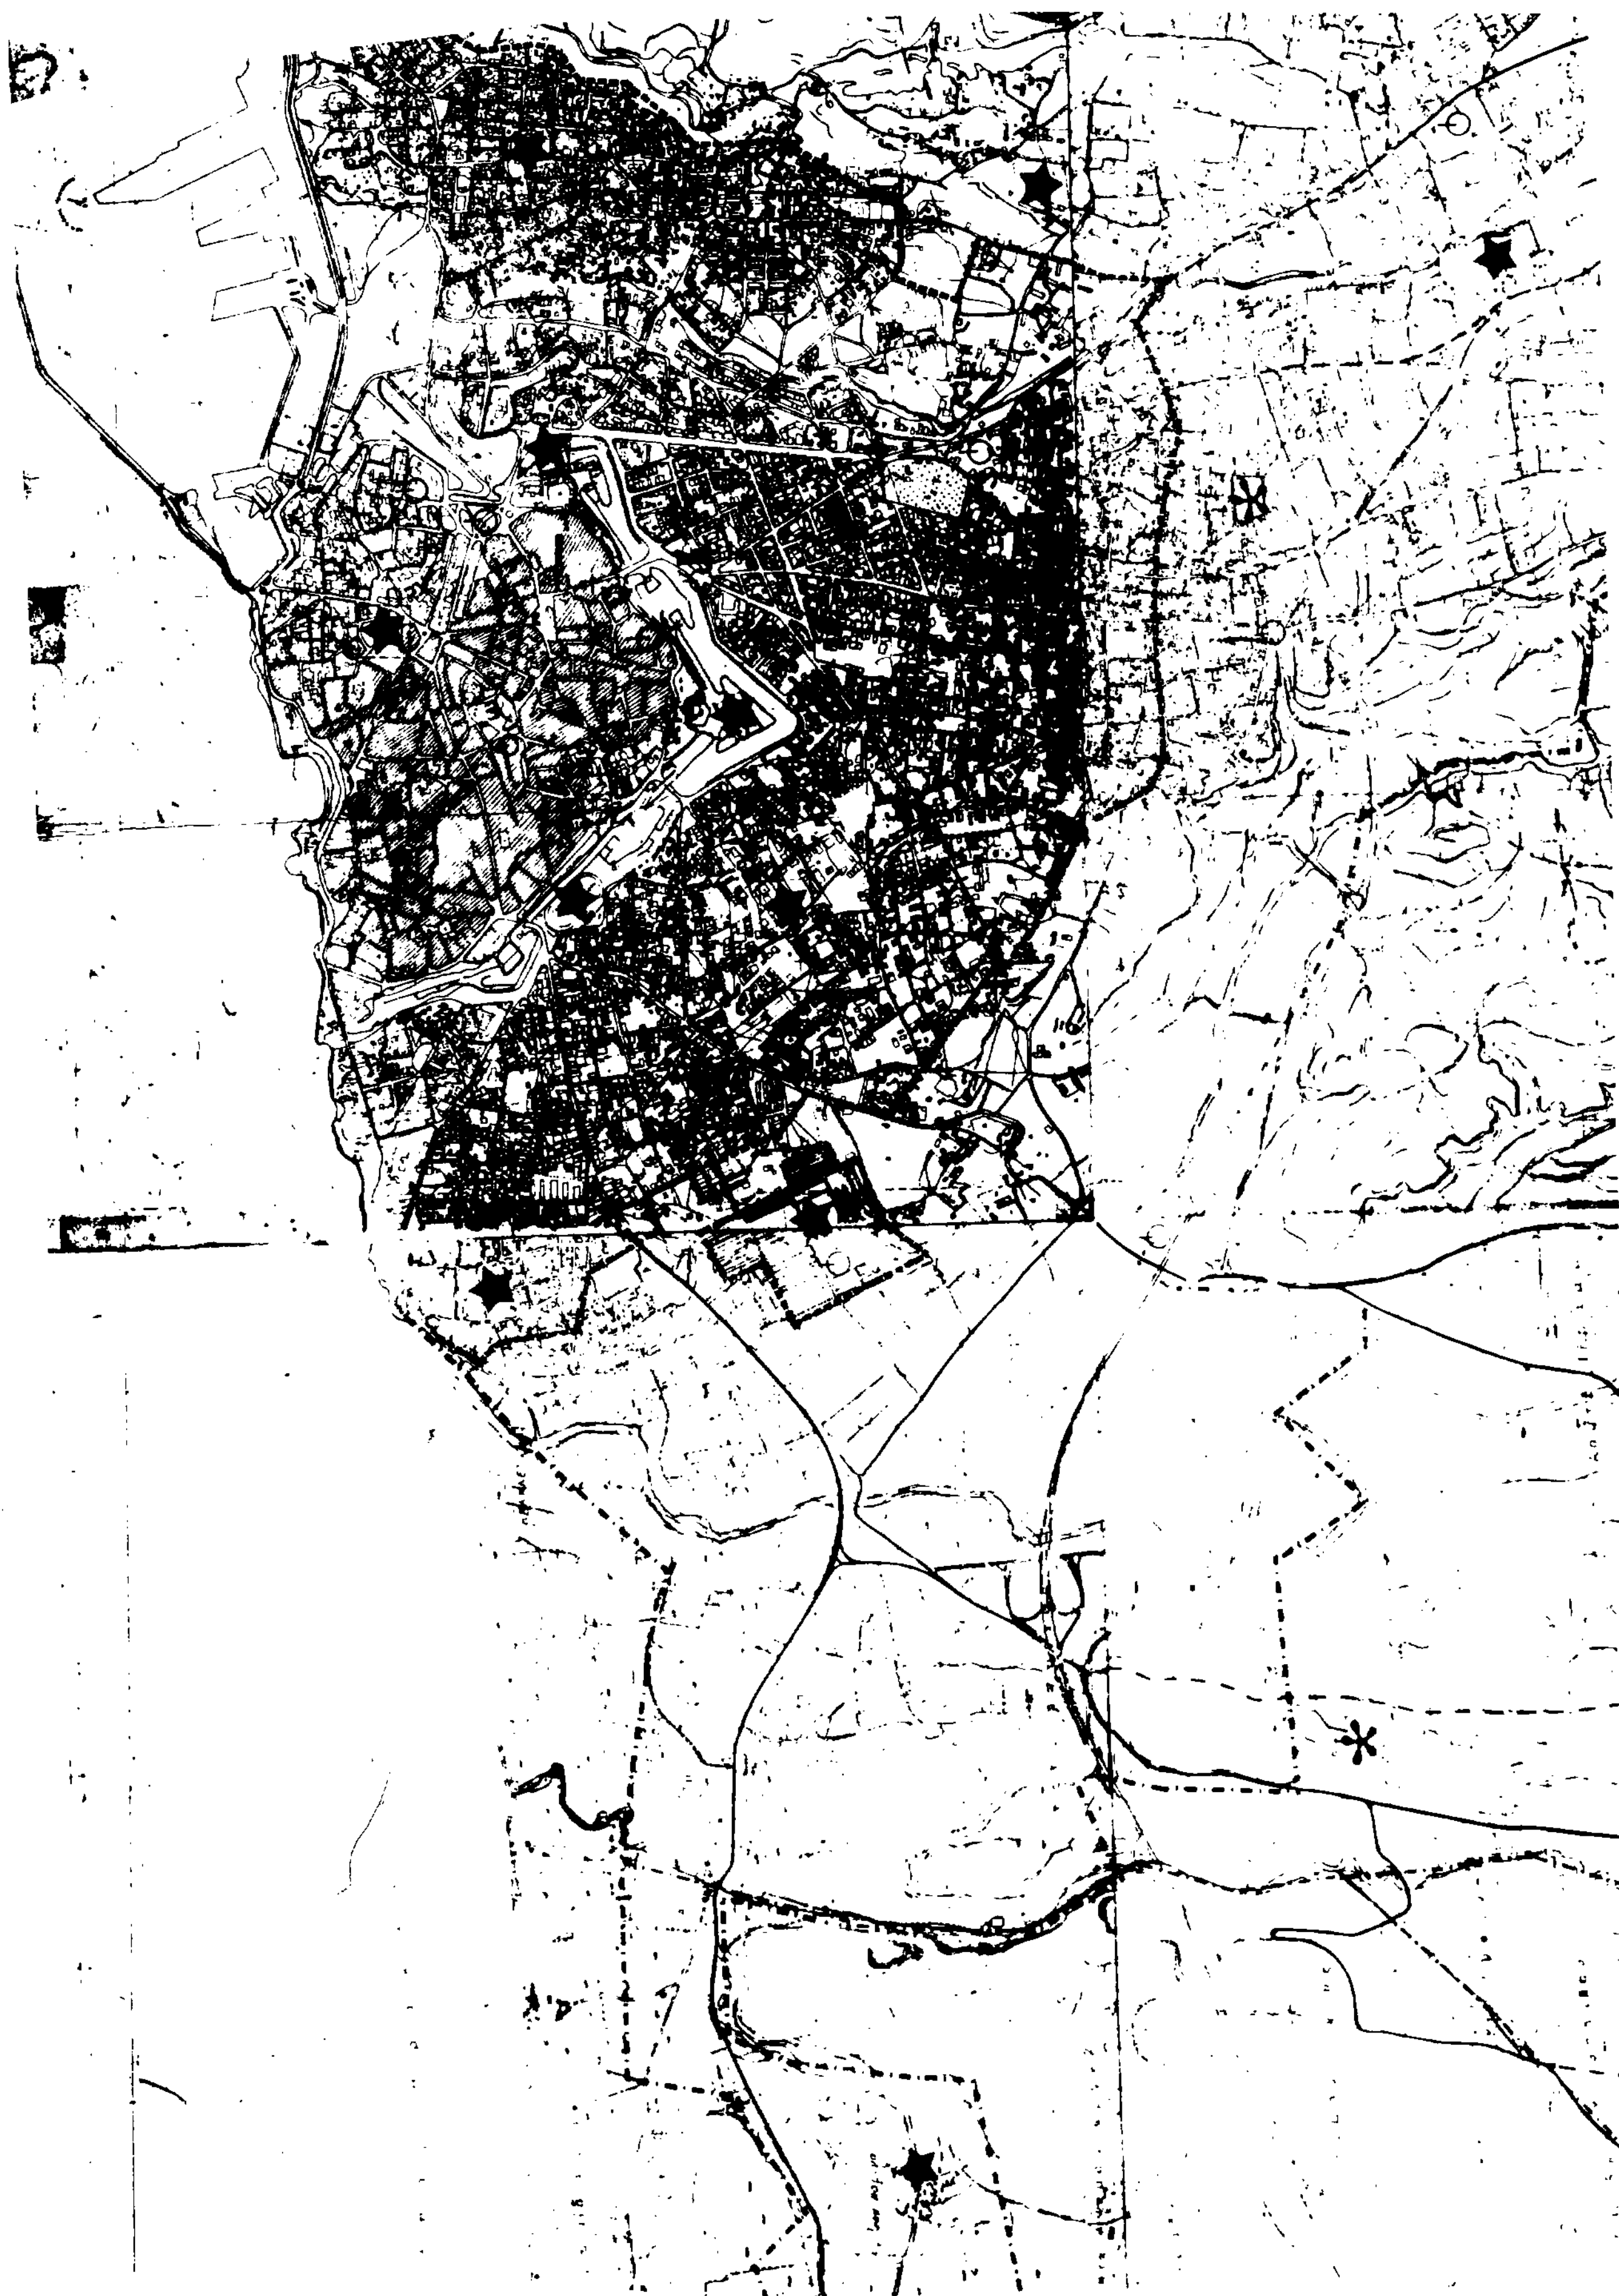

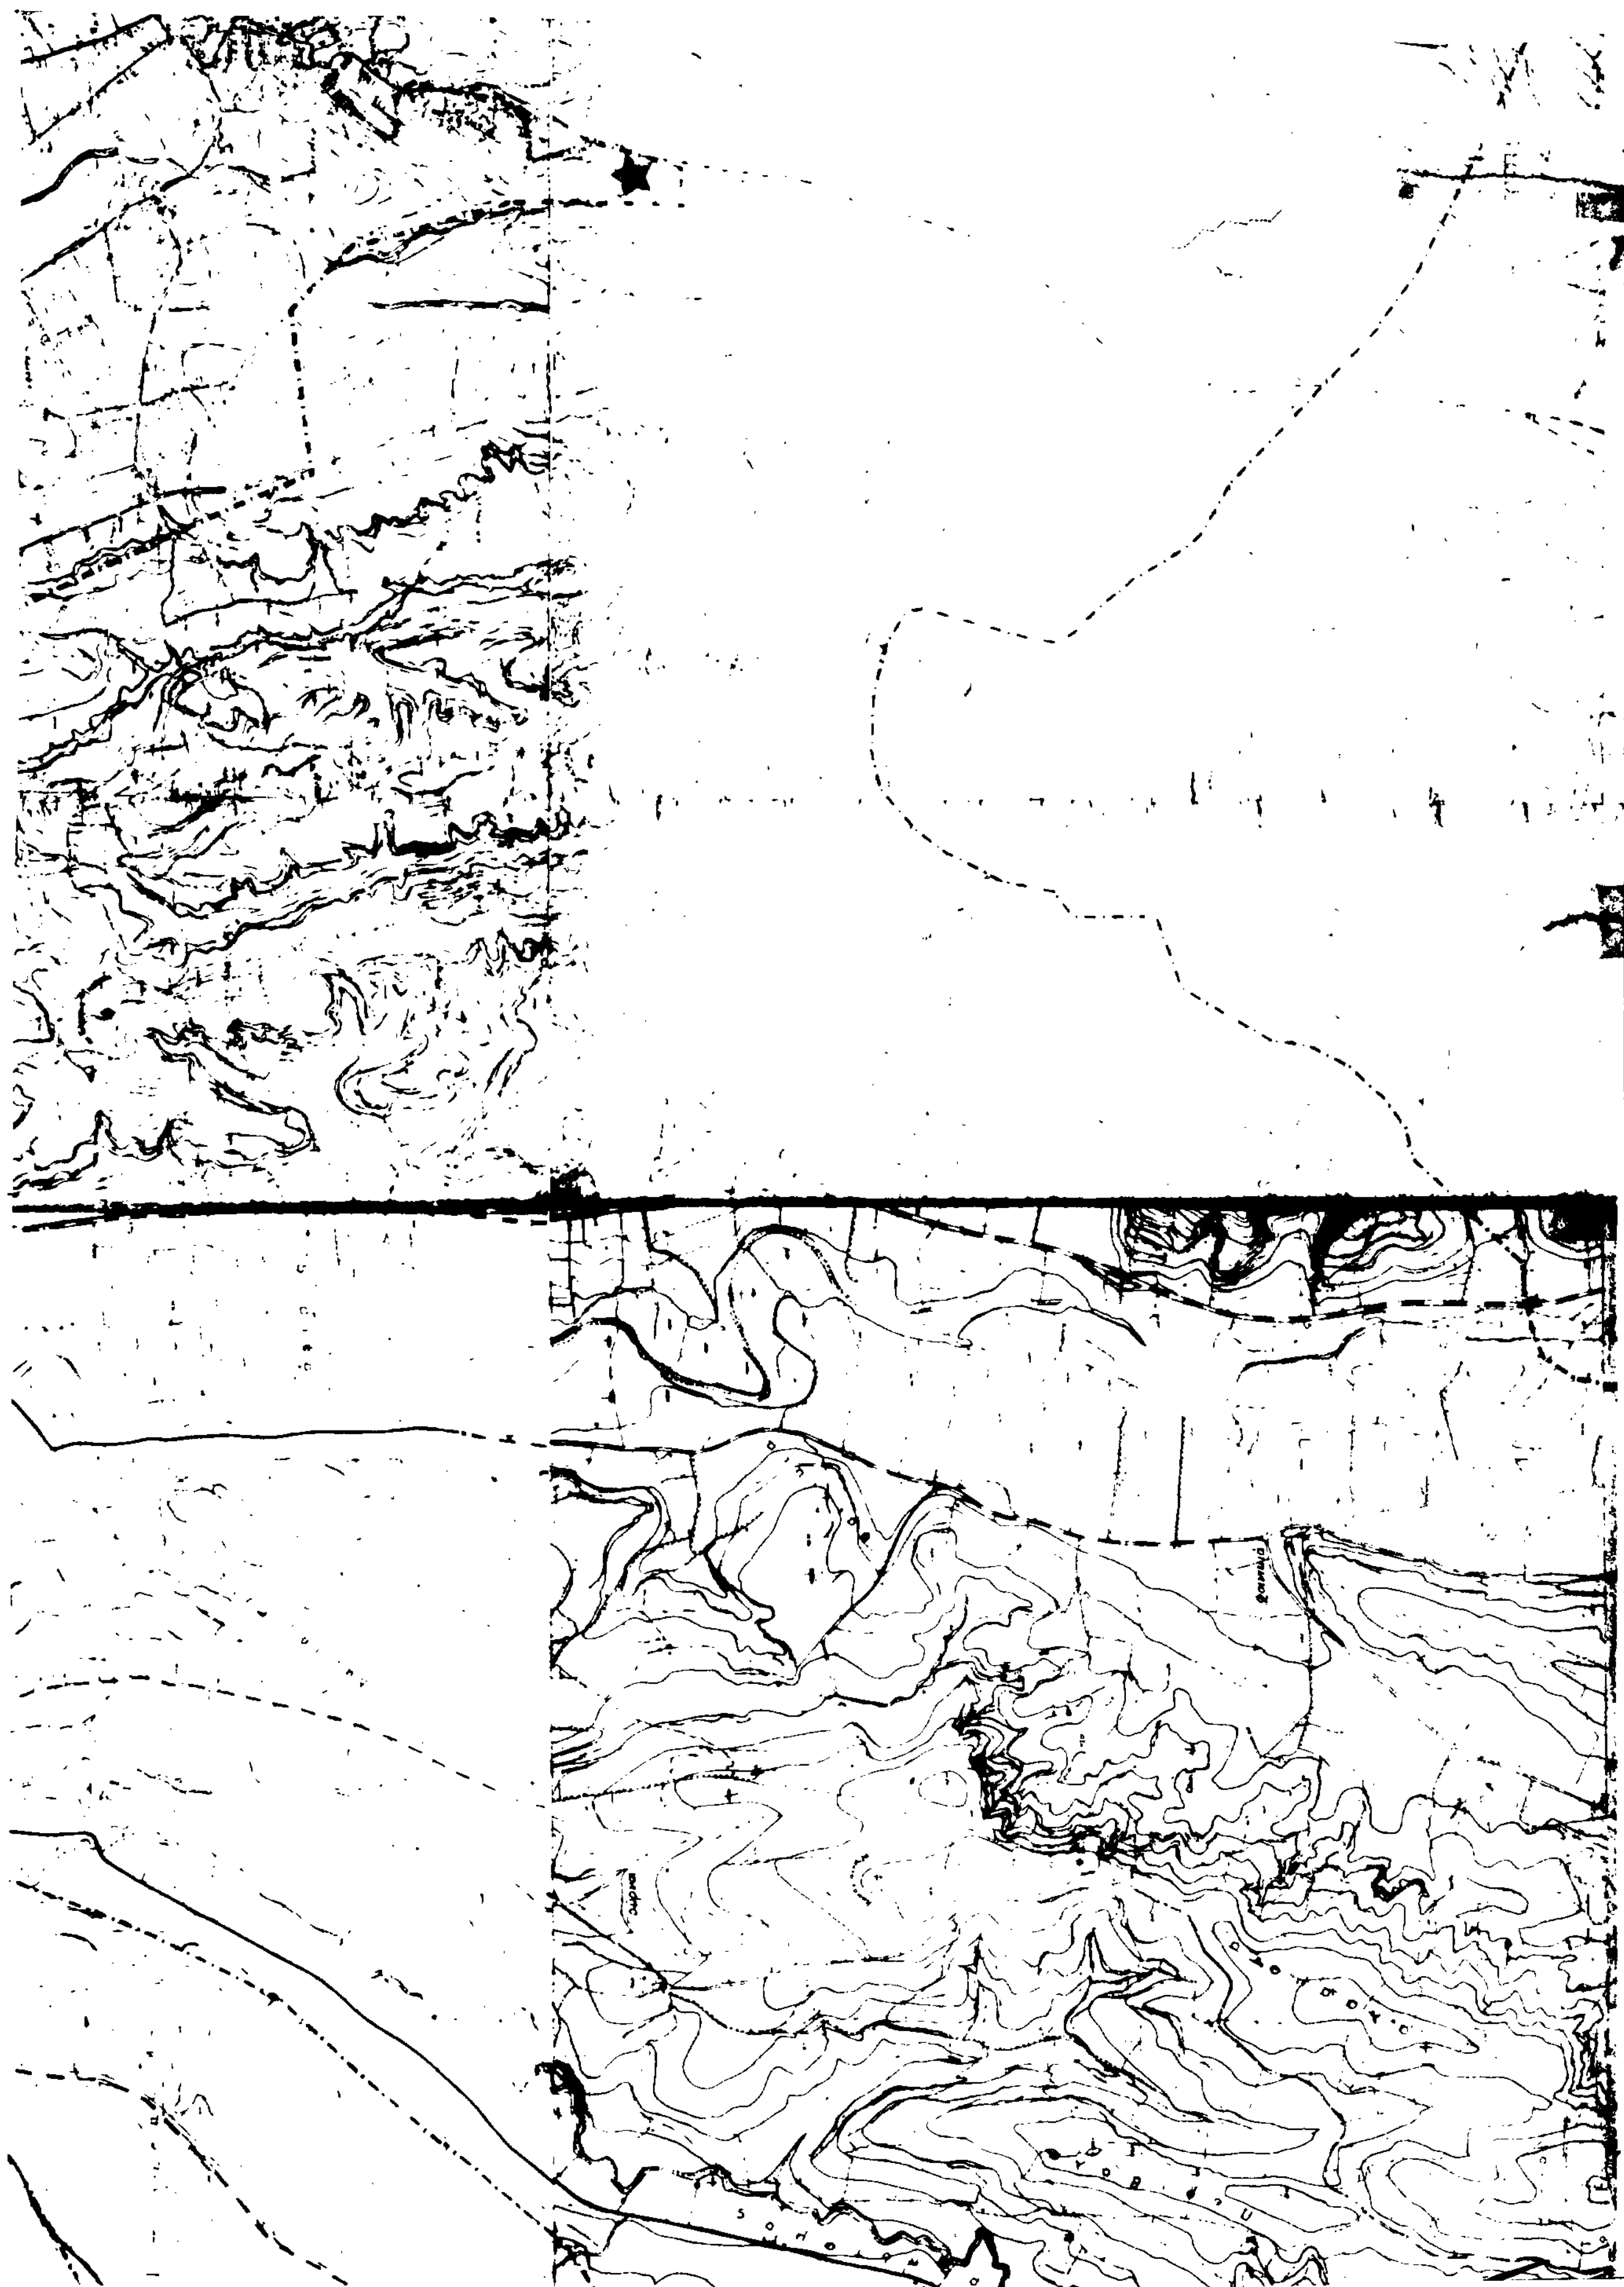





ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



ΧΑΡΤΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΝΟΜΟΣ